

JOB0-HONTAI

智慧照明控制系统 产品手册





Content

目录

公司简介	03-04
系统简介	05-06
系统应用	07-08
系统架构	09-12
产品介绍	13-34
前沿切相调光控制器 / 14	
后沿切相调光控制器 / 18	
信号调光控制器 / 19	
继电器控制器 / 21	
集成设备和系统附件 / 24	
系统附件 / 29	
网络与调试 / 33	
经典案例	35-40
合作伙伴	41-42

Company Introduction

尊宝公司简介



尊宝智控是一家专业的智能建筑电气控制系统方案供应商，持续聚焦客户不断变化的需求，提供灵活先进的智能化控制系统解决方案、产品和服务，满足人们对美好生活的不断追求。

尊宝公司成立于1997年，经过20多年的发展，已建设成为拥有强大的研发中心、实验中心以及生产基地的全面型高新技术企业。经过多年的行业深耕经营，不仅加深了公司对市场的了解，更使我们的产品持续紧贴客户需求进行升级迭代。尊宝于2019年加入罗格朗集团成为其在中国开展智慧酒店和智慧照明业务的子品牌，结合集团在全国各地销售及客户服务中心的支持，为客户提供更加及时、专业、高效的服务。

System Introduction

系统介绍



JOBO-HONTAI智慧照明控制系统是经过研发团队长时间的市场沉淀和多年的研发经验，在不断改善市场上主流新型光源的控制技术基础上，开发出来的行业内技术领先、应用范围广泛的智慧照明控制系统。经过国家认证的CNAS实验室测试，及众多成功案例的应用，JOBO-HONTAI智慧照明控制系统以高稳定性、强兼容性、广拓展性得到客户极高的评价。

系统设备主要由输出设备、输入设备、辅助设备三部分组成：

- 输出设备主要为执行设备如：继电器控制器、前/后沿/自适应调光控制器、0-10V/DALI信号控制器、窗帘控制器、空调控制器等；
- 输入设备为信息接收设备如：可编程控制面板、触摸屏、时钟管理器、红外动静光感传感器、干接点控制输入等；
- 辅助设备主要为系统组网和扩展设备如：系统电源、网桥、网关、转换接口(WIFI、4G、RS485、RS232、TCP/IP、MODBUS)等。

System Specification

系统应用



JOBO-HONTAI智慧照明控制系统的主要功能为灯光开关和调光控制、窗帘控制、空调控制等。

控制方式有：继电器控制、场景调光控制、分散集中控制、远程控制、延时/定时控制、感应控制，和其他系统联动的自动控制等。

- ◆**场景控制:**将灯光回路明暗或开关状态设置成场景，并保存设置，可在控制面板等控制设备上直接调用；
- ◆**回路控制:**针对灯光受控回路实行开关和调光控制；
- ◆**定时控制:**将预设的场景设定在某一时间自动执行调用；
- ◆**无线控制:**通过4G网络、WIFI等无线通讯等，使用Ipad、手机终端对系统进行控制；
- ◆**天文时钟:**可根据经纬度、日出日落时间自动调整场景在不同季节里的执行时间；
- ◆**窗帘控制:**将窗帘的控制更贴合应用需求，融入到灯光场景中调用；
- ◆**日照补偿:**根据照度的变化，自动执行场景调用，改善现场的照明环境或关闭照明以节约能耗；
- ◆**人体感应:**根据人员的活动状况来执行场景的调用；
- ◆**集中监控:**可将不同区域分开控制;也可以将系统整合在监控软件上用PC集中控制；
- ◆**能耗分析:**可读取每个回路的电流值大小，并在PC端显示；
- ◆**系统集成:**提供多种接口，干接点，RS-232，RS-485，TCP/IP，DMX512，MODBUS等接口。

System Architecture 系统架构

二 网络标准

JOBO-HONTAI智慧照明系统网络为标准RS485协议，在构建网络时应注意以下几点：


- 1、采用一条线缆作主线，将各个节点串联起来，使用菊花链的接线方式。
- 2、设备与设备之间直线距离不超过200米,单个支线总线不超过1000米，超出前面所述的通讯距离，需增加网桥。
- 3、远距离的建筑群组网建议采用TCP/IP的组网方式。

二 组网设备

一个完整的网络系统需要以下几个部分组成：

- 1、输入设备：向系统发送指令，可编程控制面板、触摸屏、时钟管理器、红外动静光感传感器。
- 2、输出设备：控制器(开关、前/后沿调光、自适应调光、0-10V/DALI信号等)。
- 3、辅助组网设备：网关、网桥等。

二 基本结构

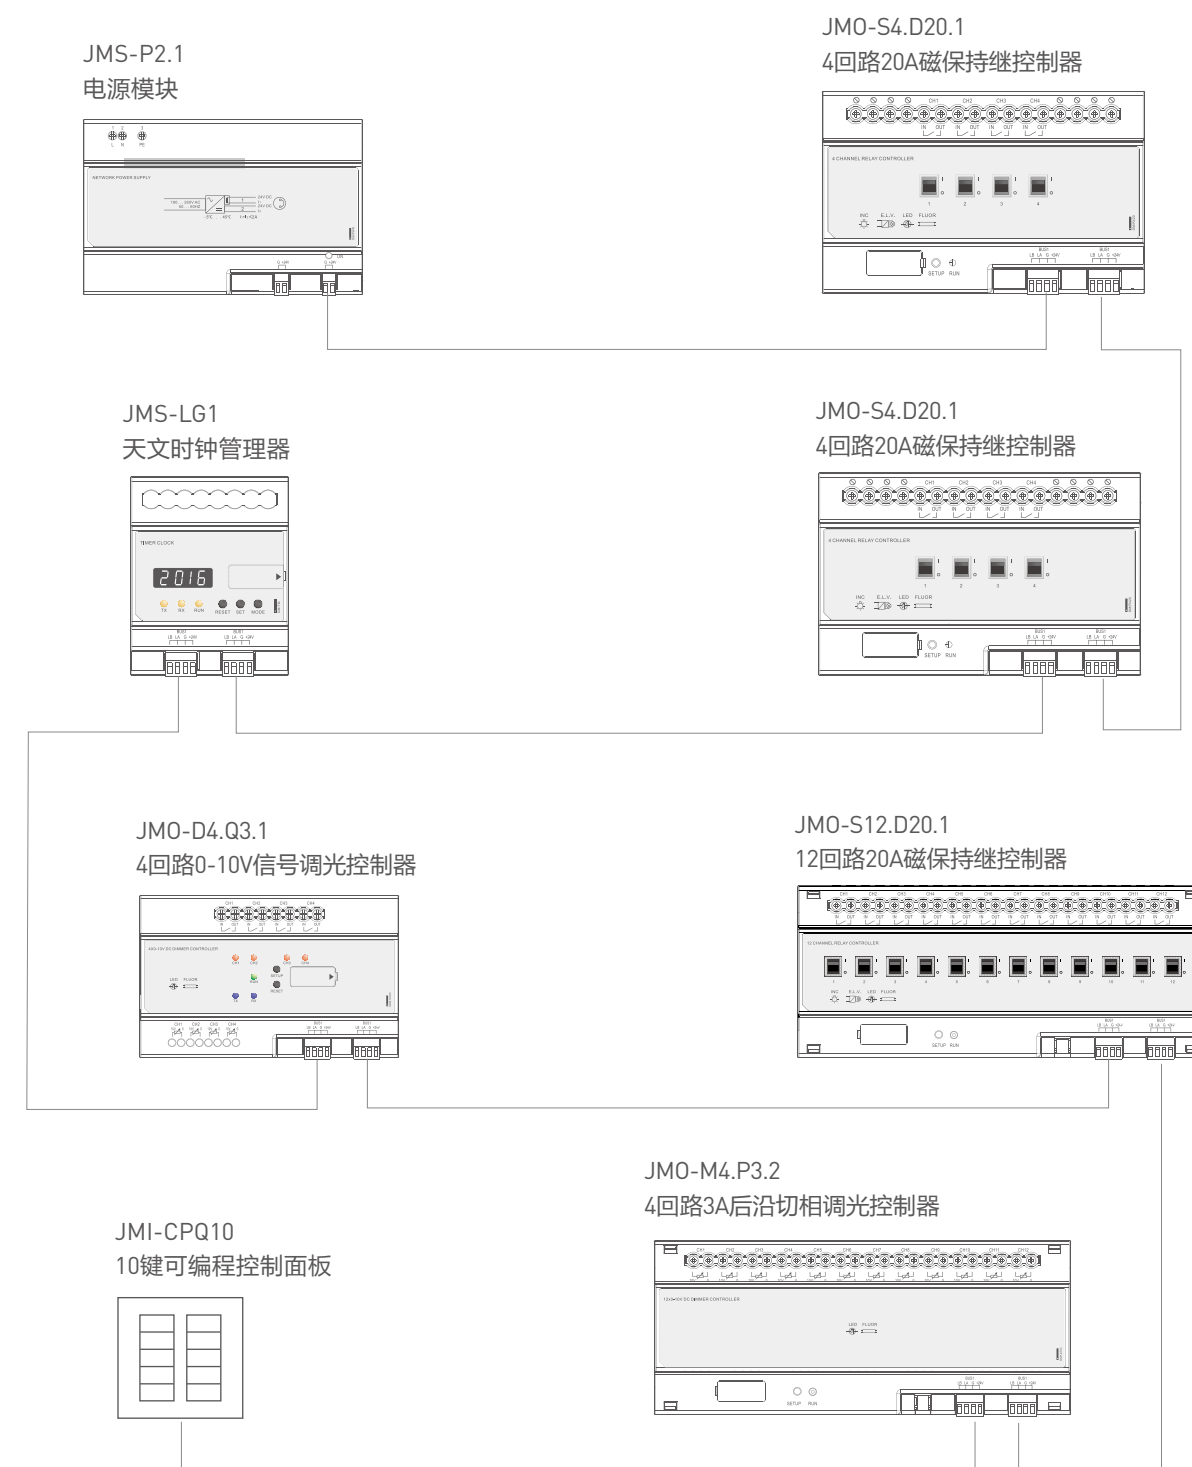


二 多层建筑架构

层与层之间用网桥隔开;

将整个网络分成1个主网和多个子网的组合;

可以几层共用一个网桥, 串联所有网桥后,

接入中央控制室的中控电脑。

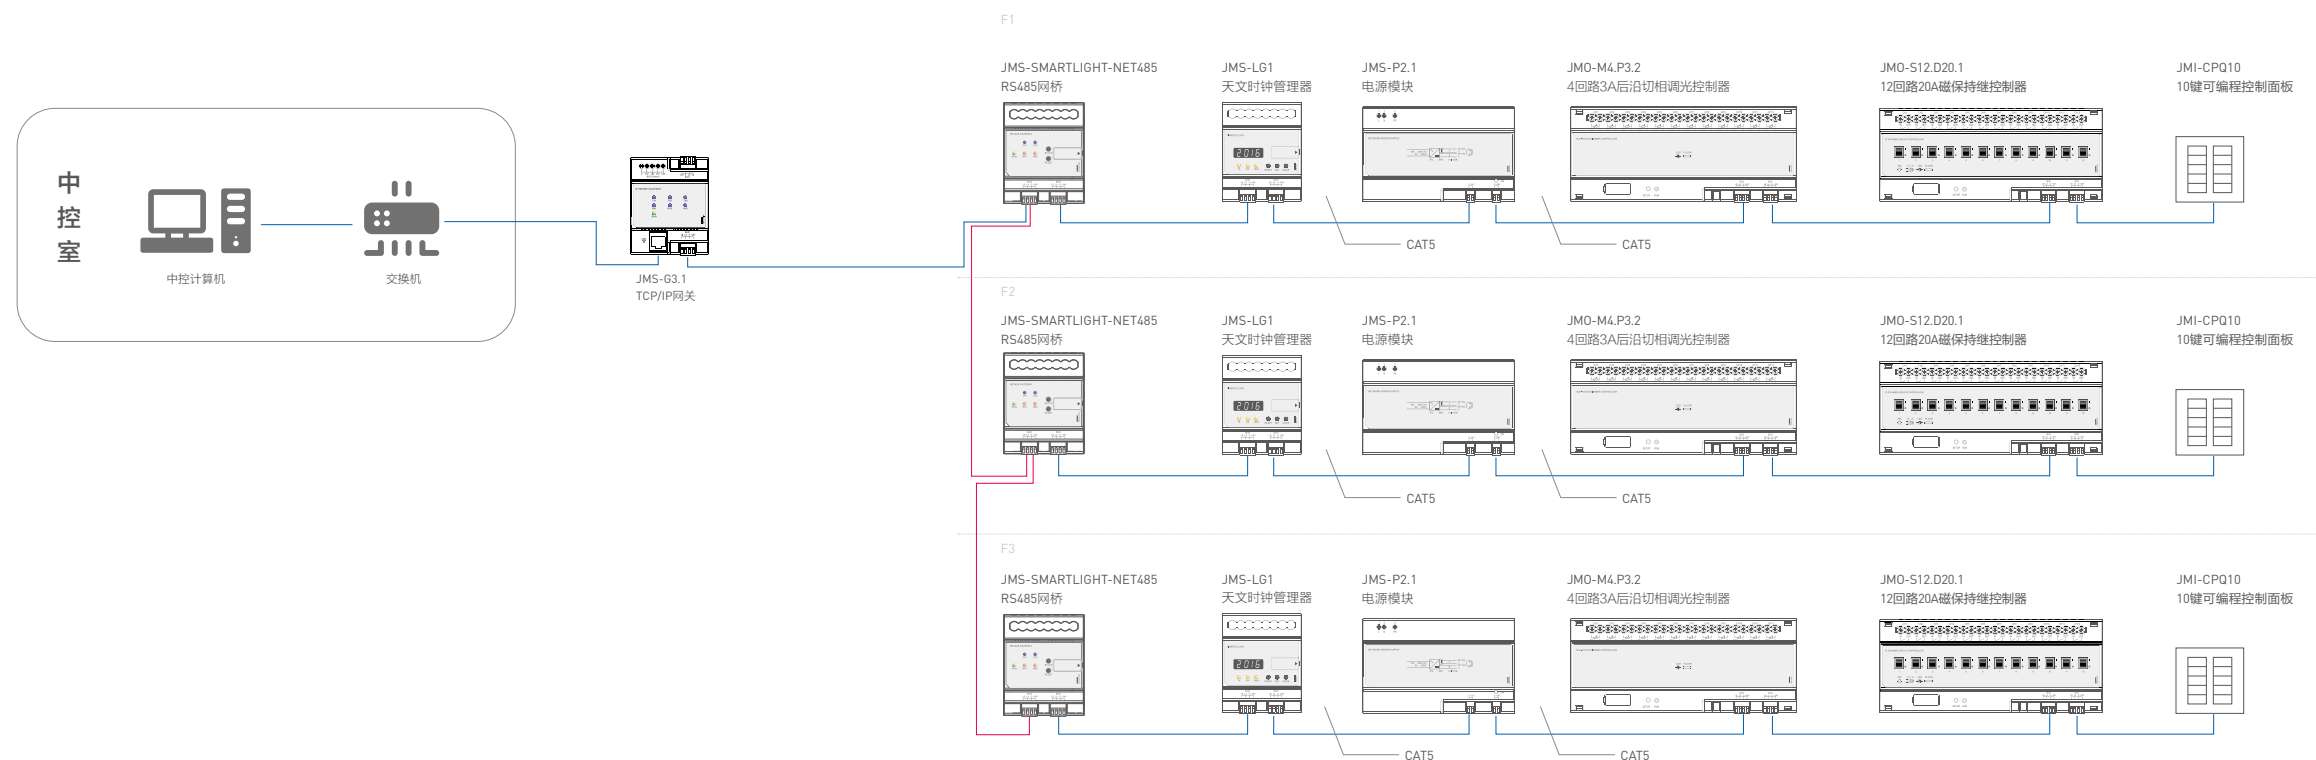


二 建筑群架构

在每栋建筑架构中基本组网方式不变, 每栋

建筑之间整体组网以TCP/IP方式组成, 汇总

在中控室进行所有设备的控制。

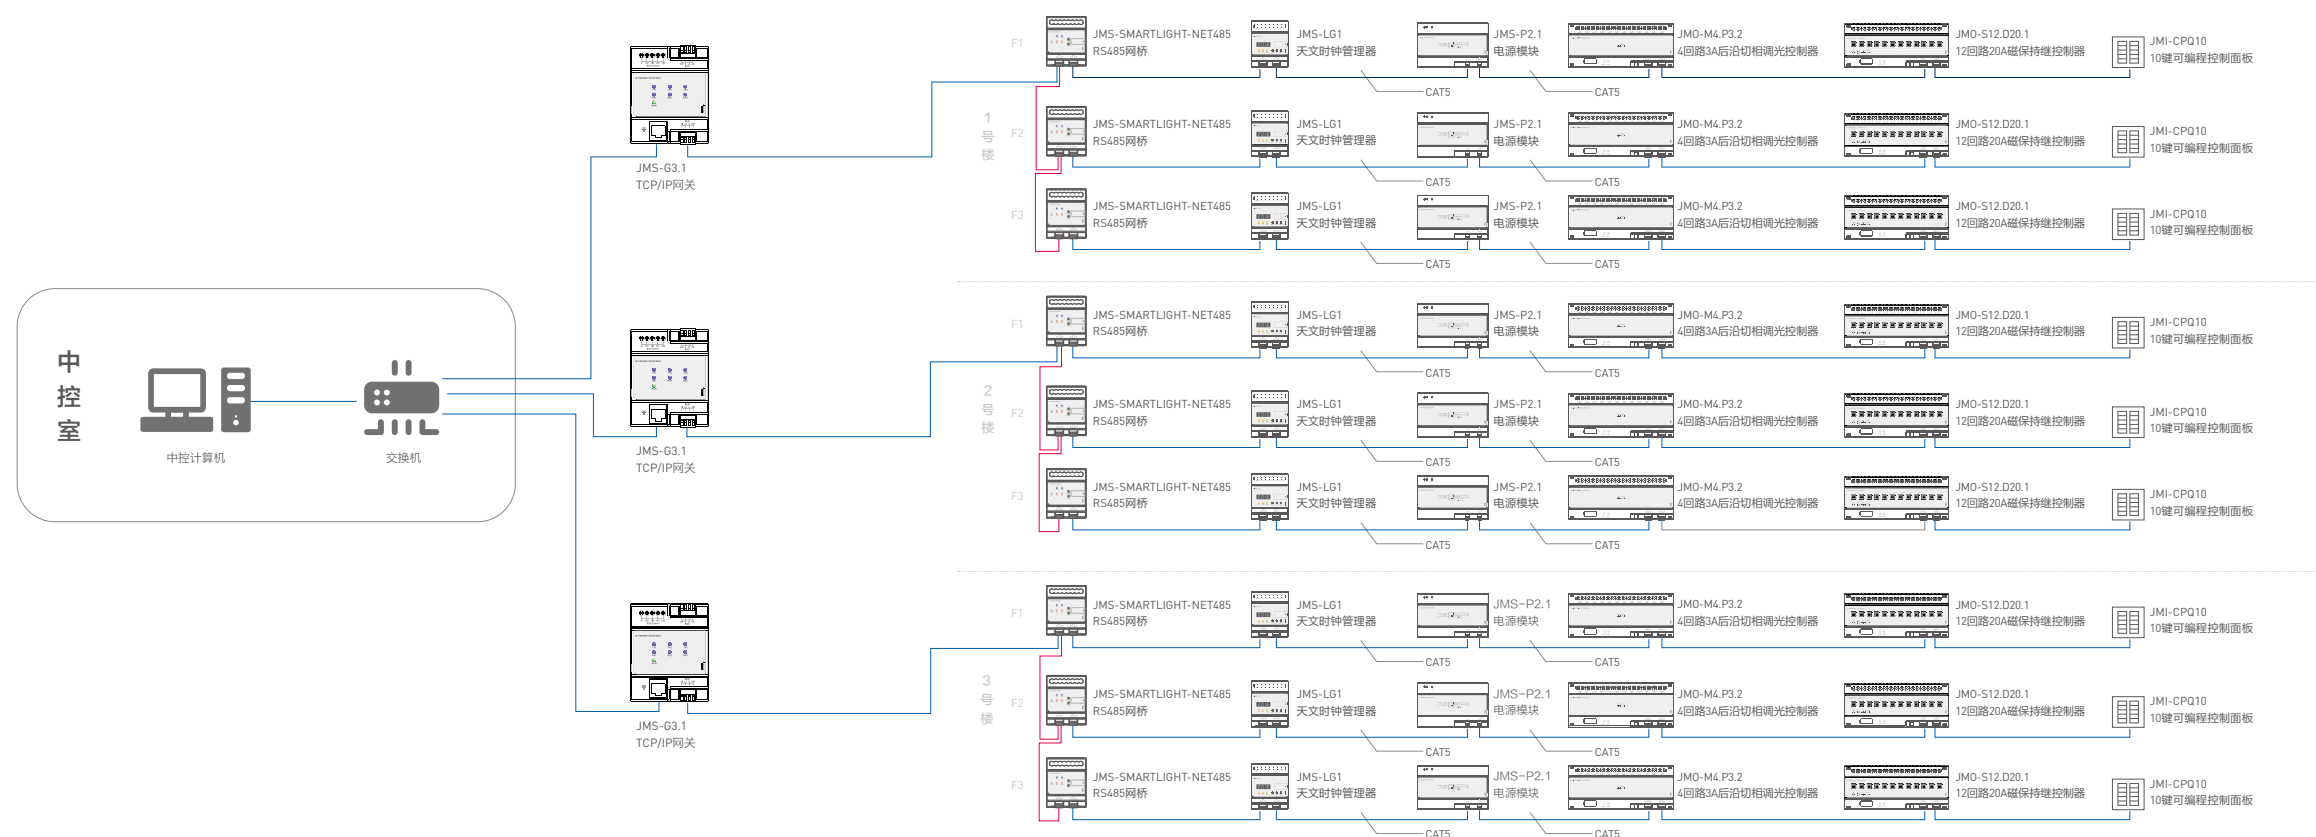

Product Introduction

产品介绍



前沿切相调光控制器

JMO-D6.011.2

6回路组合型前沿切相调光硅箱



- ◆ 3相4线制AC380V
- ◆ 6通道前沿调光输出，具有独立的CPU芯片
- ◆ 2通道10A调光+4通道5A调光，总负载40A
- ◆ 每个回路配有旁路开关
- ◆ 2个RS485接口
- ◆ 可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆ 符合CE标准
- ◆ 防护等级IP20
- ◆ 挂壁式安装

尺寸：460mmx330mmx215mm

JMO-D6.020.2

6回路20A前沿切相调光硅箱



- ◆ 3相4线制AC380V
- ◆ 6通道前沿调光输出，具有独立的CPU芯片
- ◆ 每通道20A,总负载120A
- ◆ 每个回路配有旁路开关
- ◆ 2个RS485接口
- ◆ 可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆ 符合CE标准
- ◆ 防护等级IP20
- ◆ 挂壁式安装

尺寸：460mmx330mmx215mm

前沿切相调光控制器

JMO-D12.010.2

12回路10A前沿切相调光硅箱



- ◆3相4线制AC380V
- ◆12通道前沿切向输出，具有独立的CPU芯片
- ◆每通道10A,总负载120A
- ◆每个回路配有旁路开关
- ◆2 个 RS485接口
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆挂壁式安装
- 尺寸：670mmx330mmx215mm

JMO-D12.011.2

12回路组合型前沿切相调光硅箱



- ◆3相4线制AC380V
- ◆6通道前沿调光输出，具有独立的CPU芯片
- ◆每通道20A,总负载120A
- ◆每个回路配有旁路开关
- ◆2 个 RS485接口
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆挂壁式安装
- 尺寸：460mmx330mmx215mm

前沿切相调光控制器

JMO-D4.03.2

4回路3A前沿切相调光控制器



- ◆负载电源220VAC, 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆4通道可调光输出，每通道3A,总负载12A
- ◆通道有回路保护功能，每回路配有旁路开关
- ◆2 个 RS485接 口
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx86mm

JMO-D4.05.2

4回路5A前沿切相调光控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆4通道可调光输出，每通道5A，总负载20A
- ◆2个 RS485接 口
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆通道有回路保护功能，每回路配有旁路开关
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx86mm



JOBO-HONTAI系列

- 负载功率更高，并可以匹配大功率硅箱，适用于智慧照明控制；
- 有3A,5A,10A,20A多种负载功率可选，适用于公共空间智慧照明控制；
- 有前沿、后沿、自适应、0-10V、DALI、PWM等多种调光模块，适用于市场上主流光源调光；
- 采用32位高性能系列处理器，运算速度快；
- 使用国际标准TCP/IP协议，通信更稳定；
- 具有自保护抗浪涌功能；
- 性价比高，功能可组合，灵活性更高，维护便捷；
- 支持现场编程；
- 支持远程升级；
- 支持扩展WIFI接口、DMX512接口、RS232接口、MODBUS等多种接口；
- 支持IPAD移动控制；
- 支持微信移动控制。

后沿切相调光控制器

JM0-M2.P5.2

2回路5A后沿切相调光控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆2通道可调光输出，每通道5A,总负载10A
- ◆2个 RS485接口
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆通道有回路保护功能，每回路配有旁路
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx86mm

JM0-M4.P3.2

4回路3A后沿切相调光控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆4通道可调光输出，每通道3A,总负载12A
- ◆2个 RS485接口
- ◆4回路后沿切相调光输出
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆通道有回路保护功能，每回路配有旁路
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx86mm

信号调光控制器

JM0-D4.Q3.1

4回路0-10V信号调光控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
 - ◆工作电源24VDC 单相电源
 - ◆4通道0-10V 模拟信号输出，4通道继电器输出， 每通道10A,总负载40A
 - ◆2 个 RS485接 口
 - ◆具有独立的CPU芯片
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx144mmx67mm

JM0-D12.Q3.1

12回路0-10V信号调光控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
 - ◆工作电源24VDC 单相电源
 - ◆12通道0-10V模拟信号输出
 - ◆2 个 RS485接口
 - ◆具有独立的CPU芯片
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx67mm

信号调光控制器

JM0-D1.DALI.1

1回路20A DALI信号控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
 - ◆工作电源24VDC 单相电源
 - ◆1通道DALI信号输出，1通道20A继电器输出
 - ◆可提供64个DALI地址
 - ◆具有独立的CPU芯片
 - ◆可存储170个场景
 - ◆具有限压保护功能
 - ◆2个RS48接口
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx72mmx67mm

JM0-PWM405.1

4回路5A PWM恒压调光控制器



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
 - ◆工作电源24VDC 单相电源
 - ◆4通道5A PWM 恒压输出调光器
 - ◆具有独立的CPU芯片
 - ◆2 个 RS485接 口
 - ◆可存储170个场景
 - ◆通道有回路保护功能，每回路配有旁路开关
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx86mm

继电器控制器

JMO-S4.D20.1

4回路20A磁保持继电器控制模块



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆4通道继电输出，每通道20A，总负载80A
- ◆每个回路配有手动开关
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆具有抗电涌技术，耐浪涌电压12000V
- ◆2个 RS485接口
- ◆机械寿命≥10万次
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆适用于市场上所有光源
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx144mmx67mm

JMO-S4.D20.1S

4回路20A磁保持继电器控制模块（带电流电压检测）



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆4通道继电输出，每通道20A，总负载80A
- ◆每个回路配有手动开关
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆具有抗电涌技术，耐浪涌电压12000V
- ◆2个 RS485接口
- ◆机械寿命≥10万次
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆适用于市场上所有光源
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx144mmx67mm

继电器控制器

JMO-S8.D20.1

8回路20A磁保持继电器控制模块



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆8通道继电输出，每通道20A，总负载160A
- ◆每个回路配有手动开关
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆具有抗电涌技术，耐浪涌电压12000V
- ◆2个 RS485接口
- ◆机械寿命≥10万次
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆适用于市场上所有光源
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx144mmx67mm

JMO-S12.D20.1

12回路20A磁保持继电器控制模块



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆12通道继电输出，每通道20A，总负载240A
- ◆每个回路配有手动开关
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆具有抗电涌技术，耐浪涌电压12000V
- ◆2个 RS485接口
- ◆机械寿命≥10万次
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆适用于市场上所有光源
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx67mm



集成设备和系统附件

JMS-P2.1

电源模块



- ◆工作电源220VAC $\pm 10\%$, 50HZ单相电源
- ◆具有抗浪涌技术，输入浪涌电流最大为28A
- ◆两组24V输出，2000mA
- ◆用于系统供电
- ◆DIN标准导轨安装
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆最大接线径1x2.5mm²

尺寸：90mmx144mmx67mm

JMO-S4.B3.1

4回路窗帘控制器



- ◆负载电源220VAC，50HZ单相电源
- ◆工作电压24VDC
- ◆2个RS485接口
- ◆4回路继电器输出，每回路最大输出200W
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装

尺寸：90mmx72mmx67mm

JMO-S5.A3.1

风机盘管控制器



- ◆负载电源220VAC，50HZ单相电源
- ◆工作电压24VDC
- ◆2个RS485接口
- ◆五路输出：1路冷阀输出，1路热阀输出，3路风速控制输出
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装

尺寸：90mmx72mmx67mm

JMO-S9.D8.1

9回路8A磁保持继电器控制模块



- ◆负载电源220VAC 50HZ单相电源
- ◆工作电源24VDC 单相电源
- ◆9通道继电器输出，每通道8A，总负载72A
- ◆每个回路配有手动开关
- ◆具有独立的CPU芯片
- ◆具有抗电涌技术，耐浪涌电压12000V
- ◆2个 RS485接口
- ◆机械寿命 ≥ 10 万次
- ◆可编程逻辑控制器，可预存170个场景
- ◆适用于市场上所有光源
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆PC材质，DIN标准导轨安装

尺寸：90mmx216mmx67mm

集成设备和系统附件

JMO-D1.010

1回路8A功率放大模块



- ◆负载电源220VAC，50HZ 单相电源
 - ◆工作电压24VDC 单相电源
 - ◆2个RS485接口
 - ◆1通道可调光输出，每通道8A，总负载8A
 - ◆具有独立CPU芯片
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx216mmx67mm

JMS-G3

TCP/IP网关



- ◆工作电源24VDC
 - ◆2个RS485总线接口
 - ◆2路RS485总线扩展口
 - ◆1路10/100M自适应网口
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx72mmx67mm

JMI-DAUX

消防应急接口模块



- ◆工作电源24VDC
 - ◆1个RS485总线接口
 - ◆1个无源干接点接口
 - ◆1个24V有源干接点接口
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆PC材质，DIN标准导轨安装
- 尺寸：90mmx72mmx67mm

集成设备和系统附件

JMI-I044

干接点输入/输出转换器



- ◆工作电源24VDC
 - ◆4路接收/输出干接点信号
 - ◆静态功耗：≤2W
 - ◆无源干接点信号/RS485信号接口
 - ◆可接LED状态指示
 - ◆底盒内安装
- 尺寸：51mmx49mmx12mm

JMS-SMARTLIGHT-WIFI

WIFI模块



- ◆工作电源24VDC
 - ◆静态功耗≤ 1W
 - ◆用于WIFI连接
 - ◆2 个RS485接口
 - ◆1路10/100M自适应网口
 - ◆DIN标准导轨安装
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
- 尺寸：90mmx72mmx67mm

JMS-SMARTLIGHT-NET485

RS485网桥



- ◆工作电源24VDC
 - ◆静态功耗≤ 1W
 - ◆2个RS485
 - ◆子网可连接器件64个
 - ◆通讯距离1000米
 - ◆DIN标准导轨安装
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
- 尺寸：90mmx72mmx67mm

集成设备和系统附件

JMS-IT401-DMX512

DMX512协议模块



◆工作电源24VDC

◆静态功耗≤ 1W

◆用于第三方集成

◆1个DMX512接口

◆DIN标准导轨安装

◆符合CE标准

◆防护等级IP20

尺寸：90mmx72mmx67mm

JMS-IT402-RS232

RS232协议模块



◆工作电源24VDC

◆静态功耗≤ 1W

◆用于第三方集成

◆1个RS232接口

◆DIN标准导轨安装

◆符合CE标准

◆防护等级IP20

尺寸：90mmx72mmx67mm

JMS-IT403-MODBUS

Modbus协议模块



◆工作电源24VDC

◆静态功耗≤ 1W

◆用于第三方集成

◆1个Modbus接口

◆DIN标准导轨安装

◆符合CE标准

◆防护等级IP20

尺寸：90mmx72mmx67mm

JMS-IT405-RS485

RS485协议模块



◆工作电源24VDC

◆静态功耗≤ 1W

◆用于第三方集成

◆1个RS485接口

◆DIN标准导轨安装

◆符合CE标准

◆防护等级IP20

尺寸：90mmx72mmx67mm



系统附件

JMI-CPQ6

6键可编程控制面板



- ◆工作电源24VDC
 - ◆1个RS485总线接口
 - ◆符合CE标准
 - ◆面板材质铝，黄铜色，按键哑黑色（可定制）按键可刻字
 - ◆按键双色LED背光显示，可选配接近感应组件实现按键LED指示灯自动点亮、延时熄灭功能
 - ◆可预设170个场景
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆标准86底盒
- 尺寸：86mmx86mmx7mm

JMI-CPQ10

10键可编程控制面板



- ◆工作电源24VDC
 - ◆1个RS485总线接口
 - ◆符合CE标准
 - ◆面板材质铝，黄铜色，按键哑黑色（可定制）按键可刻字
 - ◆按键双色LED背光显示，可选配接近感应组件实现按键LED指示灯自动点亮、延时熄灭功能
 - ◆可预设170个场景
 - ◆符合CE标准
 - ◆防护等级IP20
 - ◆标准86底盒
- 尺寸：86mmx86mmx7mm

系统附件

JMI-Q8

幻雅系列可编程控制面板



- ◆工作电源24VDC
- ◆1个RS485总线接口
- ◆符合CE标准
- ◆锌合金压铸边框，塑胶面板，面板标准色：银宇黑（可定制），边框颜色：枪色（可定制）
- ◆按键双色LED背光显示，可选配接近感应组件实现按键LED指示灯自动点亮、延时熄灭功能
- ◆可预设170个场景
- ◆符合CE标准
- ◆防护等级IP20
- ◆标准86底盒

尺寸：86mmx86mmx7mm

产品说明		产品型号
幻雅系列一联一键控制面板	（枪黑色边框，黑色按键86底盒）	JMI-Q8-11-QH-YH
幻雅系列一联二键控制面板	（枪黑色边框，黑色按键86底盒）	JMI-Q8-12-QH-YH
幻雅系列二联二键控制面板	（枪黑色边框，黑色按键86底盒）	JMI-Q8-22-QH-YH
幻雅系列二联四键控制面板	（枪黑色边框，黑色按键86底盒）	JMI-Q8-24-QH-YH
幻雅系列三联三键控制面板	（枪黑色边框，黑色按键86底盒）	JMI-Q8-33-QH-YH
幻雅系列三联六键控制面板	（枪黑色边框，黑色按键86底盒）	JMI-Q8-36-QH-YH

系统附件

JB-W89C

智能温控器



- ◆工作电源24VDC
- ◆1个RS485总线接口
- ◆面板材质铝，黄铜色，按键哑黑色
- ◆符合CE标准
- ◆标准86底盒

产品尺寸：86mmx86mmx7mm

JMI-PL1.1

多功能吸顶式传感器（红外+光感二合一）



- ◆红外线人体移动感应+微波动静+照度光线感应
- ◆可软件配置功能参数
- ◆工作电源24VDC
- ◆1个RS485总线接口
- ◆照度测量范围0-10000LUX
- ◆测量误差不大于±5LUX
- ◆安装高度：2.5m
- ◆水平探测半径：2m-2.5m（室温25摄氏度）
- ◆标准颜色：白色
- ◆吸顶式安装
- ◆符合CE标准，防护等级IP20
- ◆D80x15mm（圆形）

JMS-LG1

天文时钟管理器



- ◆工作电源24VDC
- ◆通过编程可设置时钟控制日程
- ◆自动校时功能
- ◆2个RS485总线接口
- ◆符合CE标准
- ◆PC材质DIN导轨安装

尺寸：90mmx72mmx67mm

网络与调试

JMS-SMARTLIGHT-MANAGER

灯控管理软件（单机版/网络版）



- ◆系统具备实时监控功能；
- ◆可通过回路进行调节灯具，回路异常警报（邮件、图表形式）；
- ◆图形化界面，可以导入图纸图形，以图形化界面显示控制结果；
- ◆实时提供系统运行的各项数据参数、设备状态以及各接口设备状态，历史数据可查询、导出；
- ◆可与其他管理系统关联，进行集成联网操作；
- ◆运行数据可在系统中储存3年
- ◆可进行日常操作及维护
- ◆全中文界面

软件运行配置	操作系统	数据库
★CPU至强双核3.0G	WINDOWS SERVER2003企业版	SQLServer 2012R2 及以上
★内存4G及以上	WINDOWS SERVER2008R2 企业版及以上	
★硬盘转速不小于7200RPM, 容量不小于500G,		
★双网卡		

JMS-SMARTLIGHT-IPAD

灯控管理软件（IPAD）




- ◆通过IPAD对灯光、窗帘等回路进行调节
- ◆可进行日常操作及维护
- ◆可与其他管理系统关联，进行集成联网操作；
- ◆全中文界面

网络与调试

LMC-SET-V1.0

智能灯光控制调试软件

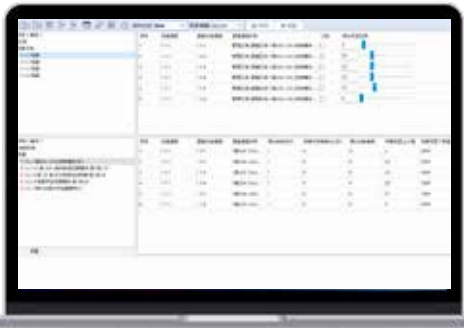

- ◆用于系统调试

软件运行配置要求	操作系统	数据库
★普通PC机	WINDOWS 7 以上	SQLServer 2012R2 及以上
★内存4G		
★硬盘转速不小于7200RPM		
★容量不小于500G		

JMS-INTERFACE-OPC

OPC接口软件（订制）



- ◆服务器软件接口对接，支持OPC UA方式对接第三方系统软件

Job References

经典案例 · 酒店案例

西双版纳 · 悦椿度假酒店

柳州 · 凯悦嘉轩酒店

上海 · 建滔诺富特酒店

惠州 · 佳兆业铂尔曼酒店

太原 · 阳光城皇冠假日酒店

乌镇 · 康来登花园及酒店

武汉 · 保和皇冠假日酒店

嘉善 · 东鼎假日酒店

山东聊城 · 洲际酒店

北京 · 宝格丽酒店




三亚 · 利兹卡尔顿酒店

鹤山 · 福朋喜来登酒店



Job References

经典案例 · 亮化项目

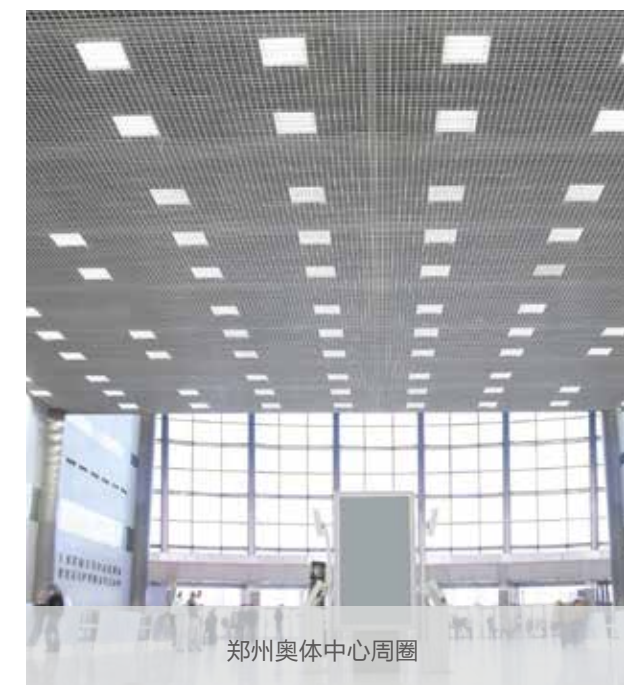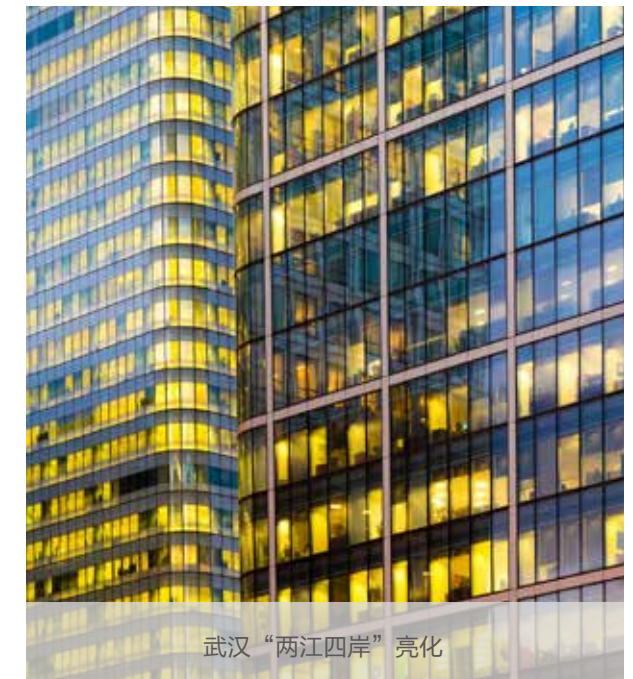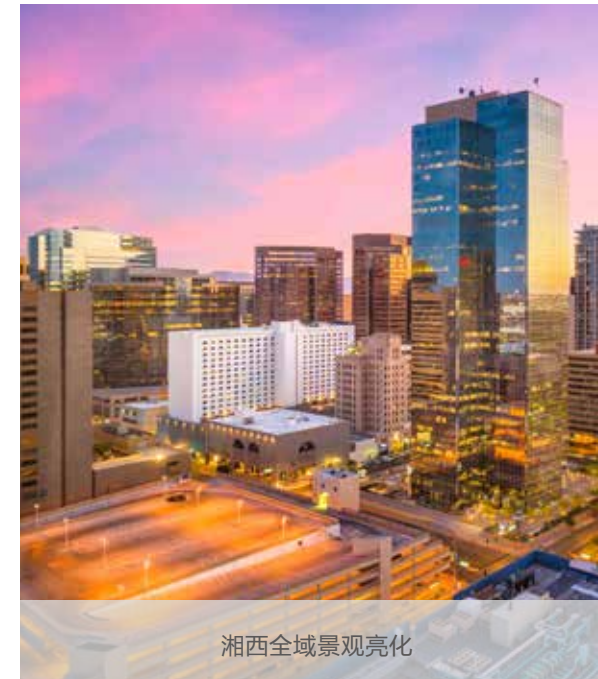

Job References

经典案例 · 特色项目



银西铁路



宁波博物馆



洛阳机场



石家庄国际会展中心



科沃斯机器人工厂



沈阳大学



上海新地物流中心



中华饮食小镇



Partners 合作伙伴



21世纪，是一个合作的时代，在竞争激烈的市场浪潮中，我们建立了多元化的合作关系。

伙伴，是一路风雨同舟，是一起共同承担，是一直相互扶持，而后一起创造未来，一起价值共享，一起共赢天下。

部分合作伙伴

希尔顿集团

香格里拉酒店集团

喜来登酒店集团

万豪酒店集团

卡尔森集团

凯宾斯基酒店

温德姆酒店集团

万达集团

万科集团

恒大地产集团

富力地产

绿城房产

泰豪集团

保利地产

中海地产

清华同方

安泰股份

建业地产股份有限公司

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。



官方微信

惠州市尊宝智能控制有限公司

地址：中国广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号（B2栋5楼）

电话：0752-2072158 / 0752-2072238

0752-20722680 / 0752-2072278

传真：0752-2072258

X2148 202304