




LINKEO C + 综合布线系统

STRUCTURED CABLING SYSTEM

连接融合 & 高效协同
CONNECT & COMBINE

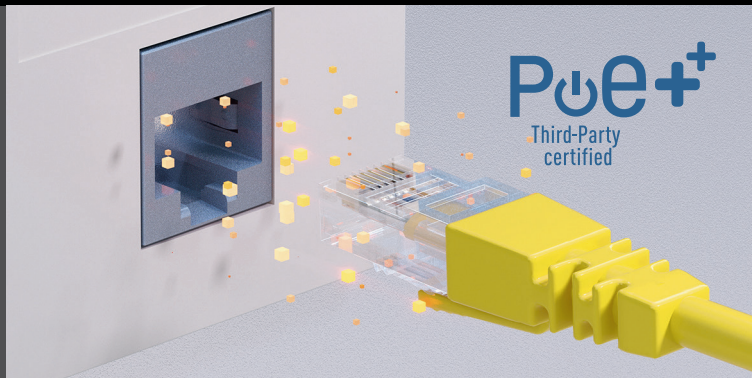

#legrandImprovingLives

 **legrand**® 罗格朗

质领生活

罗格朗集团：全球性企业

作为全球电气与智能建筑系统专家，罗格朗集团深知其产品范围、技术专长、国际布局及品牌实力能够助力一个不断进步的世界。

集团肩负这一责任，每日以实际行动践行承诺，持续优化产品、流程及各项决策。

罗格朗集团致力于改造人们生活、工作和聚会的空间。集团提供简单、创新且可持续的解决方案与服务，并根据众多应用场景进行定制。集团努力为其广泛商业生态中的每一个人以及整个社会创造更美好的生活。

通过构建全面的局域网布线生态系统，LINKEO C + 赋能各地的人员与连接。秉承罗格朗集团的宗旨，该系统为创新、模块化及可持续性开辟全新高度，提升每个人的生活品质。



近90个国家
有分公司或办事机构




产品销往超过
170个国家或地区



95 亿欧元
2025年净销售额



超过39,600名
雇员

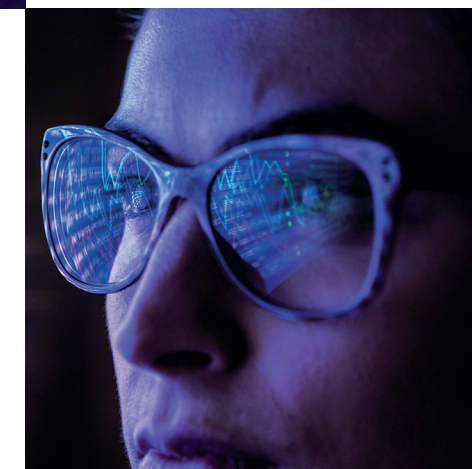

企业社会责任与综合布线

罗格朗始终致力于通过其针对气候变化和循环经济的生态设计方法来保护地球。我们综合布线解决方案的主要措施包括：


- 实施全生命周期碳减排：通过优化生产工艺与物流体系，系统性降低二氧化碳排放，显著缓解全球变暖影响
- 推行包装材料革新：全面禁止一次性塑料包装使用，消除白色污染源
- 贯彻循环材料战略：在产品本体及包装环节采用可循环再生材料，构建资源闭环体系
- 强化可修复性设计：模块化设计与标准化备件库，延长设备使用寿命

综合竞争力 和产品表现

正式推出 LINKEO C + ，这一创新且全面的布线生态系统，专为优化第三产业建筑中各类局域网环境的运行效率而设计。

LINKEO C + 专为中型企业、中小企业及微型企业开发，能够有效满足数据专家、IT部门、投资者和安装商的需求，并超越其更高期望。

该系统为行政大楼、公共建筑（高层建筑）、医疗机构（医院、诊所）、商业建筑、酒店、机场和火车站等设立了新的行业标准。

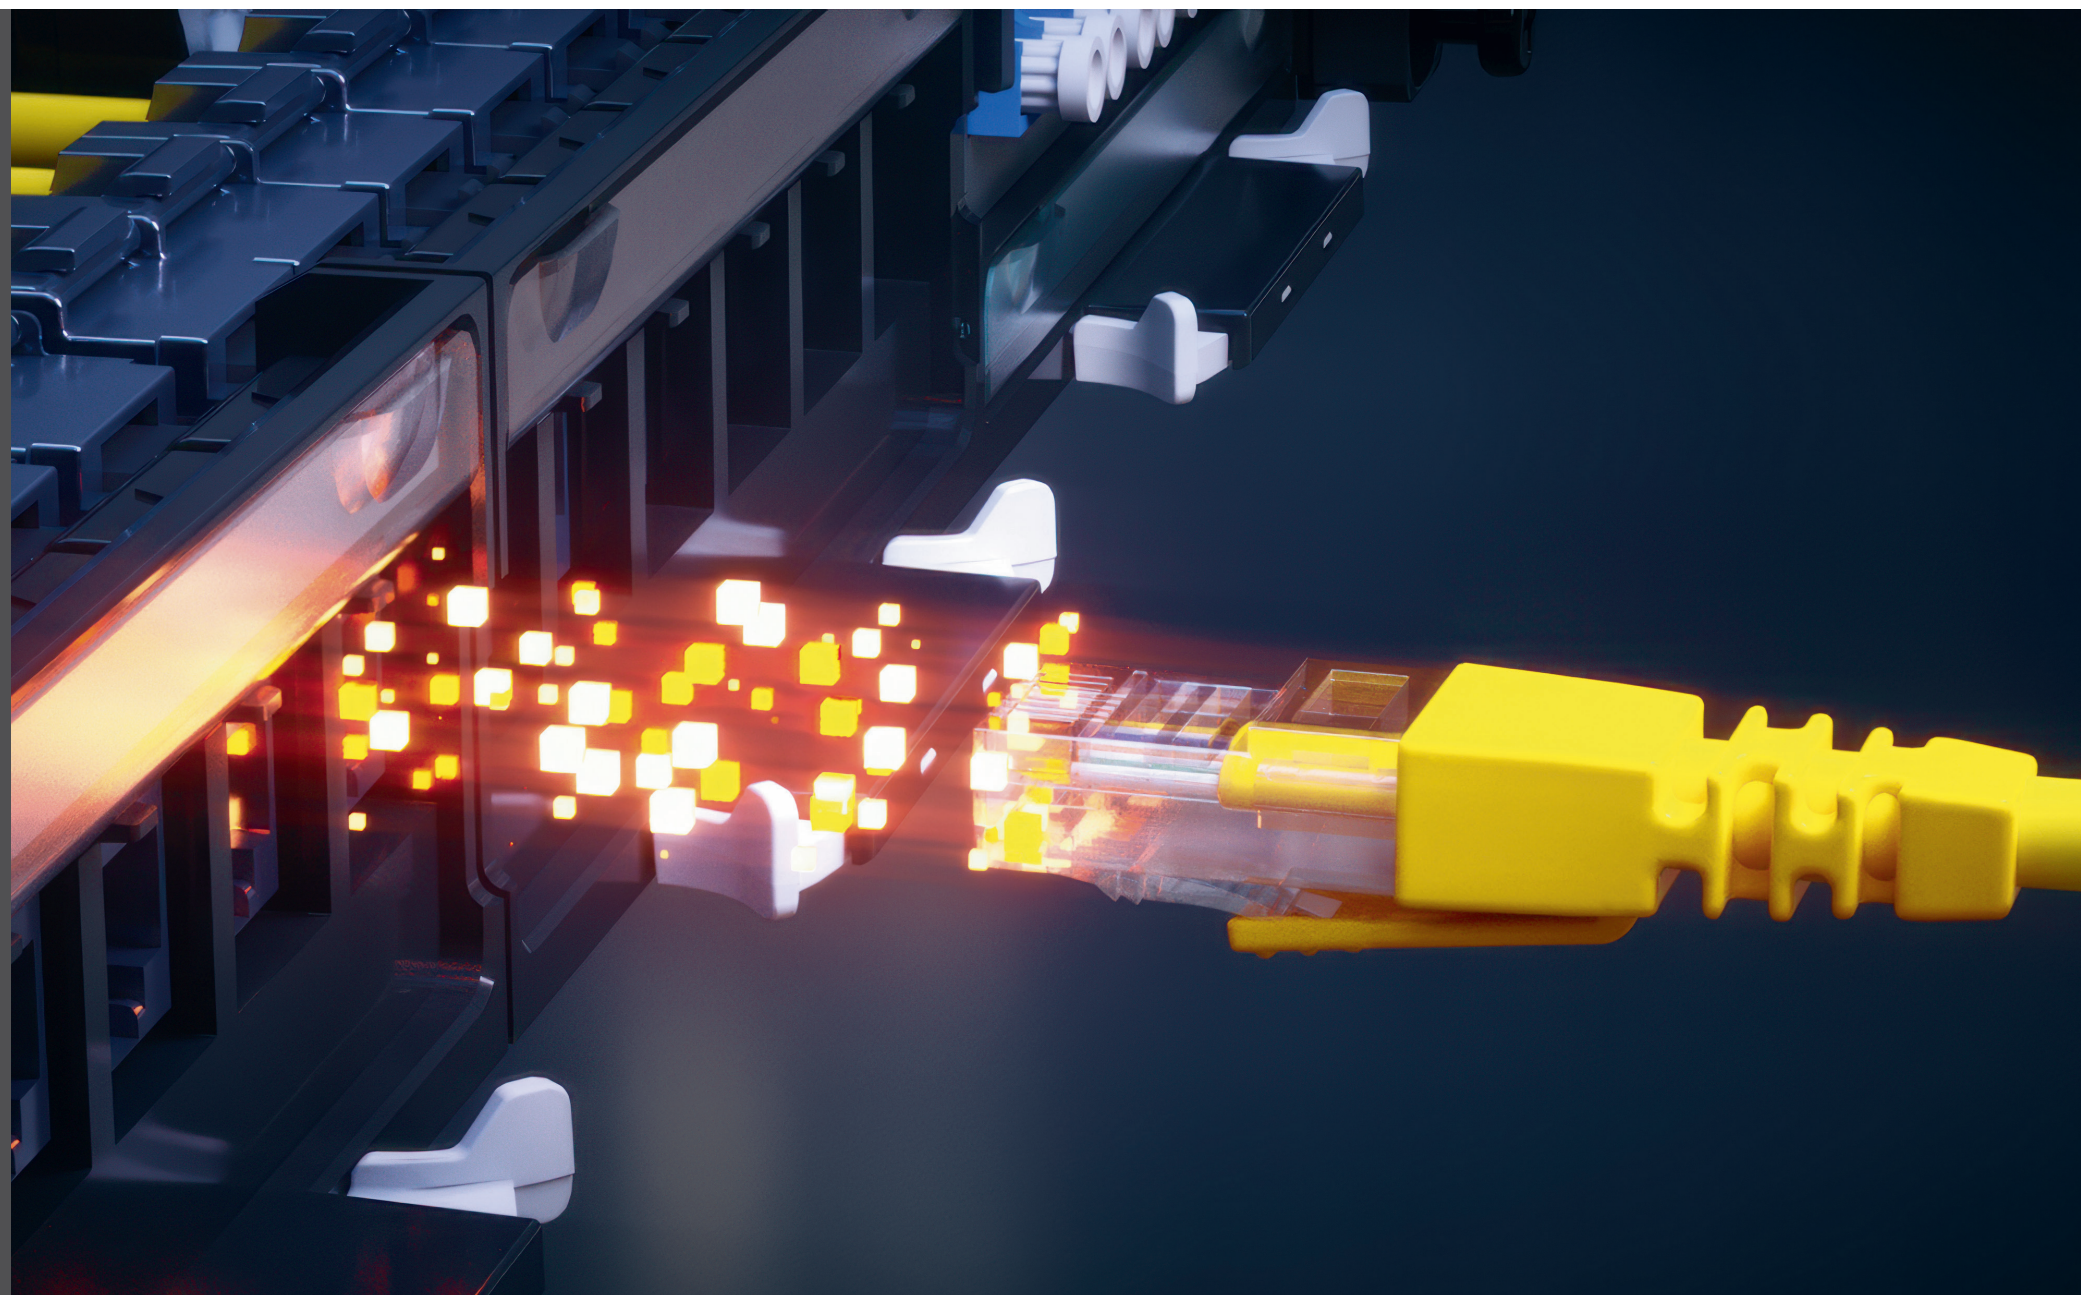

随着市场的发展，LINKEO C + 识别出数据量的激增以及对本地存储需求的增长，同时认识到开发互补解决方案的必要性。

- Cat. 6A 认证的 RJ45 连接器
- 标准的24口配线架，或是可同时融合铜缆与光纤技术的混合配线架
- 数据面板，便于接线并优化线缆管理
- 后端线缆管理配件，便于快速识别；同时增强线缆的安全性
- 中间分配箱，提供更高灵活性，优化局域网空间



性能升级

LINKEO C + 生态系统可提升您设施的性能，同时帮助您为未来做好准备




连接世界

免工具 LINKEO C + RJ45 连接器，使用更舒适，操作更省力



空间优化


中间分配箱、后端线缆管理配件等解决方案，提供了更大的灵活性




明智投资

LINKEO C + 解决方案加快安装速度，帮助您节省时间并提升工作效率

更高性能 的连接器的

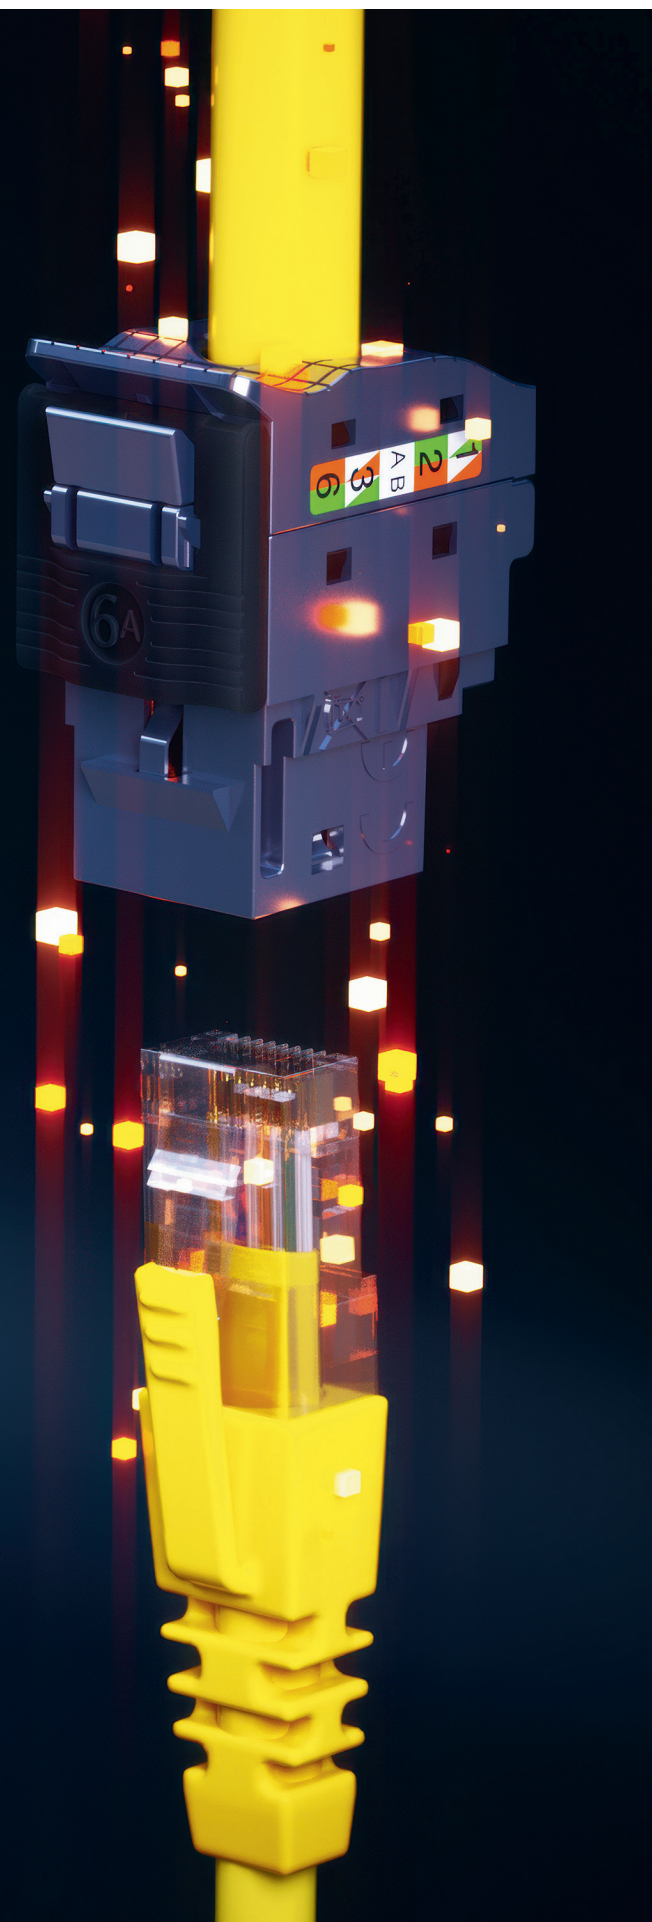

LINKEO C + RJ45 连接器的创新设计完全契合专业人士对简洁性与安装便捷性的严苛要求。其人体工学结构支持无工具快速连接，显著提升操作舒适度并降低插拔力度。产品支持高效连接、断开及重复接驳，且确保零物理损伤。

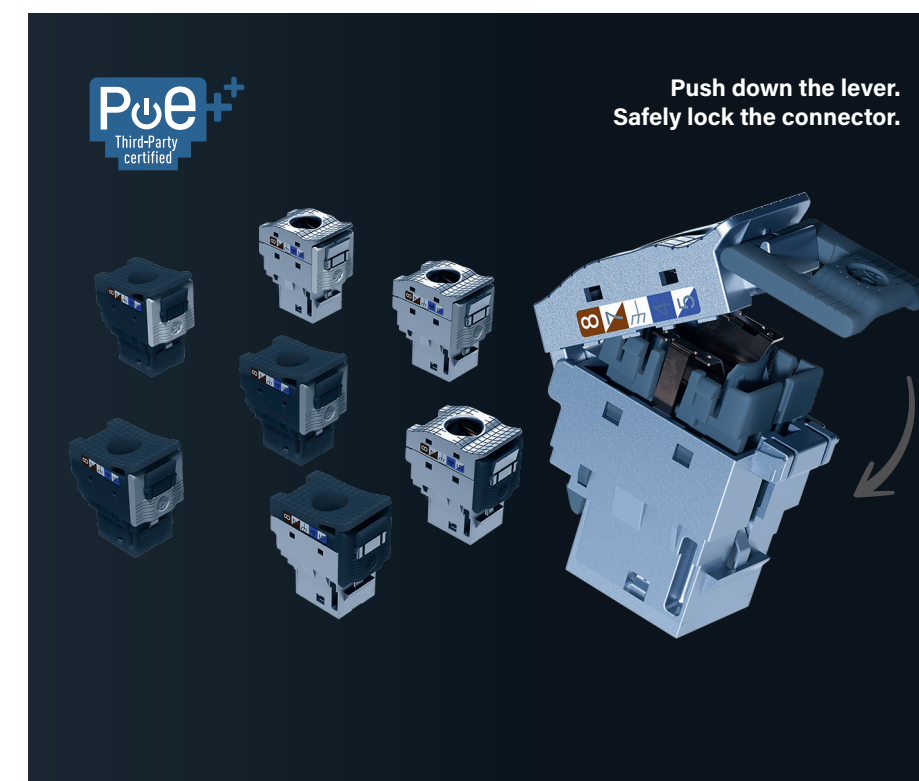


LOCKING TAB: 用锁片的颜色区分连接器类别。

LEVER: 尺寸优化过的压盖，形状更符合人体工程学，操作时所需压力更小。每一次连接都意味着节省了时间和精力。

JACK: 本体和压盖的分离式设计，简化了重新端接的过程。

从5e到6A，完全符合您的需求

RJ45 连接器涵盖所有类别（从5e到6A），提供屏蔽型或非屏蔽型产品。颜色编码可让您一目了然地识别它们。

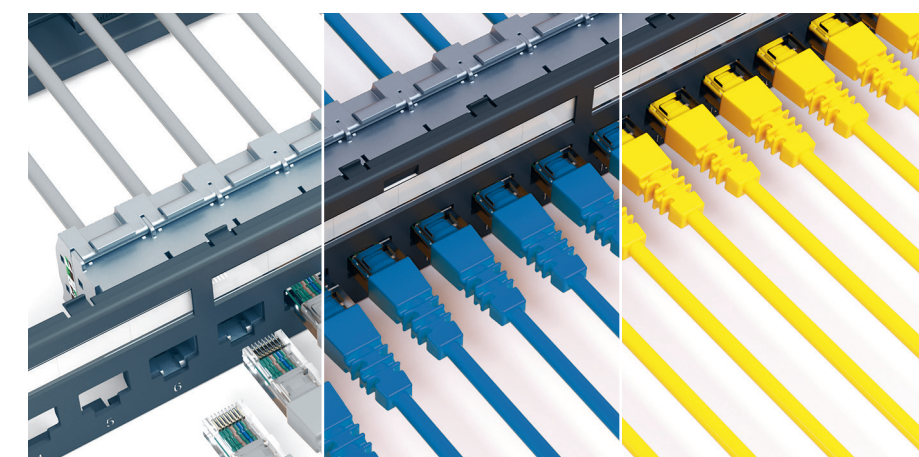


Cat. 6A STP/UTP | 煤烟黑锁片
Cat. 6 STP/UTP/FTP | 浅灰色锁片
Cat. 5e STP/UTP | 白色锁片签

快速反复端接

连接器在1分钟10秒左右完成端接。无需工具且不会造成任何损坏，即可在短暂时间内实现断开连接器并重新端接。这些连接器可反复使用，且始终确保处于可用状态。

* 1分10秒此为实验室由专业人士测试平均时间

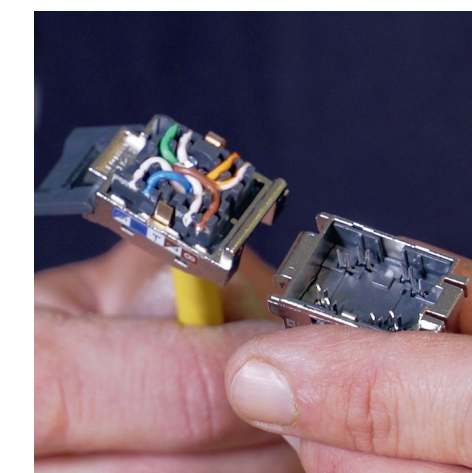

更高效更贴心的解决方案

我们在设计环节特别关注 LINKEO C + 产品能更多地融入人体工程学设计理念。主要体现为减少了模块和配线架在安装和运维的过程中产生的不舒适体验，并且简化了操作。符合人体工程学的数字基础设施，让你的工作变得更加舒适、高效。

预定位快速安装配线架

LINKEO C + 产品设计师们在设计前期非常关心前端施工和运维人员的意见，优化了产品结构，减少了安装步骤，创建了全新的简易高效的解决方案，满足您的现场需求。

例如，您可以在机柜立柱上预安装配线架，无需螺丝固定即可查看整体安装效果。这个优化后的设计让配线架的安装变得简单快捷。



舒适的安装预览

LINKEO C + 配线架便于安装和维护，减少安装时间。您可以简单地将配线架卡入机柜立柱中，无需安装螺丝，配线架即可卡在机柜上。让配线架的安装变得简单快捷。

配线架后端理线器

LINKEO C + 系列的配线架标配后端理线器，方便您管理线缆，让整个项目变得整洁美观。线缆可以通过配线架后端的理线器进行管理，保持线缆整齐地穿过机柜。这是非常实用的产品，有助于管理线缆的布局 and 减少因凌乱而带来的意外中断。




光铜混合布线解决方案

LINKEO C + 光铜混合配线架让您能够在同一设备上整合铜缆与光纤技术。显著提升了构建下一代局域网 基础设施或改造现有网络时的空间利用灵活性。所有配线架及连接器均完全符合IEC 60603-7、IEC 11801标准。

光铜混合配线架可配备以下组件：

- 1U 4个模块安装位，可支持 LINKEO C + RJ45 连接器模块组、空白模块盒、LCS 3+预端接模块及其熔纤模块盒

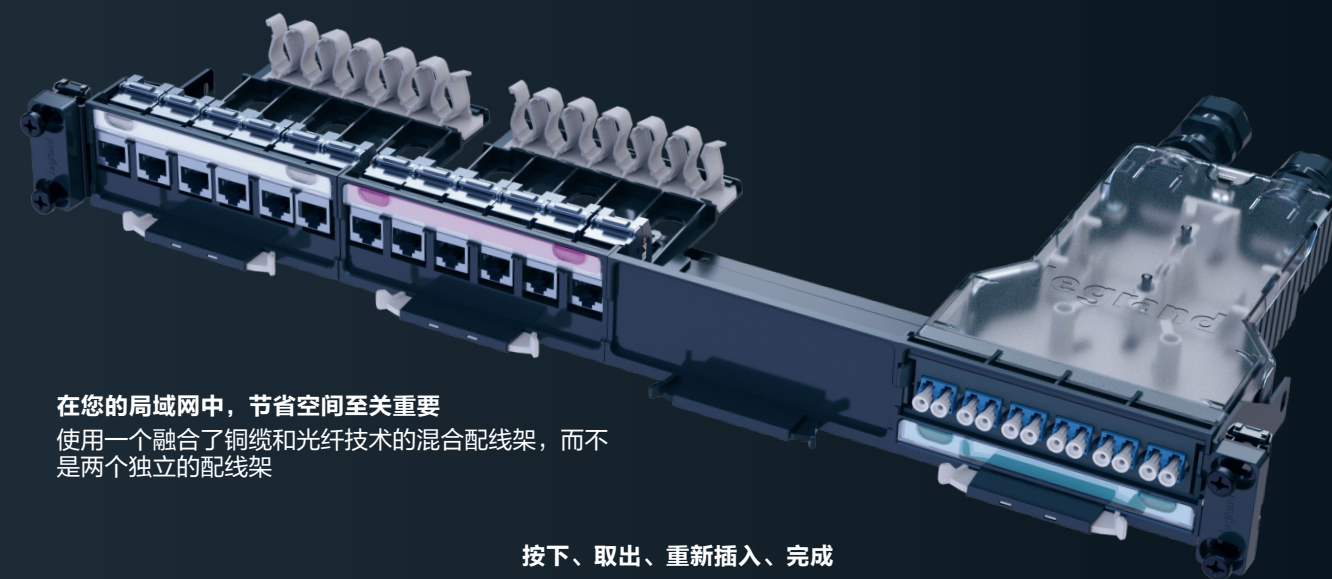

在您的局域网中，节省空间至关重要


使用一个融合了铜缆和光纤技术的混合配线架，而不是两个独立的配线架

按下、取出、重新插入、完成

只需按下专利性的按钮，即可快速完成模块的轻松移除和重新插入


标准配线架

24口平面配线架，带电缆固定器

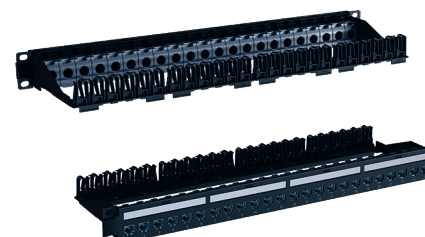

光铜混合配线架

最多24个铜缆接口，配备4组，每组6个 LINKEO C + RJ45 连接器，或最多4个光纤盒，可预端接或熔接

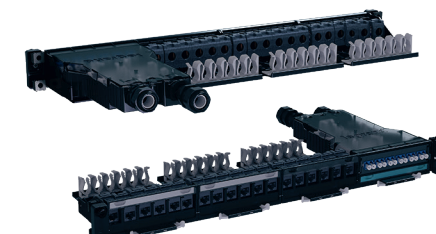

后端线缆 管理配件




专为帮助您管理、定位和追踪后端的线缆而设计，能确保布局整洁精确，从而实现即时清晰的视野并提升安全性（避免连接错误）。专用标签区域使网络标识更加一目了然。

提供三种尺寸：每种尺寸均采用颜色编码以便轻松识别。



小型（6根电缆）



中型（12根电缆）



大型（24根电缆）




兼容铜缆和光纤电缆：
可水平或垂直使用，且不会在电缆上滑动

终端面板系列

可简化线缆的端接并优化线缆管理


兼容 LINKEO C + RJ45 连接器

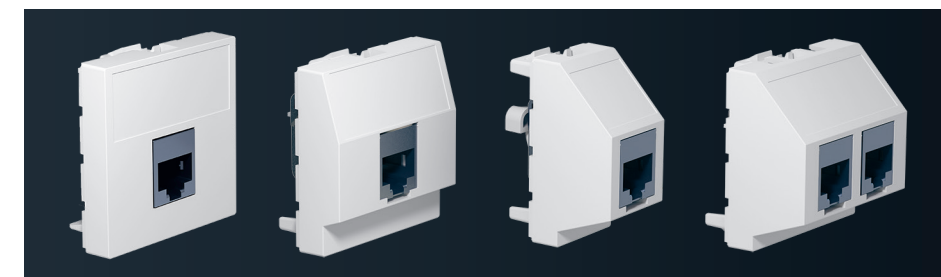

确保端到端连通性

梯形的数据插座适配器；白色，2个模位，带有标记区域，便于识别计算机网络。

支持多种安装方式：适用于桌面及台下多插座排线槽；也可安装于地面、齐平安装或表面安装箱体中。

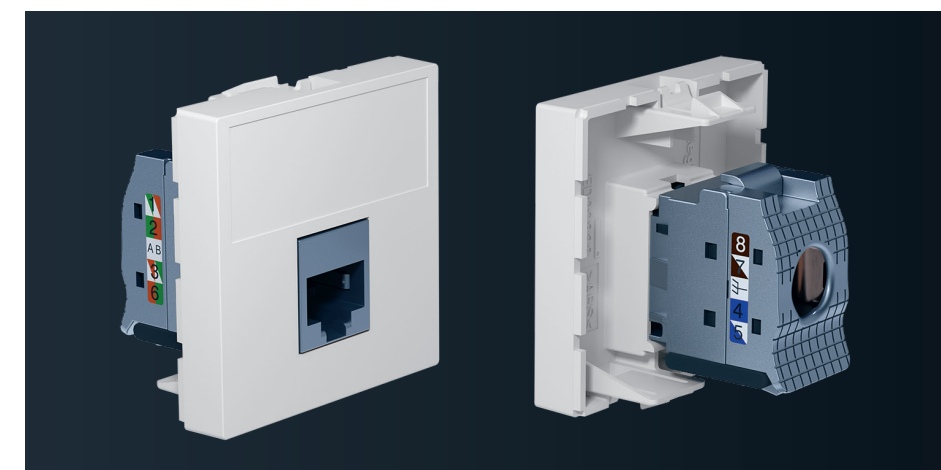


无忧交付体验

罗格朗对其解决方案的质量充满信心，并保证其铜缆和光纤布线系统具有25年的系统性能保修。在满足某些条件的情况下，可确保罗格朗综合布线解决方案在25年内正常运行。

集中管理 以优化局 域网空间



该12口中间分配箱可配备 LINKEO C + RJ45 连接器，可集中管理所有连接，优化局域网空间利用率，确保系统能够随时间推移而平稳升级。该产品可轻松调整以适应安装使用需求。

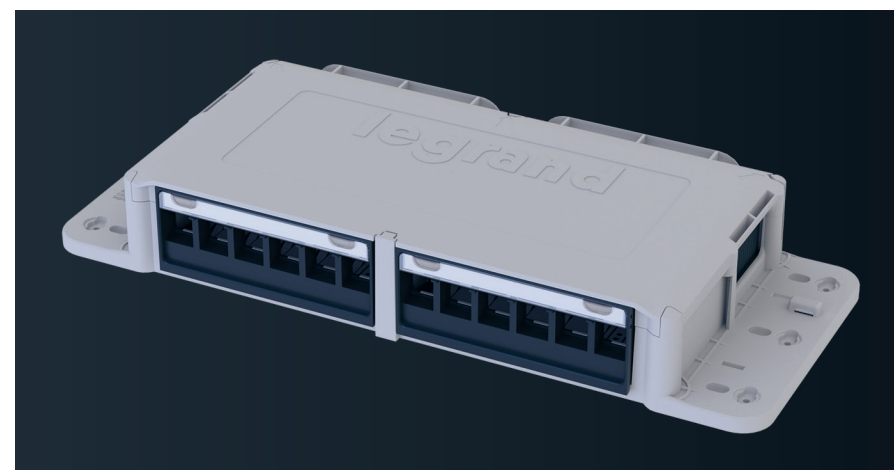

灵活安装：

- 活动地板：常用于办公室，以便在地板下设电缆
- 吊顶：电缆可以隐藏在吊顶上方
- 金属电缆桥架：可固定于金属桥架上

*迁移、增补、变更——这是网络基础设施中的常用术语，指在IT环境中进行的物理或软件修改，例如重新部署设备、添加新组件或更改配置

标准的 LINKEO C + RJ45 连接器的配置，可实现以下功能：

■ 集合点：包括配线架和用户插座之间的中间点



■ 多用户接入点：为多个用户服务的共享网络插座。即使在具有多个中间连接点的复杂配置中，终端设备也能实现接入功能

铜缆

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +

铜缆

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +



罗格朗4对双绞线缆采用高纯度无氧铜为材质，适用于数据中心、楼层机房、办公区域等多种应用环境。
安装温度: 0 ~ 60 ℃，使用温度: -20 ~ 60 ℃

货号	6A F/UTP 屏蔽B1双绞线缆
LSZH  6 327 3X-2	颜 色: 黄色 RAL1018
	传输宽带: 500MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 500m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	燃烧性能: GB 31247 B1(d0,t0,a1)
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6A F/UTP 屏蔽CMP双绞线缆
PVC  6 327 46-P	颜 色: 油菜黄 RAL1021
	传输宽带: 500MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 500m/轴
	防火等级: UL910 CMP
	执行标准: ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6A U/FTP 屏蔽双绞线缆
LSZH  6 327 48	颜 色: 阳光黄 RAL1037
	传输宽带: 500MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 500m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5



货号	6A 非屏蔽B1双绞线缆
LSZH  6 327 3X	颜 色: 黄色 RAL1018
	传输宽带: 500MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 500m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	燃烧性能: GB 31247 B1(d0,t0,a1)
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6A 非屏蔽CMP双绞线缆
PVC  6 327 47-P	颜 色: 油菜黄 RAL1021
	传输宽带: 500MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 500m/轴
	防火等级: UL910 CMP
	执行标准: ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6A 非屏蔽双绞线缆
LSZH  6 327 47L	颜 色: 阳光黄 RAL1037
	传输宽带: 500MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 500m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 F/UTP屏蔽B1双绞线缆
LSZH  6 327 2X-2	颜 色: 浅蓝 RAL 5024
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 305m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	燃烧性能: GB 31247 B1(d0,t0,a1)
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 F/UTP屏蔽双绞线缆
LSZH  6 327 23	颜 色: 浅蓝 RAL 5024
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 305m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5



货号	6类 F/UTP屏蔽双绞线缆
PVC  6 327 22	颜 色: 浅蓝 RAL5024
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 305m/轴
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 非屏蔽B1双绞线缆
LSZH  6 327 2X	颜 色: 浅蓝 RAL5024
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 305m/轴
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	燃烧性能: GB 31247 B1(d0,t0,a1)
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 非屏蔽双绞线缆
LSZH  6 327 21	颜 色: 浅蓝 RAL5024
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 305m/箱
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 非屏蔽双绞线缆
PVC  6 327 20	颜 色: 浅蓝 RAL5024
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 23AWG
	包装方式: 305m/箱
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 非屏蔽双绞线
LSZH  6 327 25	颜 色: 浅灰色 RAL7035
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 24AWG
	包装方式: 305m/箱
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	6类 非屏蔽双绞线缆
PVC  6 327 24	颜 色: 浅灰色 RAL7035
	传输宽带: 250MHz
	导体直径: 24AWG
	包装方式: 305m/箱
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	5e类 F/UTP屏蔽双绞线缆
LSZH  6 327 14	颜 色: 浅咖啡色 RAL1019
	传输宽带: 100MHz
	导体直径: 24AWG
	包装方式: 305m/箱
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

货号	5e类 F/UTP屏蔽双绞线缆
PVC  6 327 13	颜 色: 浅咖啡色 RAL1019
	传输宽带: 100MHz
	导体直径: 24AWG
	包装方式: 305m/箱
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5

铜缆

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +

跳线

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +



6 327 11

罗格朗4对双绞线缆采用高纯度无氧铜为材质，适用于数据中心、楼层机房、办公区域等多种应用环境。
安装温度: 0 ~ 60 ℃，使用温度: -20 ~ 60 ℃

货号	5e类 非屏蔽双绞线缆
LSZH  6 327 12	颜 色: 浅咖啡色 RAL1019
	传输宽带: 100MHz
	导体直径: 24AWG
	包装方式: 305m/箱
	烟 密 度: GB/T 17651.2、IEC61034-2
	酸度和导电率: GB/T 17650.2、IEC 60754-2
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5	

货号	5e类 非屏蔽双绞线缆
PVC  6 327 11	颜 色: 浅咖啡色 RAL1019
	传输宽带: 100MHz
	导体直径: 24AWG
	包装方式: 305m/箱
	阻燃等级: GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
	执行标准: YD/T 1019、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、IEC61156-5



6 328 82



6 327 60



6 327 70

导体:多股无氧铜软线, 金片接触面镀金厚度≥50u”，通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，插拔次数≥750次。
特性阻抗:100Ω，工作温度:-20~+60° C。符合ISO/IEC11801和ANSI/TIA-568.2-D标准值。

货号	6A 26AWG 屏蔽跳线	
PVC 	物理宽带:	500MHz
	颜 色:	阳光黄 RAL1037
		长度1m
		长度2m
		长度3m
长度5m		

货号	6A 26AWG 非屏蔽跳线	
PVC 	物理宽带:	500MHz
	颜 色:	阳光黄 RAL1037
		长度1m
		长度2m
		长度3m
长度5m		

货号	6类 26AWG 屏蔽跳线	
PVC  6 327 60 6 327 61 6 327 62 6 327 63	物理宽带:	250MHz
	颜 色:	浅蓝色 RAL5024
		长度1m
		长度2m
		长度3m
长度5m		

货号	6类 26AWG 非屏蔽跳线	
PVC 	物理宽带:	250MHz
	颜 色:	浅蓝色 RAL5024
		长度1m
		长度2m
		长度3m
		长度5m

货号	6类 28AWG 非屏蔽跳线	
LZSH  6 327 70 6 327 72 6 327 73	物理宽带: 250MHz	
	颜 色: 天蓝色 RAL5015	
		长度1m
		长度2m
		长度3m

货号		5e类 26AWG 屏蔽跳线		
PVC  6 327 40 6 327 41 6 327 42 6 327 43	物理宽带:	100MHz		
	颜 色:	浅咖啡色 RAL1019		
		长度1m		
		长度2m		
		长度3m		
长度5m				

货号	5e类 26AWG 非屏蔽跳线	
PVC  6 327 74 6 327 76 6 327 77 6 327 78	物理宽带:	100MHz
	颜 色:	浅咖啡色 RAL1019
		长度1m
		长度2m
		长度3m
		长度5m

模块

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +

面板 / 地脚插

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +



6 329 12



6 329 15



6 329 17

货号	RJ45 KS信息模块	
	可选择6A/6/5e RJ45 模块 水晶头与模块插拔力要求<20N 插拔次数≥2500次, 适配 LINKEO C + KS面板 符合POE ++	
6 329 49		6A KS屏蔽信息模块 (进口部件)
6 329 12		6A KS屏蔽信息模块
6 329 50		6A KS非屏蔽信息模块 (进口部件)
6 329 13		6A KS非屏蔽信息模块
6 329 14		6类 KS屏蔽信息模块
6 329 15		6类 KS非屏蔽信息模块
6 329 16		5e类 KS屏蔽信息模块
6 329 17		5e类 KS非屏蔽信息模块

货号	RJ11 KS语音模块		
	采用标准2对IDC端子接线 适用于2芯和4芯语音线 适合24-26AWG规格线缆安装 插拔次数≥750次		
LM0011	RJ11 KS语音模块		

	Cat. 5e	Cat. 6	Cat. 6A
应用标准	100 Base-T	1000 Base-T	10G Base-T
物理带宽	100MHz	250MHz	500MHz
直流电阻	200m Ω Max		
绝缘电阻	500M Ω Min @100Vdc with 60s		
接触电阻	20m Ω Max		
直流载流	0.75mA DC		
端接寿命	IDC20次		
适用线径	实心单线: 22-26AWG		



6 329 18



6 329 22



6 329 19S1



6 329 37



6 329 52

货号	面板	
	可选择1、2、4口面板 标准尺寸符合国际标准86*86 PC料, 耐冲击, 抗老化	
6 329 18		KS一位平口信息面
6 329 19		KS二位平口信息面板
6 329 20		KS四位平口信息面板
6 329 21		KS一位斜口信息面板
6 329 22		KS二位斜口信面板
6 329 23C		一位平口TV面板(含电视插)
6 329 36		3RCA
6 328 25KS		一位信息及一位电视插座面板(含电视插)
6 329 18S1		仕艺外观 KS一位平口信息面板
6 329 19S1		仕艺外观 KS二位平口信息面板
6 328 23S1		仕艺外观一位平口电视插座面板(含电视插)
6 328 25S1		仕艺外观一位信息及一位电视插座面板(含电视插)

货号	RJ45 插座	
	适配SX88002	
6 329 37		KS 6A类屏蔽STP,1P,2M,白色,45*45
6 329 38		KS 6类屏蔽FTP,1P,2M,白色,45*45
6 329 39		KS 6类非屏蔽UTP,1P,2M,白色,45*45
6 329 40		KS 5e类非屏蔽UTP,1P,2M,白色,45*45
6 329 51		2M空白支架可装配 1 LINKEO C + 模块 ,45*45
6 329 52		2M空白支架可装配 1 LINKEO C + 模块 ,45*45
6 329 53		1M空白支架可装配 1 LINKEO C + 模块 ,22.5*45
6 329 54		2M空白支架可装配 2 LINKEO C + 模块 ,45*45


货号	地脚插及地插盒	
6 306 20KS		铜面3模带KS支架地脚插(快弹式)
6 306 21KS		银色3模带KS支架地脚插(快弹式)
6 796 80KS		地插盒 70mm深, 预置10位KS模块支架(垂直安装)

光铜混合配线架

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +

光铜混合配线架

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +

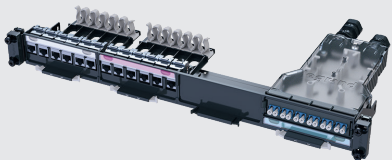

6 329 41 + 2 × 6 329 43C1 + 6 329 44 + 2 600 37 + 0 321 14




6 329 43



6 329 44

货号	光铜混合配线架
	Mix media 配线架以更广的兼容性设计, 支持光铜配一体, 可以在1U机柜单元同时满足RJ45、熔纤、预端接的功能。1U最大密度24个RJ45 端口、96芯LC。
6 329 41	 不带模块盒配线架
6 329 44	 空白模块装饰盒
2 600 39	 光纤后端理线器, 适配于632941
	RJ45模块盒 适配632941, 内含6口 LINKEO C 信息模块, 可选择6A/6/5e 模块
6 329 43C1	 6口 6A 屏蔽模块盒
6 329 43C2	 6口 6A 非屏蔽模块盒
6 329 43C3	 6口 6类 屏蔽模块盒
6 329 43C4	 6口 6类 非屏蔽模块盒
6 329 43C5	 6口 5e类 屏蔽模块盒
6 329 43C6	 6口 5e类 非屏蔽模块盒


货号	LCS ³ 预端接模块盒
2 600 38	 预端接模块盒底座 适配632941, 可兼容HD预端接模块盒
2 600 49	 HD MTP光纤预端接模块盒 2*12芯MTP-LC模块盒,OM4,不带底座
2 600 51	 HD MTP光纤预端接模块盒 2*12芯MTP/APC-LC/UPC模块盒,OS2,不带底座
2 600 48	 HD MTP光纤预端接模块盒 12芯MTP-LC模块盒,OM4,不带底座
2 600 50	 HD MTP光纤预端接模块盒 12芯MTP/APC-LC/UPC模块盒,OS2,不带底座
PTC 2 600 49FU	 HD MPO光纤预端接模块盒 2*12芯MTP-LC模块盒,OM4,不带底座
PTC 2 600 51FU	 HD MPO光纤预端接模块盒 2*12芯MTP/APC-LC/UPC模块盒,OS2,不带底座
PTC 2 600 48FU	 HD MPO光纤预端接模块盒 12芯MTP-LC模块盒,OM4,不带底座
PTC 2 600 50FU	 HD MPO光纤预端接模块盒 12芯MTP/APC-LC/UPC模块盒,OS2,不带底座



0 321 15



0 321 33



0 321 11



6 328 94

货号	光纤模块组
2 600 37	 熔纤模块盒 适配6 329 41, 可兼容LCS ³ 适配条
	SC模块组
0 321 10	 单模, 6芯
0 321 20	 多模, 6芯
	SC高密度模块组
0 321 11	 单模, 12芯
0 321 21	 多模, 12芯
	LC模块组
0 321 13	 单模, 6芯
0 321 23	 多模, 6芯
0 321 14	 单模, 12芯
0 321 24	 多模, 12芯
	LC高密度模块组
0 321 15	 单模, 24芯
0 321 25	 多模, 24芯
0 322 59	 多模, 24芯, OM5
	ST模块组
0 321 17	 单模, 6芯
0 321 27	 多模, 6芯
	MTP适配器
0 321 33	 4 MTP(12)-MTP(12), 单模
0 321 34	 4 MTP(12)-MTP(12), 多模
0 321 18	 8 MTP(12)-MTP(12), 单模
0 321 19	 8 MTP(12)-MTP(12), 多模

货号	模块式配线架(满配)
	配线架端口模块化, 方便单个端口拆卸及更换, 标准19英寸机柜安装, 使用范围广, 安装维护简便快捷 整体钢板厚1.5mm 线径适用范围: 22 WG-26AWG 模块与配线架拉力: 轴向拉力>70N 插拔次数:2500次
6 328 58	 6A KS屏蔽24口模块式配线架(进口部件) 物理带宽:500MHz
6 328 94	 6A KS屏蔽24口模块式配线架 物理带宽:500MHz
6 328 59	 6A KS非屏蔽24口模块式配线架(进口部件) 物理带宽:500MHz
6 328 95	 6A KS非屏蔽24口模块式配线架 物理带宽:500MHz
6 328 96	 6类 KS屏蔽24口模块式配线架 物理带宽:250MHz
6 328 97	 6类 KS非屏蔽24口模块式配线架 物理带宽:250MHz
6 328 98	 5e类 KS屏蔽24口模块式配线架 物理带宽:100MHz
6 328 99	 5e类 KS非屏蔽24口模块式配线架 物理带宽:100MHz

线缆管理 / 中间分配箱

罗格朗综合布线系统： LINKEO C +

110 语音系统 / 水晶头


罗格朗综合布线系统： LINKEO C +



6 329 47



6 329 48

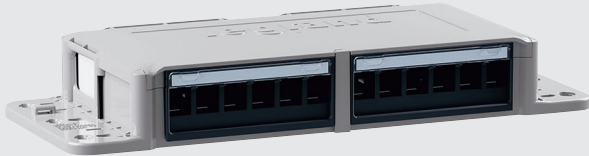

6 329 45




WC 3011 00



WC 3010 25



PC 700 100(01)A



WI 3100



C3J 001 10R



C3J 001 10

货号	理线器
6 327 87	 1U琴键式理线器
后端线缆管理 用于各类机架或机柜的配线架后端管理，规整、收纳铜缆或光缆，可在配线架后方位位、整理线缆束，清晰呈现布线走向，最大化安全规范布线 可选3种尺寸 产品安装符合行业通用标准： ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568 EN 50173	
6 329 46	 小型后端理线器X4
6 329 47	 中型后端理线器X2
6 329 48	 大型后端理线器X1

货号	中间分配箱
	用于区域数据布线，最多可装置12个LINKEO C + RJ45模块集中收纳线路接口、保障布线系统灵活扩容 适用于吊顶内、架空防静电地板内安装 中间分配箱可对接配线柜或落地机柜，通过RJ45跳线连接墙面RJ45信息面板 外壳：聚碳酸酯 (PC) 底座：聚丙烯 (PP) 颜色：浅灰色 RAL 7035 防护等级：IP21 抗冲击等级：IK07
6 329 45	 12口中间分配箱 (不含模块)

货号	室内大对数线缆
PVC	导体: 高纯度无氧铜, 直径24AWG 绝缘: HDPE 电缆包装: 305m/轴 工作温度: -20-75° C 执行标准: YD/T1019
WC 1010 25	五类室内大对数线缆 物理带宽:100MHz  25对室内非屏蔽PVC大对数
WC 3011 00	三类室内大对数线缆 物理带宽:16MHz  100对室内非屏蔽PVC大对数
WC 3010 50	 50对室内非屏蔽PVC大对数
WC 3010 25	 25对室内非屏蔽PVC大对数
货号	电视线
PC 700 100 (01)A	 SYWV75-5.96编, 电视线100米, 铝镁编织
PC 700 300 (01)A	SYWV75-5.96编, 电视线300米, 铝镁编织

货号	电话线
PC 6021 00A	2*0.5无氧铜电话线, 100m
PC 6023 00A	2*0.5无氧铜电话线, 300m
PC 6041 00A	4*0.5无氧铜电话线, 100m
PC 6043 00A	4*0.5无氧铜电话线, 300m

货号	110配线架
WI 3100	采用PC阻燃材料 背部采用冷轧钢板 表面静电喷涂处理 线径适用范围: 22AWG-26AWG 执行标准: YD/T926.3  100对配线架组件 19"标准机柜用
110连接块 可提供4对和5对两种规格 IDC端子采用50u"镀镍磷青铜 线径适用范围: 22AWG-26AWG 支持110、8Pin、10Pin工具进行端接	
WL 1004	 4对连接块
WL 1005	 5对连接块
110跳线	
C3J 001 10R	1米1对110-RJ45 鸭嘴跳线
C3J 001 20R	2米1对110-RJ45 鸭嘴跳线
C3J 001 30R	3米1对110-RJ45 鸭嘴跳线
C3J 001 10	1米1对鸭嘴跳线
C3J 001 20	2米1对鸭嘴跳线
C3J 001 30	3米1对鸭嘴跳线

货号	水晶头
	绝缘电阻: >500MΩ, DC1000V/min 接触电阻: ≤20mΩ 插拔测试:≥750次
6 327 10	 5e类RJ45 水晶头 金片接触面镀金厚度30u"
6 327 19	 6类RJ45 水晶头 金片接触面镀金厚度50u"

机柜

罗格朗综合布线系统: LINKEO C +



货号 RAL9011	立柱 玻璃前门，支持左/右安装方式 侧门和前后门均可拆卸 配线架等设备可通过立柱自动完成接地 侧门及前后门带钥匙锁设计 立柱可支持前后调节 机柜顶部和底部预制敲落孔，方便进线管理 框架立柱1.2mm，功能立柱1.5mm 前门：单开玻璃门(4.0mm玻璃) 后门：0.8mm金属板 网孔门：1.2mm(前单后双) 则门：0.8mm (600/800mm深),1.0mm (1000/1200mm深) 顶板/底板：1.2mm(600/800mm深),1.5mm(1000/1200mm深) 承重： 24U 600*600 350kg 42U 600*600 600kg 42U 600*800 800kg 42U 800*800 800kg 标配：4条功能立柱，2个风扇(1000/1200深4个风扇),4个脚 轮带水平支架，42U含固定层板2块，24U含固定托盘1块 网孔门机柜(前单后双) LK1466M-24U 24U金属网孔门机柜，600x600 LK1466M-42U 42U金属网孔门机柜，600x600 LK1468M-42U 42U金属网孔门机柜，600x800 LK1488M-42U 42U金属网孔门机柜，800x800 LK14610M-42U 42U金属网孔门机柜，600x1000 LK14810M-42U 42U金属网孔门机柜，800x1000 LK14612M-42U 42U金属网孔门机柜，600x1200 LK14812M-42U 42U金属网孔门机柜，800x1200 玻璃门机柜 LK1466-24U 24U网络机柜，600x600 LK1466-42U 42U网络机柜，600x600 LK1468-42U 42U网络机柜，600x800 LK1488-42U 42U网络机柜，800x800
--	---

货号 RAL9011 	挂墙柜 玻璃前门, 支持左/右安装方式 机柜顶部和底部预制敲落孔, 方便进线管理 顶部通风设计 框架立柱1.2mm 功能立柱1.5mm 前门: 单开玻璃门(4.0mm玻璃) 后板: 1.5mm金属板 侧板: 0.8mm金属板 顶板/底板: 1mm 承重: 6U55kg, 9U65kg, 12U75kg
LK4064-6U	6U挂墙柜 600x450
LK4064-9U	9U挂墙柜 600x450
LK4064-12U	12U挂墙柜 600x450

货号	辅件
LKA 1001	  并柜件600
LKA 1002	  并柜件800
LKA 1003	 固定层板, 适配600深机柜
LKA 1004	 固定层板, 适配800深机柜
LKA 1005	风扇单元(2只)
LPD 1008 A	PDU GB10A输入, 8位GB五孔, 总控开关
LPD 1008 B	PDUGB10A输入, 8位GB五孔, 防雷
LPD 1608 A	PDUGB16A输入, 8位GB五孔, 总控开关
LPD 1608 B	PDUGB16A输入, 8位GB五孔, 防雷

NOTES

[illegible]

关注平台

WWW.LEGRAND.COM.CN

微信公众平台：罗格朗数据中心解决方案



客户服务热线

 4008 305 306

罗格朗智能电气(惠州)有限公司

地址: 广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房

邮编: 516006

电话: 0752-2529999