



全屋Wi-Fi覆盖解决方案2：家庭智能路由解决方案(AC+AP)

- 基于信息箱布线系统的 Wi-Fi 全屋覆盖解决方案
- AP 面板分布式部署，保障各房间无线覆盖，由智能路由模块 (AC) 连接并统一管理
- 支持 Wi-Fi 无缝漫游

系统安装示意图

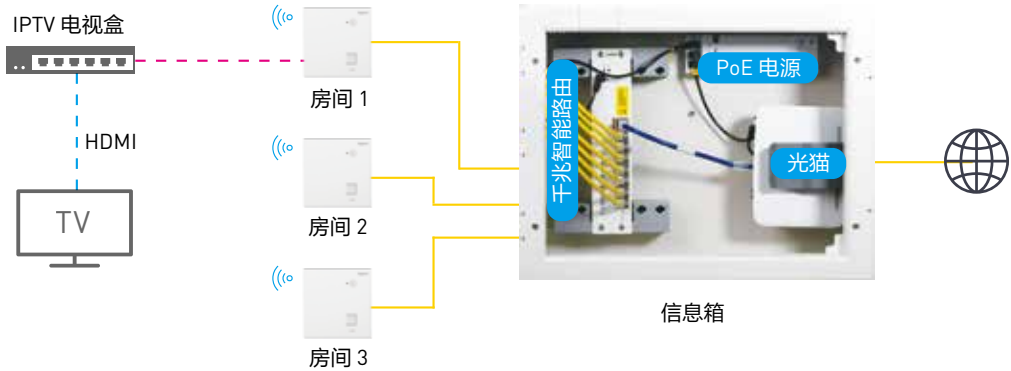

扫码获取安装视频

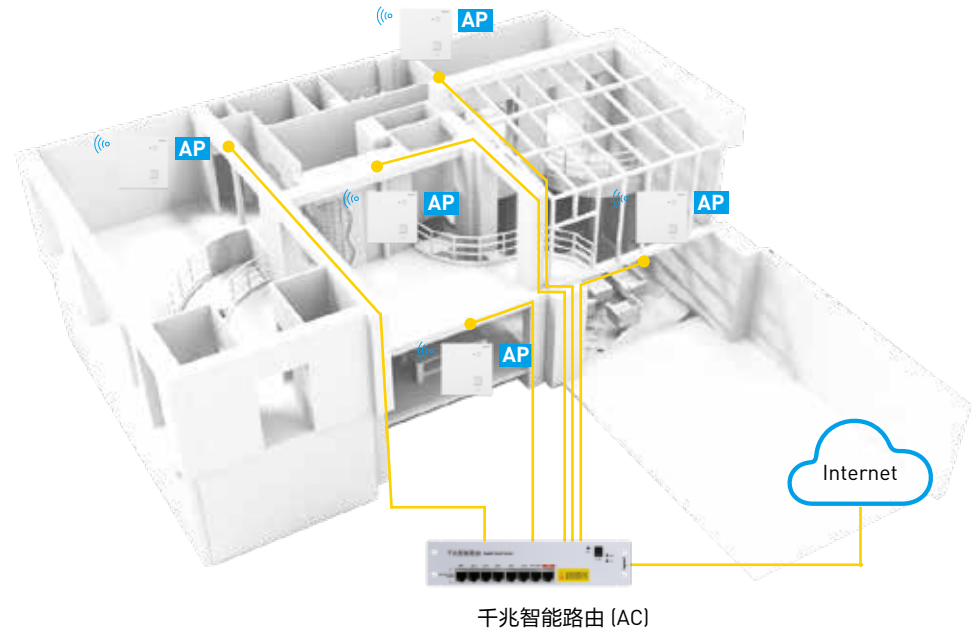

推荐设备清单

设备名称	产品型号	性能特点
无线AP面板	K8/WiFi10POE/G	• 千兆双频86无线AP面板 • 有线有线输出和输入端口为1000Mbps • 双频并发2.4Ghz 300Mbps+5.8Ghz 867Mbps • 48V PoE供电 • 适配逸景系列连体
千兆智能路由 (AC)	NB6061-PR1KBV2	• 7个千兆POE LAN口设计 • 集无线控制器(AC)+路由器+PoE供电+交换机功能于一体 • 支持无缝漫游，支持云平台远程管理 • 信息箱标准尺寸内嵌式安装 • 最多可管理20个AP面板
千兆PoE交换机	如需接入超过7个AP面板，可选配第三方品牌产品，符合802.3af/at标准即可	

家庭信息网络



关注我们

@ www.legrand.com.cn

www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn

官方微信





家庭信息网络解决方案

全屋Wi-Fi覆盖解决方案1：自组网无线AP面板

- 独立管理及工作，无需搭配 AC 管理器使用，组网成本低
- 自动识别同一局域网内的所有 AP 设备并组网
- 无需多次配置，配置任意一个 AP 后，所有 AP 会同步配置内容
- 支持统一 SSID，AP 间自动漫游

系统安装示意图

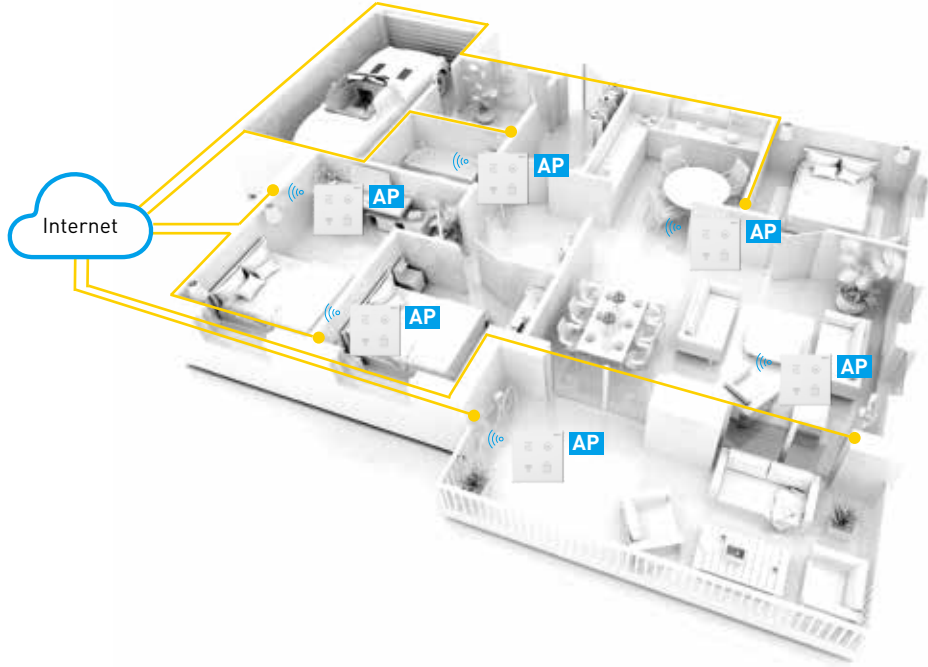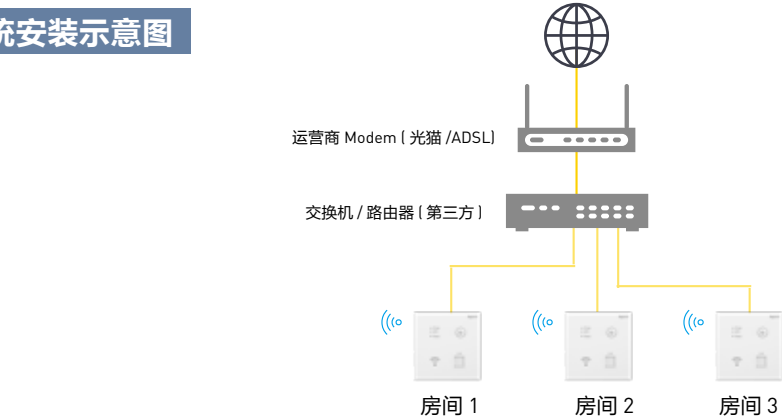

扫码获取安装视频

推荐设备清单

设备名称	产品型号	性能特点
无线AP面板	K8/WiFiV3	• 86型单频无线AP面板 • 有线输出和输入端口为100Mbps • 最大无线传输速率为300Mbps • 220V供电 • AP组网数量：建议不超过6台
交换机/路由器(选配)	-	第三方交换机或路由器

畅享无线网络




隐藏式天线设计

线缆埋在墙体内部，家居更整洁

安装便捷，省心省力

	家庭智能路由解决方案									
	自组网无线AP面板		无线AP面板				智能路由 (AC)			
外观										
型号	K8/WiFiV3 玉兰白 K8/WiFiV3-C2 米兰金 K8/WiFiV3-C1 玫瑰金 K8/WiFiV3-C3 深砂银	K8/WiFi3PoE 玉兰白 K8/WiFi3PoE-C2 米兰金	K8/WiFi3PoEV2 玉兰白 K8/WiFi3PoEV2-C2 米兰金	K8/WiFi10PoEM 玉兰白 K8/WiFi10PoEM-C2 米兰金	K8/WiFi10PoEV2 玉兰白 K8/WiFi10PoEV2-C2 米兰金	K8/WiFi10PoE/G 玉兰白 K8/WiFi10PoE/G-C2 米兰金	型号	NB6061-10PRV2	NB6061-PR1KBV2	
产品描述	单频86无线AP	单频86无线AP	单频86无线AP	双频86无线AP百兆端口	双频86无线AP千兆端口[无LAN]	双频86无线AP千兆端口	产品描述	信息箱PoE智能路由器 (1进4出/1000M)+电源	信息箱PoE智能路由器 (1进7出/1000M)+电源	
频段/无线传输速率	2.4GHz/300Mbps	2.4GHz/300Mbps	2.4GHz/300Mbps	2.4GHz/300Mbps 5.8GHz/867Mbps	2.4GHz/300Mbps 5.8GHz/867Mbps	2.4GHz/300Mbps 5.8GHz/867Mbps	网络接口	1个10/100/1000M自适应WAN口 4个PoE 10/100/1000M自适应LAN口 (含1个IPTV输入端口)	1个10/100/1000M自适应WAN口 7个PoE 10/100/1000M自适应LAN口 (含1个IPTV输入端口)	
网络接口	1*10/100M自适应WAN口 1*10/100M自适应LAN口	1*10/100M自适应WAN口 1*10/100M自适应LAN口	1*10/100M自适应WAN口 1*10/100M自适应LAN口	1*10/100M自适应WAN口 1*10/100M自适应LAN口	1*10/100/1000M自适应WAN口 1*10/100M自适应LAN口	1*10/100/1000M自适应WAN口 1*10/100/1000M自适应LAN口	供电方式	72W 外置DC	72W 外置DC	
默认工作模式	Fat AP	Fit AP (需搭配智能路由)	Fit AP (需搭配智能路由)	Fit AP (需搭配智能路由)	Fit AP (需搭配智能路由)	Fit AP (需搭配智能路由)	管理AP数量	≤20台	≤20台	
供电方式	220V	48V PoE	48V PoE	48V PoE	48V PoE	48V PoE	尺寸	229 x51 x 28 mm [2U] (适配罗格朗所有在售信息箱)	229 x51 x 28 mm [2U] (适配罗格朗所有在售信息箱)	
支持IPTV	×	×	√	√	√	√	输入电压&电流	DC48V & 1.5A	DC48V & 1.5A	
连体安装适配系列	逸景、仕典、朗淳	无	逸景、仕典、朗淳	逸景、仕典、朗淳	无	逸景、仕典、朗淳				
安装	需预留电源线+网线	预留网线、搭配智能路由模块使用								

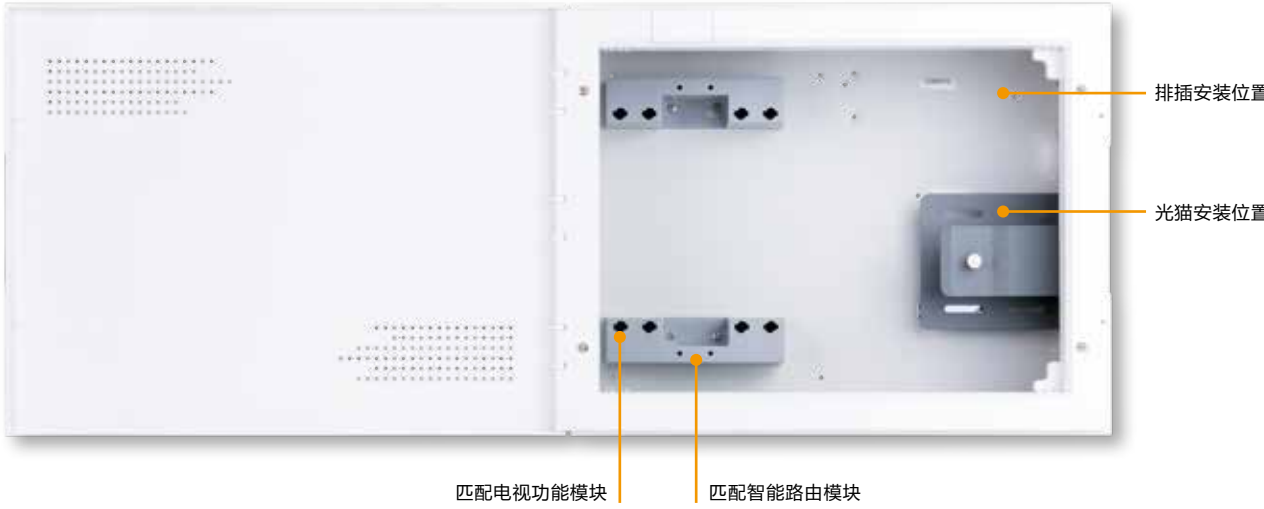

	信息箱			
外观				
型号	NB6041AC1ZF-ZN	NB6041ACZF-KX	NB6041DC1ZF-KX	NB6041DCZF-KX
面盖材质	塑胶	塑胶	冷轧钢板	冷轧钢板
电视模块安装容量(185mm长)	4U	4U	4U	4U
智能路由安装容量(229mm长)	2U	2U	2U	2U
面盖尺寸 LWD	436 x 336 x 26mm	436 x 336 x 26mm	436 x 330 x 17mm	436 x 330 x 17mm
底盒尺寸 LWD	400 x 300 x 120mm	400 x 300 x 92mm	400 x 300 x 120mm	400 x 300 x 92mm
接线方式	前端接线	前端接线	前端接线	前端接线
功能描述	黄铜材质接地螺丝；1.0mm冷轧钢板材质箱体，表面喷涂处理；支持光纤入户功能 含可调节预置光猫装置，用于适配固定；预留排插安装位置(适配VA2500NW-N1 两位转换器) 预留光纤熔接盘安装位置			
外观				
型号	NB6061-F4B			
描述	1进4出有线电视功能模块-前端接线			
功能描述	将入户有线电视信号线接到IN端口，信号通过模块平均分配到OUT1-OUT4端口 分别接到4个不同地点的电视接口提供电视信号			
尺寸 LWD	185 x 23 x 30mm [1U]			