

CF 54

直线段


- 54mm
- 50→400mm
- 3m



CF 105

直线段


- 105mm
- 100→600mm
- 3m



CF 150

直线段

- 150mm
- 200→500mm
- 3m



订货信息

型号	尺寸		货号
	mm	mm	
CF54/50	50	54	CM000066
CF54/100	100	54	CM000076
CF54/150	150	54	CM000086
CF54/200	200	54	CM000096
CF54/300	300	54	CM000106
CF54/400	400	54	CM000206
CF105/100	100	105	CM000896
CF105/200	200	105	CM000916
CF105/300	300	105	CM000926
CF105/400	400	105	CM000936
CF105/500	500	105	CM000946
CF105/600	600	105	CM001036
CF150/200	200	150	CM000956
CF150/300	300	150	CM000966
CF150/400	400	150	CM000976
CF150/500	500	150	CM001026

*更多产品信息，请详见《卡博菲网格式桥架目录》。

FASTENINGS

连接件



EDRN



PA



CEFAS



KITASSTER



ED275

SUPPORTS

支撑件



R41



RCSN




FTX




CM50XL



UC50



EQ2T



EQ4T

OTHERS

其他



CP



DEV

关注我们

- www.legrand.com.cn
- cn-serviceDC@Legrand.com.cn
- 4000-009-697



*M02023CABWVCTB04 样本所述的产品资料以实物为准。若有变更恕不另行通知。罗格朗拥有最终解释权。

legrand® 罗格朗

#legrandImprovingLives

legrand® 罗格朗
质领生活

卡博菲网格式桥架 CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY



升级型
热浸锌



施工便捷 · 节能降耗
CONVENIENT CONSTRUCTION · ENERGY SAVING



CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY 卡博菲网格式桥架



卡博菲1972年创建于法国，是罗格朗集团旗下的专业线缆管理品牌。


卡博菲一直在产品质量、服务、创新等方面与时俱进，推陈出新。热浸锌桥架作为桥架产品中的常见系列，主要用于C3大气腐蚀性等级的场所，如一般城市户外环境和工业厂房。卡博菲全新推出的高耐候升级型热浸锌桥架，具有优质的防腐蚀性性能，不仅涵盖原热浸锌桥架的使用范围，还可以进一步在C5大气腐蚀性等级环境下使用，如化工厂、造船厂以及沿海城市厂房等。

更多应用场景：




大气腐蚀性等级						
等级	C1	C2	C3	C4	C5	CX
腐蚀性	很低	低	中	高	很高	极高

(引用标准GB/T19292.1-2008/ISO9223)

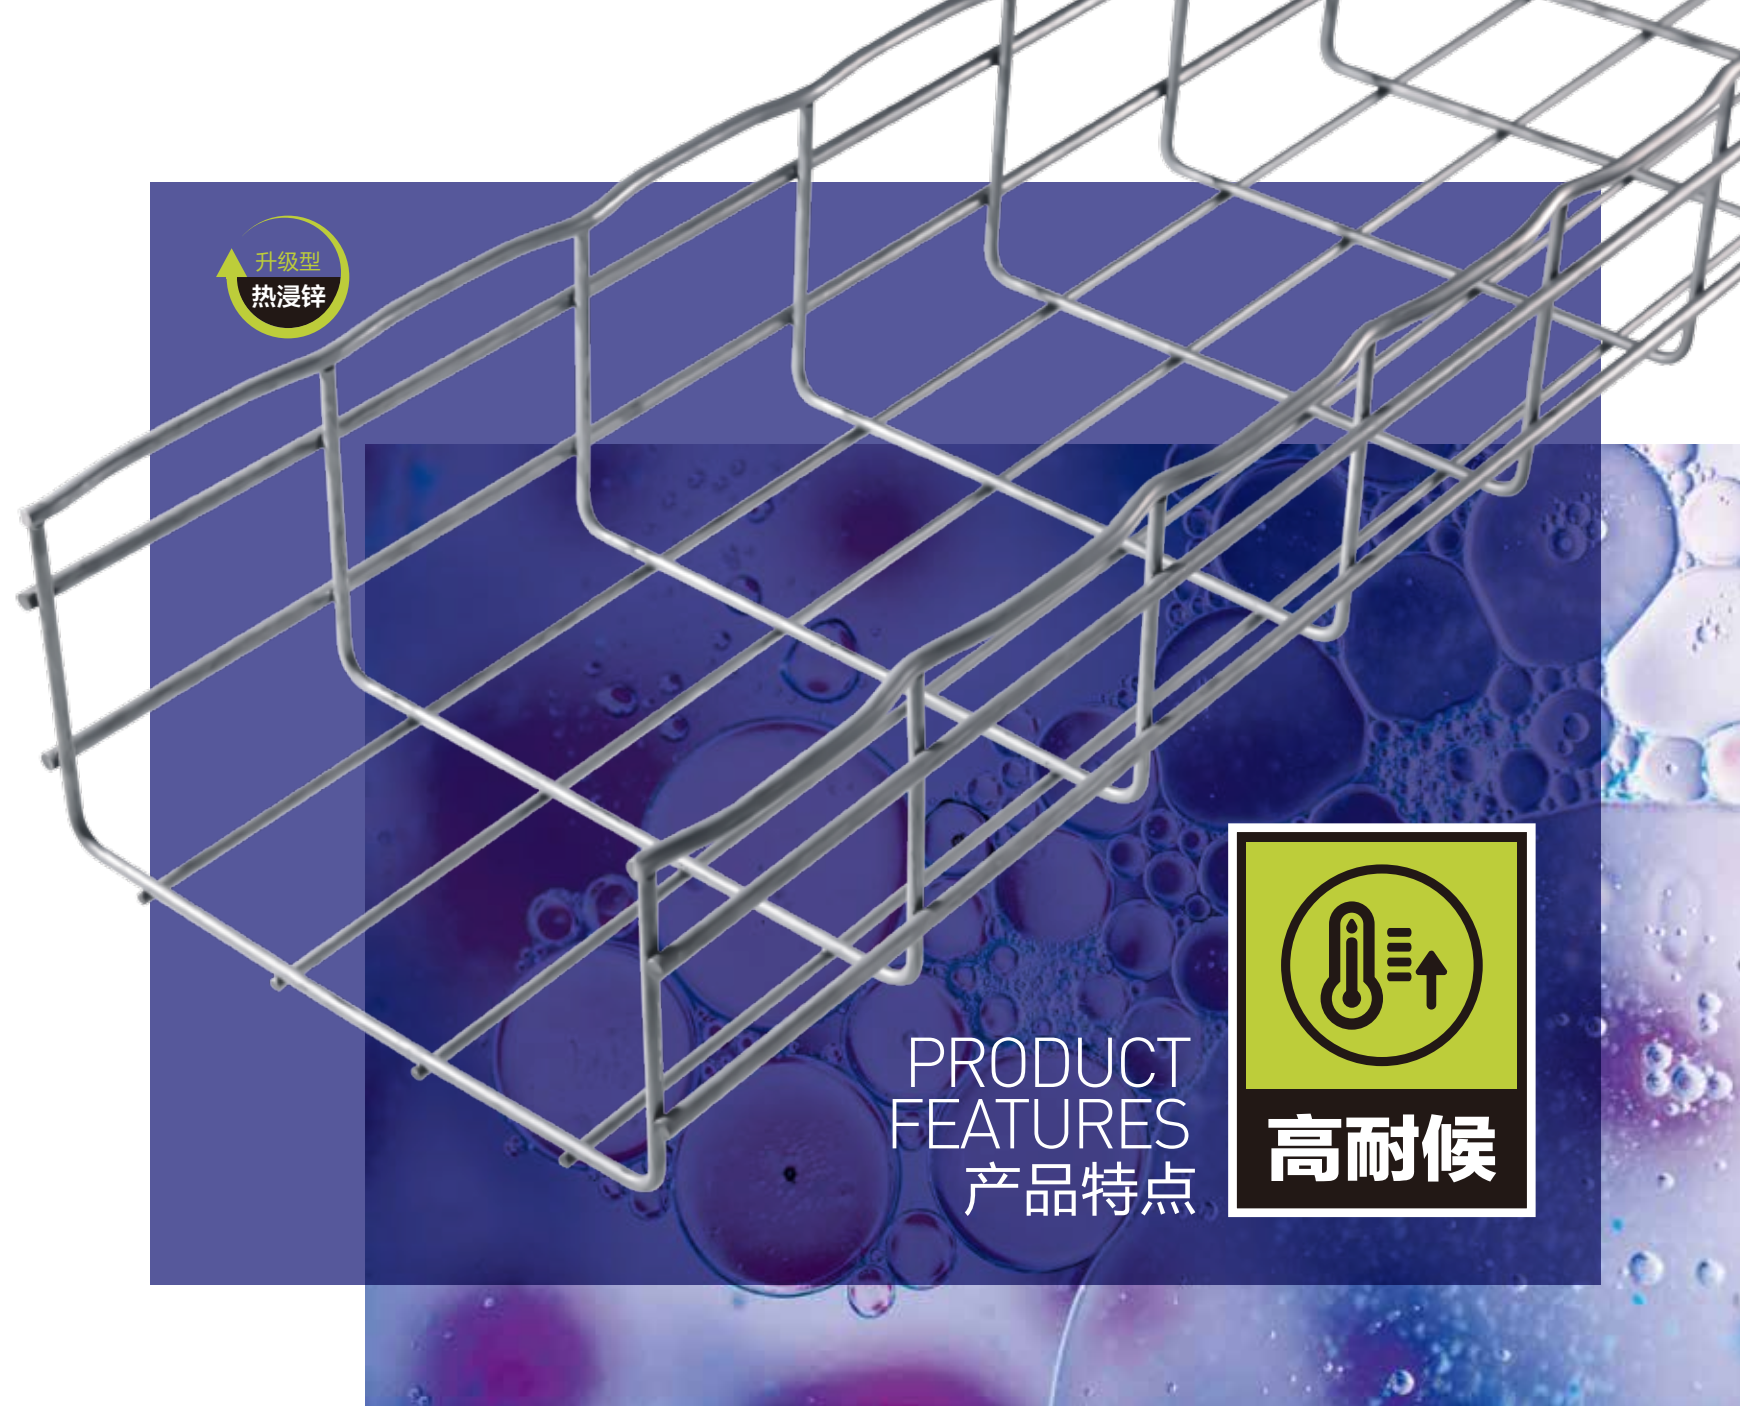

PRODUCT
FEATURES
产品特点

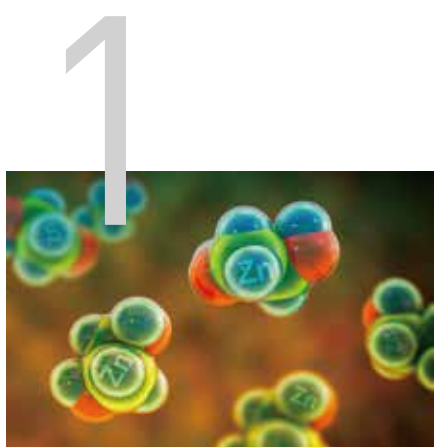

全新工艺

高耐候升级型热浸锌桥架采用从国外引进的全新热浸锌配方及处理工艺。



专业焊接

配套专业的焊接生产流程,产品性能得到进一步升级。



承载性能优异

升级后的热浸锌桥架钢丝丝径及机械性能保持不变，单个焊点能承受500kg^①拉力。

注释：① 500kg 数据来源苏州电器科学研究院检验报告



CONVENIENT CONSTRUCTION · ENERGY SAVING
施工便捷 · 节能降耗





无需螺丝帽



快速安装



安全T形边

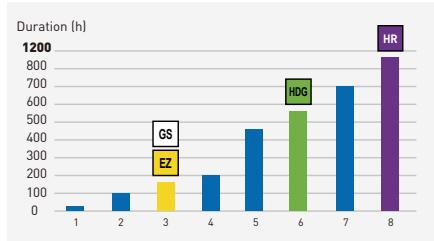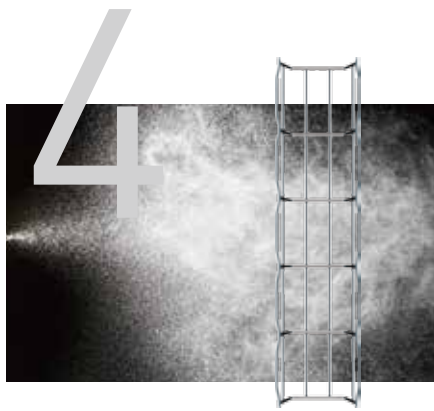

盐雾试验(中性盐雾)是电缆桥架最常用和公认的试验，参考IEC 61537

防腐蚀性能升级

根据IEC61537，热浸锌（HDG）桥架中性盐雾时间550H无红锈产生，属于第6等级。
高耐候（HR）升级型热浸锌桥架，中性盐雾时间1200H仍无红锈产生，属于第8等级，防腐蚀性能提升一倍以上。



热浸锌表面VS高耐候升级型热浸锌表面

外观大幅提升

常规热浸锌（HDG）桥架存在一定的锌灰、毛刺、麻点等问题。高耐候（HR）升级型热浸锌桥架可以杜绝这些问题。升级后的桥架表面光洁度大幅提高，电缆在桥架上滑动更方便，不易被刮伤，同时，进一步减少积灰积尘。