

贵阳办事处
电话：0851-88517791
0851-88517790

广州办事处
电话：020-38391866
020-38391862

郑州办事处
电话：0371-67713232

武汉办事处
电话：027-85858251

福州办事处
电话：0591-87830500

济南办事处
电话：0531-86121487

宁波办事处
电话：0574-87119655

太原办事处
电话：0351-7896707

汕头办事处
电话：0754-88176683

厦门办事处
电话：0592-5164506
0592-5164203

深圳办事处
电话：0755-82816627
0755-83752195

重庆办事处
电话：023-63737817
023-67744269

乌鲁木齐办事处
电话：0991-2845708

昆明办事处
电话：0871-63531369

西安办事处
电话：029-87208279

惠州办事处
电话：0752-2119890

兰州办事处
电话：0931-4895807

东莞办事处
电话：0769-22344819

长春办事处
电话：0431-88984307

成都办事处
电话：028-86762951
028-86780596

南昌办事处
电话：0791-83876706
0791-83876806

沈阳办事处
电话：024-22790029
024-22791616

南京办事处
电话：025-84577190

北京办事处
电话：010-84572123

杭州办事处
电话：0571-88137097

哈尔滨办事处
电话：0451-53676181

海口办事处
电话：0898-68583177

石家庄办事处
电话：0311-86698047

青岛办事处
电话：0532-85830883

合肥办事处
电话：0551-62680599

苏州办事处
电话：0512-87189566
0512-87181016

厦门办事处
电话：0592-5164506
0592-5164203

长沙办事处
电话：0731-82222085

上海办事处
电话：021-63611196

南宁办事处
电话：0771-5534278

天津办事处
电话：022-23215031

CATALOGUE

关注平台

www.legrand.com.cn
微信公众平台：罗格朗低压电器

MC2023LVRX307 样本所载送的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，罗格朗低压电器（无锡）有限公司拥有最终解释权。



 **legrand® 罗格朗**

罗格朗低压电器（无锡）有限公司

地址：江苏省无锡市新吴区锡梅路 88 号

邮编：214028

电话：+86 510 68758888

客户服务热线：

4008 806 050

RX³

模数化断路器

MODULAR CIRCUIT BREAKER



多重保护 · 安全防护
MULTIPLE PROTECTION · SAFETY PROTECTION

 **legrand® 罗格朗**

质领生活

#legrandImprovingLives

LEGRAND GROUP 罗格朗在全球

Since 1865 年

拥有约 **38,000** 名雇员

产品销往超过 **170** 个国家

在近 **90** 个国家有分公司或办事机构

2022年全球净销售额 **83** 亿欧元

规划平均每年将约 **5%** 的销售额用于创新研发

罗格朗，总部设在法国的利摩日，是全球电气与智能建筑系统专家，致力于为各类型建筑提供完整电气解决方案。

在安装控制及命令、线缆管理、能源分配和智能建筑基础设施这四个专业的核心领域，拥有超过300,000个产品，致力于为不同类型建筑的电气安装和数据网络提供完整的定制系统和解决方案。

*本页数据源自罗格朗集团官网及“2022 LEGRAND UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT”。



LEGRAND IN CHINA 罗格朗中国

拥有 **3,000** 多名员工

300 多名研发人员

1,000 多名经销商的网络

700 多名销售人员

2 大业务单元（建筑设施业务单元&数字基础设施业务单元）

7 个专业销售团队

自20世纪90年代进入中国市场，得益于一些商业收购和对市场的了解，罗格朗快速进入中国的各个建筑领域并取得不错的成果。

罗格朗中国拥有超3,000名员工，分布于上海、无锡、惠州、深圳、香港，并在45个大中型城市设有销售团队。我们的主要优势即强大的销售和服务网络。罗格朗在中国管理着8个商业品牌，分别为罗格朗、Bticino、卡博菲、克莱沃、尊宝、力登、Server Technology和视得安，致力于为客户提供各种建筑类型的完整的电气解决方案。

*本页数据源自公司2023年2月CRM和人力资源系统，数据有变化恕不另行通知。



legrand® 罗格朗

质领生活

Bticino

Cablofil

Clever

Jobo

Raritan

Server Technology

Shidean



LEGRAND LOW VOLTAGE ELECTRICAL 罗格朗低压电器

罗格朗低压电器（无锡）有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公司，是一家专业从事低压配电、电缆桥架、不间断电源、智能感应开关和模块化数据中心等产品及解决方案的研发、生产、营销与综合服务为一体的工业企业。

结合中国市场，目前，罗格朗无锡公司拥有覆盖全国的、强大的、高技能的销售及服务团队，随时为客户提供周全、细致、快捷的服务。

罗格朗低压配电解决方案涵盖能效管理系统，以及小型断路器、塑壳断路器、空气断路器、隔离开关、自动转换开关电器、工控类产品和低压配电柜等产品，倾力为客户及市场打造安全、稳定、高效、灵活的配电系统。



企业通过 ISO9001 认证和 ISO14001 认证，
试验站获得 CNAS 认可实验室；产品符合
国家及行业相关标准，且通过相关认证；
创新的设计，先进的制造设备以及严格的
质量控制工艺，确保产品的安全性和
稳定性。



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



SUCCESS CASES

成功案例

罗格朗产品适用于多个领域，涵盖民用住宅、商业、公共建设、工业和能源电力等领域，
为您带来理想的电气解决方案，是您身边值得信赖的电气专家。
同时，罗格朗中国拥有大量不同应用领域的专业知识，可以借助不同领域之间的优势
互补提供完整的解决方案。



住宅类样板工程

Residential references in China

恒大集团
碧桂园
万科地产
保利房地产
融创中国
中海地产
绿城中国
新城控股
招商蛇口
荣盛房地产
金科地产
雅居乐
奥园集团
正商集团
升龙地产
卓越置业
俊发房地产

商业类样板工程

Commercial references in China

长兴太湖龙之梦
重庆融创文旅城
宁波中体SPORTS城
上海虹桥商务区
南昌国际金融中心
百联奥特莱斯
杭州新天地中心
升龙汇金广场
万达广场
唐山荣盛未来城
郑州正商蓝海广场
中百仓储恩施店
蓝湾商务中心
南昌香格里拉大酒店
上海丽笙酒店
成都大魔方演艺中心
哈尔滨国际饭店

公共类样板工程

Public references in China

中国人民银行长沙中心支行
成都双流国际机场
成都天府国际机场
厦门航空港物流园区
复盛高铁站
南昌市地铁1号线
长沙市地铁6号线
紫金港路隧道
广西文化艺术中心
南京空港会展中心
杭州余杭区亚运场馆
宁波奥体中心
南京综合保税区
郑州大学第一附属医院
中山大学附属第三医院肇庆医院
武汉大学
川大科技园

工业类样板工程

Industrial references in China

宝钢集团有限公司
本溪北营钢铁(集团)有限公司
攀钢冶金材料有限责任公司
大冶有色金属集团控股有限公司
浙江巨化集团有限公司
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司
中国船舶工业集团有限公司澄西船厂
华北制药集团有限责任公司
华东医药(杭州)百令生物科技有限公司江东(二期)
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
北京汽车产业研发基地
吉利巨科轮毂有限公司
杭州叉车厂
广东泰极工厂
贵州振华新材料股份有限公司
焦作干叶水泥新材料商砼工业园
A.O.史密斯热水器

电力系统样板工程

Power system references in China

国网北京市电力公司
国网天津市电力公司
国网冀北电力有限公司
国网河北省电力有限公司
国网江苏省电力有限公司
国网浙江省电力有限公司
南网广东电网有限责任公司
南网广西电网有限责任公司
南网贵州电网有限责任公司
华能国际电力股份有限公司福州电厂
上海外高桥发电有限责任公司
大唐集团去学水电站
广西水利电业集团有限公司
湖南省凤滩水力发电厂
山西大同电厂
漳泽发电厂
广东粤电湛江生物质发电有限公司

* 以上为罗格朗低压部分应用案例，欲了解更多精彩项目及相关内容，请详询销售人员。

RX³ MODULAR CIRCUIT BREAKER 模数化断路器

PRODUCT OVERVIEW 产品概况



1 简单可视的标识

- 标识清晰明了，且手柄不会遮挡标识信息；
- 移印信息简洁，印刷清晰、牢固。

安全的保障

持久的机械寿命

20,000次运转^①

极限条件下的使用

-25℃~+70℃^①

限流等级

等级 3

RX³模数化断路器中的MCB和RCBO产品可以满足住宅和小型商业区的电气使用需求，如过载保护、短路保护和剩余电流动作保护等，为用户提供全面、安全的电气解决方案。



2 灵活的操作与维护

RX³模数化断路器采用卡件结构设计，可灵活地在导轨上安装及拆卸，使产品安装及维护更加便捷高效。

3 快捷简单的接线方式

- IP2X防护等级；
- 强大的接线能力达35mm²；
- 牢固的接线端子；
- 可与一字螺丝刀配合使用。



4 S型散热条

S型的散热设计具有良好的散热性，能够有效降低相邻断路器之间的温度，满足长时间使用需求。

5 A型带过电流保护的剩余电流动作断路器

A型剩余电流动作断路器，保护更全面。



符合标准：

GB/T 10963.1-2005 小型断路器
IEC 60898-1 小型断路器
GB/T 16917.1-2014 带过电流保护的剩余电流动作断路器
GB/T 14048.3-2017 隔离开关

安全认证：


- 产品遵守中国强制性产品认证制度

生产工厂符合：


- ISO 9001 质量管理体系
- ISO 14001环境管理体系

MODULAR CIRCUIT BREAKER


MODULAR CIRCUIT BREAKER

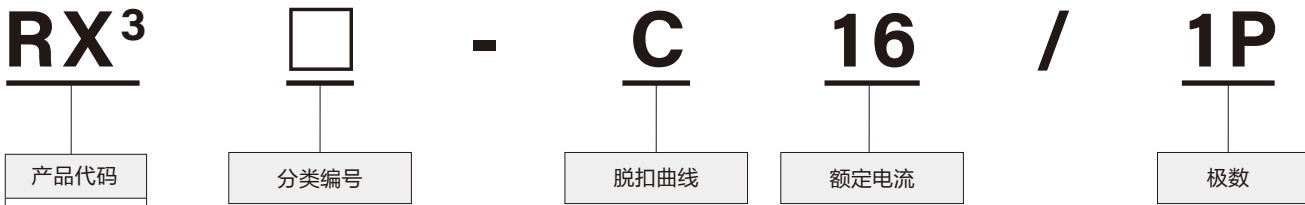

分类编号	脱扣曲线	额定电流(A)	极数	分断能力(kA)
无：小型断路器	C	6、10、16、20、25、32、40、50、63	1P、1P+N、2P、3P、4P	6
	D	6、10、16、20、25、32、40、50、63	1P、1P+N、2P、3P、4P	6
K：紧凑型小型断路器	C	6、10、16、20、25、32、40	1P+N	6
	D	6、10、16、20、25、32、40	1P+N	6
RX ³ OU	C	10、16、20、25、32、40、50、63	2P、4P	6

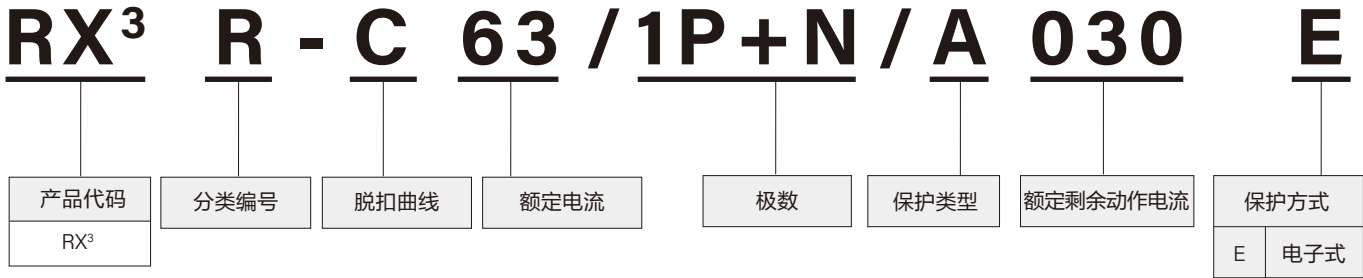

分类编号	脱扣曲线	额定电流(A)	极数	分断能力(kA)	保护类型	额定剩余动作电流(mA)	保护方式
R：带过电流保护的剩余电流动作断路器	C	6、10、16、20、25、32、40、50、63	1P+N、2P、3P、3P+N、4P	6	A/AC	30、100、300	E
	D	6、10、16、20、25、32、40、50、63	1P+N、2P、3P、3P+N、4P	6	A/AC	30、100、300	E
RK：紧凑型带过电流保护的剩余电流动作断路器	C	6、10、16、20、25、32、40	1P+N	6	A/AC	30	E
	D	6、10、16、20、25、32、40	1P+N	6	A/AC	30	E

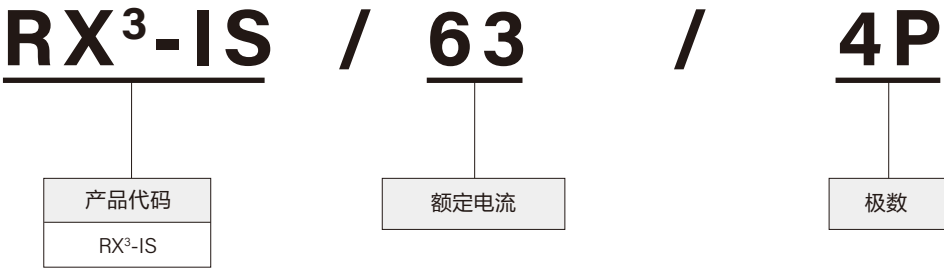

额定电流（A）	极数	额定电压（V）	使用类别	额定短时耐受电流 I _{cn}
32、63、80、100、125	1P	AC 230	AC-23A	20I _e
32、63、80、100、125	2P、3P、4P	AC 400		

产品	RX ³ 6kA	RX ³ K 6kA	RX ³ R 6kA	RX ³ RK 6kA
图示				
符合标准	GB/T 10963.1	GB/T 10963.1	GB/T 16917.1	GB/T 16917.1
产品认证	CCC	CCC	CCC	CCC
极数	1P、1P+N、2P、3P、4P	1P+N	1P+N、2P、3P、3P+N、4P	1P+N
额定电流(A)	6~63	6~40	6~63	6~40
额定电压Un(V)	1P: 230/400~ 1P+N: 230~ 2P-4P: 400~	230~	1P+N、2P: 230~ 3P、3P+N、4P: 400~	230~
最小工作电压Umin(V)	AC 24	AC 24	AC 50	AC 50
额定工作频率(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
额定冲击耐受电压Uimp(kV)	6	4	6	4
额定短路能力Icn(kA)	6	6	6	6
污染等级	2	2	2	2
瞬时脱扣特性	C	5-10 I _n	5-10 I _n	5-10 I _n
	D	10-20 I _n	10-20 I _n	10-20 I _n
额定剩余动作电流(mA)	-	-	30、100、300	30
剩余电流保护类型	-	-	A/AC	A/AC
额定剩余接通和分断能力I _{Δm} (A)	-	-	2000	2000
电击防护等级	Ⅱ级	Ⅱ级	Ⅱ级	Ⅱ级
寿命	机械寿命	20000	20000	20000
	电气寿命	10000	10000	10000
防护等级	断路器本体	IP20	IP20	IP20
	安装在配电箱内	IP40	IP40	IP40
基准环境温度	30℃	30℃	30℃	30℃
端子形式	插入式	插入式	插入式	插入式
最大接线能力	软线	25mm ²	25mm ²	10mm ²
	硬线	35mm ²	16mm ²	16mm ²
端子极限扭矩	3N.m	3N.m	3N.m	3N.m
进线方式	上下均可	上下均可	上进线	上进线

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³ / 小型断路器(MCB)
6至63A
C型曲线



具有过载、短路保护及隔离功能

分断能力：6000A

GB/T 10963.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	C型曲线	1极 230/400V				C型曲线	3极 400V ~		
12	4 136 04J	6	1	RX ³ - C 6 / 1P	4	4 136 50J	6	3	RX ³ - C 6 / 3P
12	4 136 05J	10	1	RX ³ - C 10 / 1P	4	4 136 51J	10	3	RX ³ - C 10 / 3P
12	4 136 06J	16	1	RX ³ - C 16 / 1P	4	4 136 52J	16	3	RX ³ - C 16 / 3P
12	4 136 07J	20	1	RX ³ - C 20 / 1P	4	4 136 53J	20	3	RX ³ - C 20 / 3P
12	4 136 08J	25	1	RX ³ - C 25 / 1P	4	4 136 54J	25	3	RX ³ - C 25 / 3P
12	4 136 09J	32	1	RX ³ - C 32 / 1P	4	4 136 55J	32	3	RX ³ - C 32 / 3P
12	4 136 10J	40	1	RX ³ - C 40 / 1P	4	4 136 56J	40	3	RX ³ - C 40 / 3P
12	4 136 11J	50	1	RX ³ - C 50 / 1P	4	4 136 57J	50	3	RX ³ - C 50 / 3P
12	4 136 12J	63	1	RX ³ - C 63 / 1P	4	4 136 58J	63	3	RX ³ - C 63 / 3P
	C型曲线	1P+N极 230V ~				C型曲线	4极 400V ~		
6	4 136 24J	6	2	RX ³ - C 6 / 1P+N	3	4 136 63J	6	4	RX ³ - C 6 / 4P
6	4 136 25J	10	2	RX ³ - C 10 / 1P+N	3	4 136 64J	10	4	RX ³ - C 10 / 4P
6	4 136 26J	16	2	RX ³ - C 16 / 1P+N	3	4 136 65J	16	4	RX ³ - C 16 / 4P
6	4 136 27J	20	2	RX ³ - C 20 / 1P+N	3	4 136 66J	20	4	RX ³ - C 20 / 4P
6	4 136 28J	25	2	RX ³ - C 25 / 1P+N	3	4 136 67J	25	4	RX ³ - C 25 / 4P
6	4 136 29J	32	2	RX ³ - C 32 / 1P+N	3	4 136 68J	32	4	RX ³ - C 32 / 4P
6	4 136 30J	40	2	RX ³ - C 40 / 1P+N	3	4 136 69J	40	4	RX ³ - C 40 / 4P
6	4 136 31J	50	2	RX ³ - C 50 / 1P+N	3	4 136 70J	50	4	RX ³ - C 50 / 4P
6	4 136 32J	63	2	RX ³ - C 63 / 1P+N	3	4 136 71J	63	4	RX ³ - C 63 / 4P
	C型曲线	2极 400V ~							
6	4 136 37J	6	2	RX ³ - C 6 / 2P					
6	4 136 38J	10	2	RX ³ - C 10 / 2P					
6	4 136 39J	16	2	RX ³ - C 16 / 2P					
6	4 136 40J	20	2	RX ³ - C 20 / 2P					
6	4 136 41J	25	2	RX ³ - C 25 / 2P					
6	4 136 42J	32	2	RX ³ - C 32 / 2P					
6	4 136 43J	40	2	RX ³ - C 40 / 2P					
6	4 136 44J	50	2	RX ³ - C 50 / 2P					
6	4 136 45J	63	2	RX ³ - C 63 / 2P					

RX³ / 小型断路器(MCB)
6至63A
D型曲线



具有过载、短路保护及隔离功能

分断能力：6000A

GB/T 10963.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	D型曲线	1极 230/400V ~				D型曲线	1P+N极 230V ~		
12	4 136 76J	6	1	RX ³ - D 6 / 1P	6	4 136 89J	6	2	RX ³ - D 6 / 1P+N
12	4 136 77J	10	1	RX ³ - D 10 / 1P	6	4 136 90J	10	2	RX ³ - D 10 / 1P+N
12	4 136 78J	16	1	RX ³ - D 16 / 1P	6	4 136 91J	16	2	RX ³ - D 16 / 1P+N
12	4 136 79J	20	1	RX ³ - D 20 / 1P	6	4 136 92J	20	2	RX ³ - D 20 / 1P+N
12	4 136 80J	25	1	RX ³ - D 25 / 1P	6	4 136 93J	25	2	RX ³ - D 25 / 1P+N
12	4 136 81J	32	1	RX ³ - D 32 / 1P	6	4 136 94J	32	2	RX ³ - D 32 / 1P+N
12	4 136 82J	40	1	RX ³ - D 40 / 1P	6	4 136 95J	40	2	RX ³ - D 40 / 1P+N
12	4 136 83J	50	1	RX ³ - D 50 / 1P	6	4 136 96J	50	2	RX ³ - D 50 / 1P+N
12	4 136 84J	63	1	RX ³ - D 63 / 1P	6	4 136 97J	63	2	RX ³ - D 63 / 1P+N
	D型曲线	2极 400V ~				D型曲线	3极 400V ~		
6	4 137 02J	6	2	RX ³ - D 6 / 2P	4	4 137 15J	6	3	RX ³ - D 6 / 3P
6	4 137 03J	10	2	RX ³ - D 10 / 2P	4	4 137 16J	10	3	RX ³ - D 10 / 3P
6	4 137 04J	16	2	RX ³ - D 16 / 2P	4	4 137 17J	16	3	RX ³ - D 16 / 3P
6	4 137 05J	20	2	RX ³ - D 20 / 2P	4	4 137 18J	20	3	RX ³ - D 20 / 3P
6	4 137 06J	25	2	RX ³ - D 25 / 2P	4	4 137 19J	25	3	RX ³ - D 25 / 3P
6	4 137 07J	32	2	RX ³ - D 32 / 2P	4	4 137 20J	32	3	RX ³ - D 32 / 3P
6	4 137 08J	40	2	RX ³ - D 40 / 2P	4	4 137 21J	40	3	RX ³ - D 40 / 3P
6	4 137 09J	50	2	RX ³ - D 50 / 2P	4	4 137 22J	50	3	RX ³ - D 50 / 3P
6	4 137 10J	63	2	RX ³ - D 63 / 2P	4	4 137 23J	63	3	RX ³ - D 63 / 3P

RX³K / 小型断路器(MCB)
6至40A
C D型曲线



具有过载、短路保护及隔离功能

分断能力：6000A

GB/T 10963.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	C型曲线	1P+N极 230V ~		
12	4 136 13J	6	1	RX ³ K - C 6 / 1P+N
12	4 136 14J	10	1	RX ³ K - C 10 / 1P+N
12	4 136 15J	16	1	RX ³ K - C 16 / 1P+N
12	4 136 16J	20	1	RX ³ K - C 20 / 1P+N
12	4 136 17J	25	1	RX ³ K - C 25 / 1P+N
12	4 136 18J	32	1	RX ³ K - C 32 / 1P+N
12	4 136 19J	40	1	RX ³ K - C 40 / 1P+N
	D型曲线	1P+N极 230V ~		
12	4 136 13DJ	6	1	RX ³ K - D 6 / 1P+N
12	4 136 14DJ	10	1	RX ³ K - D 10 / 1P+N
12	4 136 15DJ	16	1	RX ³ K - D 16 / 1P+N
12	4 136 16DJ	20	1	RX ³ K - D 20 / 1P+N
12	4 136 17DJ	25	1	RX ³ K - D 25 / 1P+N
12	4 136 18DJ	32	1	RX ³ K - D 32 / 1P+N
12	4 136 19DJ	40	1	RX ³ K - D 40 / 1P+N

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	D型曲线	4极 400V ~		
3	4 137 28J	6	4	RX ³ - D 6 / 4P
3	4 137 29J	10	4	RX ³ - D 10 / 4P
3	4 137 30J	16	4	RX ³ - D 16 / 4P
3	4 137 31J	20	4	RX ³ - C 20 / 4P
3	4 137 32J	25	4	RX ³ - D 25 / 4P
3	4 137 33J	32	4	RX ³ - D 32 / 4P
3	4 137 34J	40	4	RX ³ - D 40 / 4P
3	4 137 35J	50	4	RX ³ - D 50 / 4P
3	4 137 36J	63	4	RX ³ - D 63 / 4P

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
C型曲线 AC型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 I_{Δn}=30mA

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	C型曲线	1P+N极 230V~				C型曲线	3极+N 400V~		
4	4 137 55J	6	3	RX ³ R - C 6 / 1P+N / 030E	1	4 137 94J	6	6.5	RX ³ R - C 6 / 3P+N / 030E
4	4 137 56J	10	3	RX ³ R - C 10 / 1P+N / 030E	1	4 137 95J	10	6.5	RX ³ R - C 10 / 3P+N / 030E
4	4 137 57J	16	3	RX ³ R - C 16 / 1P+N / 030E	1	4 137 96J	16	6.5	RX ³ R - C 16 / 3P+N / 030E
4	4 137 58J	20	3	RX ³ R - C 20 / 1P+N / 030E	1	4 137 97J	20	6.5	RX ³ R - C 20 / 3P+N / 030E
4	4 137 59J	25	3	RX ³ R - C 25 / 1P+N / 030E	1	4 137 98J	25	6.5	RX ³ R - C 25 / 3P+N / 030E
4	4 137 60J	32	3	RX ³ R - C 32 / 1P+N / 030E	1	4 137 99J	32	6.5	RX ³ R - C 32 / 3P+N / 030E
4	4 137 61J	40	3	RX ³ R - C 40 / 1P+N / 030E	1	4 138 00J	40	6.5	RX ³ R - C 40 / 3P+N / 030E
4	4 137 62J	50	3	RX ³ R - C 50 / 1P+N / 030E	1	4 138 01J	50	6.5	RX ³ R - C 50 / 3P+N / 030E
4	4 137 63J	63	3	RX ³ R - C 63 / 1P+N / 030E	1	4 138 02J	63	6.5	RX ³ R - C 63 / 3P+N / 030E
	C型曲线	2极 230V~				C型曲线	4极 400V~		
3	4 137 68J	6	4	RX ³ R - C 6 / 2P / 030E	1	4 138 07J	6	7.5	RX ³ R - C 6 / 4P / 030E
3	4 137 69J	10	4	RX ³ R - C 10 / 2P / 030E	1	4 138 08J	10	7.5	RX ³ R - C 10 / 4P / 030E
3	4 137 70J	16	4	RX ³ R - C 16 / 2P / 030E	1	4 138 09J	16	7.5	RX ³ R - C 16 / 4P / 030E
3	4 137 71J	20	4	RX ³ R - C 20 / 2P / 030E	1	4 138 10J	20	7.5	RX ³ R - C 20 / 4P / 030E
3	4 137 72J	25	4	RX ³ R - C 25 / 2P / 030E	1	4 138 11J	25	7.5	RX ³ R - C 25 / 4P / 030E
3	4 137 73J	32	4	RX ³ R - C 32 / 2P / 030E	1	4 138 12J	32	7.5	RX ³ R - C 32 / 4P / 030E
3	4 137 74J	40	4	RX ³ R - C 40 / 2P / 030E	1	4 138 13J	40	7.5	RX ³ R - C 40 / 4P / 030E
3	4 137 75J	50	4	RX ³ R - C 50 / 2P / 030E	1	4 138 14J	50	7.5	RX ³ R - C 50 / 4P / 030E
3	4 137 76J	63	4	RX ³ R - C 63 / 2P / 030E	1	4 138 15J	63	7.5	RX ³ R - C 63 / 4P / 030E
	C型曲线	3极 400V~							
1	4 137 81J	6	6.5	RX ³ R - C 6 / 3P / 030E					
1	4 137 82J	10	6.5	RX ³ R - C 10 / 3P / 030E					
1	4 137 83J	16	6.5	RX ³ R - C 16 / 3P / 030E					
1	4 137 84J	20	6.5	RX ³ R - C 20 / 3P / 030E					
1	4 137 85J	25	6.5	RX ³ R - C 25 / 3P / 030E					
1	4 137 86J	32	6.5	RX ³ R - C 32 / 3P / 030E					
1	4 137 87J	40	6.5	RX ³ R - C 40 / 3P / 030E					
1	4 137 88J	50	6.5	RX ³ R - C 50 / 3P / 030E					
1	4 137 89J	63	6.5	RX ³ R - C 63 / 3P / 030E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

ORDER INFORMATION TABLE 订货信息表

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
D型曲线 AC型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 I_{Δn}=30mA

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	D型曲线	1P+N极 230V~				D型曲线	3极+N 400V~		
4	4 138 20J	6	3	RX ³ R - D 6 / 1P+N / 030E	1	4 138 59J	6	6.5	RX ³ R - D 6 / 3P+N / 030E
4	4 138 21J	10	3	RX ³ R - D 10 / 1P+N / 030E	1	4 138 60J	10	6.5	RX ³ R - D 10 / 3P+N / 030E
4	4 138 22J	16	3	RX ³ R - D 16 / 1P+N / 030E	1	4 138 61J	16	6.5	RX ³ R - D 16 / 3P+N / 030E
4	4 138 23J	20	3	RX ³ R - D 20 / 1P+N / 030E	1	4 138 62J	20	6.5	RX ³ R - D 20 / 3P+N / 030E
4	4 138 24J	25	3	RX ³ R - D 25 / 1P+N / 030E	1	4 138 63J	25	6.5	RX ³ R - D 25 / 3P+N / 030E
4	4 138 25J	32	3	RX ³ R - D 32 / 1P+N / 030E	1	4 138 64J	32	6.5	RX ³ R - D 32 / 3P+N / 030E
4	4 138 26J	40	3	RX ³ R - D 40 / 1P+N / 030E	1	4 138 65J	40	6.5	RX ³ R - D 40 / 3P+N / 030E
4	4 138 27J	50	3	RX ³ R - D 50 / 1P+N / 030E	1	4 138 66J	50	6.5	RX ³ R - D 50 / 3P+N / 030E
4	4 138 28J	63	3	RX ³ R - D 63 / 1P+N / 030E	1	4 138 67J	63	6.5	RX ³ R - D 63 / 3P+N / 030E
	D型曲线	2极 230V~				D型曲线	4极 400V~		
3	4 138 33J	6	4	RX ³ R - D 6 / 2P / 030E	1	4 138 72J	6	7.5	RX ³ R - D 6 / 4P / 030E
3	4 138 34J	10	4	RX ³ R - D 10 / 2P / 030E	1	4 138 73J	10	7.5	RX ³ R - D 10 / 4P / 030E
3	4 138 35J	16	4	RX ³ R - D 16 / 2P / 030E	1	4 138 74J	16	7.5	RX ³ R - D 16 / 4P / 030E
3	4 138 36J	20	4	RX ³ R - D 20 / 2P / 030E	1	4 138 75J	20	7.5	RX ³ R - D 20 / 4P / 030E
3	4 138 37J	25	4	RX ³ R - D 25 / 2P / 030E	1	4 138 76J	25	7.5	RX ³ R - D 25 / 4P / 030E
3	4 138 38J	32	4	RX ³ R - D 32 / 2P / 030E	1	4 138 77J	32	7.5	RX ³ R - D 32 / 4P / 030E
3	4 138 39J	40	4	RX ³ R - D 40 / 2P / 030E	1	4 138 78J	40	7.5	RX ³ R - D 40 / 4P / 030E
3	4 138 40J	50	4	RX ³ R - D 50 / 2P / 030E	1	4 138 79J	50	7.5	RX ³ R - D 50 / 4P / 030E
3	4 138 41J	63	4	RX ³ R - D 63 / 2P / 030E	1	4 138 80J	63	7.5	RX ³ R - D 63 / 4P / 030E
	D型曲线	3极 400V~							
1	4 138 46J	6	6.5	RX ³ R - D 6 / 3P / 030E					
1	4 138 47J	10	6.5	RX ³ R - D 10 / 3P / 030E					
1	4 138 48J	16	6.5	RX ³ R - D 16 / 3P / 030E					
1	4 138 49J	20	6.5	RX ³ R - D 20 / 3P / 030E					
1	4 138 50J	25	6.5	RX ³ R - D 25 / 3P / 030E					
1	4 138 51J	32	6.5	RX ³ R - D 32 / 3P / 030E					
1	4 138 52J	40	6.5	RX ³ R - D 40 / 3P / 030E					
1	4 138 53J	50	6.5	RX ³ R - D 50 / 3P / 030E					
1	4 138 54J	63	6.5	RX ³ R - D 63 / 3P / 030E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
C型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=30mA$

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	C型曲线	1P+N极 230V~				C型曲线	3极+N 400V~		
4	4 137 55AJ	6	3	RX ³ R - C 6 / 1P+N / A030E	1	4 137 94AJ	6	6.5	RX ³ R - C 6 / 3P+N / A030E
4	4 137 56AJ	10	3	RX ³ R - C 10 / 1P+N / A030E	1	4 137 95AJ	10	6.5	RX ³ R - C 10 / 3P+N / A030E
4	4 137 57AJ	16	3	RX ³ R - C 16 / 1P+N / A030E	1	4 137 96AJ	16	6.5	RX ³ R - C 16 / 3P+N / A030E
4	4 137 58AJ	20	3	RX ³ R - C 20 / 1P+N / A030E	1	4 137 97AJ	20	6.5	RX ³ R - C 20 / 3P+N / A030E
4	4 137 59AJ	25	3	RX ³ R - C 25 / 1P+N / A030E	1	4 137 98AJ	25	6.5	RX ³ R - C 25 / 3P+N / A030E
4	4 137 60AJ	32	3	RX ³ R - C 32 / 1P+N / A030E	1	4 137 99AJ	32	6.5	RX ³ R - C 32 / 3P+N / A030E
4	4 137 61AJ	40	3	RX ³ R - C 40 / 1P+N / A030E	1	4 138 00AJ	40	6.5	RX ³ R - C 40 / 3P+N / A030E
4	4 137 62AJ	50	3	RX ³ R - C 50 / 1P+N / A030E	1	4 138 01AJ	50	6.5	RX ³ R - C 50 / 3P+N / A030E
4	4 137 63AJ	63	3	RX ³ R - C 63 / 1P+N / A030E	1	4 138 02AJ	63	6.5	RX ³ R - C 63 / 3P+N / A030E
	C型曲线	2极 230V~				C型曲线	4极 400V~		
3	4 137 68AJ	6	4	RX ³ R - C 6 / 2P / A030E	1	4 138 07AJ	6	7.5	RX ³ R - C 6 / 4P / A030E
3	4 137 69AJ	10	4	RX ³ R - C 10 / 2P / A030E	1	4 138 08AJ	10	7.5	RX ³ R - C 10 / 4P / A030E
3	4 137 70AJ	16	4	RX ³ R - C 16 / 2P / A030E	1	4 138 09AJ	16	7.5	RX ³ R - C 16 / 4P / A030E
3	4 137 71AJ	20	4	RX ³ R - C 20 / 2P / A030E	1	4 138 10AJ	20	7.5	RX ³ R - C 20 / 4P / A030E
3	4 137 72AJ	25	4	RX ³ R - C 25 / 2P / A030E	1	4 138 11AJ	25	7.5	RX ³ R - C 25 / 4P / A030E
3	4 137 73AJ	32	4	RX ³ R - C 32 / 2P / A030E	1	4 138 12AJ	32	7.5	RX ³ R - C 32 / 4P / A030E
3	4 137 74AJ	40	4	RX ³ R - C 40 / 2P / A030E	1	4 138 13AJ	40	7.5	RX ³ R - C 40 / 4P / A030E
3	4 137 75AJ	50	4	RX ³ R - C 50 / 2P / A030E	1	4 138 14AJ	50	7.5	RX ³ R - C 50 / 4P / A030E
3	4 137 76AJ	63	4	RX ³ R - C 63 / 2P / A030E	1	4 138 15AJ	63	7.5	RX ³ R - C 63 / 4P / A030E
	C型曲线	3极 400V~							
1	4 137 81AJ	6	6.5	RX ³ R - C 6 / 3P / A030E					
1	4 137 82AJ	10	6.5	RX ³ R - C 10 / 3P / A030E					
1	4 137 83AJ	16	6.5	RX ³ R - C 16 / 3P / A030E					
1	4 137 84AJ	20	6.5	RX ³ R - C 20 / 3P / A030E					
1	4 137 85AJ	25	6.5	RX ³ R - C 25 / 3P / A030E					
1	4 137 86AJ	32	6.5	RX ³ R - C 32 / 3P / A030E					
1	4 137 87AJ	40	6.5	RX ³ R - C 40 / 3P / A030E					
1	4 137 88AJ	50	6.5	RX ³ R - C 50 / 3P / A030E					
1	4 137 89AJ	63	6.5	RX ³ R - C 63 / 3P / 0A30E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

ORDER INFORMATION TABLE 订货信息表

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
D型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=30mA$

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	D型曲线	1P+N极 230V~				D型曲线	3极+N 400V~		
4	4 138 20AJ	6	3	RX ³ R - D 6 / 1P+N / A030E	1	4 138 59AJ	6	6.5	RX ³ R - D 6 / 3P+N / A030E
4	4 138 21AJ	10	3	RX ³ R - D 10 / 1P+N / A030E	1	4 138 60AJ	10	6.5	RX ³ R - D 10 / 3P+N / A030E
4	4 138 22AJ	16	3	RX ³ R - D 16 / 1P+N / A030E	1	4 138 61AJ	16	6.5	RX ³ R - D 16 / 3P+N / A030E
4	4 138 23AJ	20	3	RX ³ R - D 20 / 1P+N / A030E	1	4 138 62AJ	20	6.5	RX ³ R - D 20 / 3P+N / A030E
4	4 138 24AJ	25	3	RX ³ R - D 25 / 1P+N / A030E	1	4 138 63AJ	25	6.5	RX ³ R - D 25 / 3P+N / A030E
4	4 138 25AJ	32	3	RX ³ R - D 32 / 1P+N / A030E	1	4 138 64AJ	32	6.5	RX ³ R - D 32 / 3P+N / A030E
4	4 138 26AJ	40	3	RX ³ R - D 40 / 1P+N / A030E	1	4 138 65AJ	40	6.5	RX ³ R - D 40 / 3P+N / A030E
4	4 138 27AJ	50	3	RX ³ R - D 50 / 1P+N / A030E	1	4 138 66AJ	50	6.5	RX ³ R - D 50 / 3P+N / A030E
4	4 138 28AJ	63	3	RX ³ R - D 63 / 1P+N / A030E	1	4 138 67AJ	63	6.5	RX ³ R - D 63 / 3P+N / A030E
	D型曲线	2极 230V~				D型曲线	4极 400V~		
3	4 138 33AJ	6	4	RX ³ R - D 6 / 2P / A030E	1	4 138 72AJ	6	7.5	RX ³ R - D 6 / 4P / A030E
3	4 138 34AJ	10	4	RX ³ R - D 10 / 2P / A030E	1	4 138 73AJ	10	7.5	RX ³ R - D 10 / 4P / A030E
3	4 138 35AJ	16	4	RX ³ R - D 16 / 2P / A030E	1	4 138 74AJ	16	7.5	RX ³ R - D 16 / 4P / A030E
3	4 138 36AJ	20	4	RX ³ R - D 20 / 2P / A030E	1	4 138 75AJ	20	7.5	RX ³ R - D 20 / 4P / A030E
3	4 138 37AJ	25	4	RX ³ R - D 25 / 2P / A030E	1	4 138 76AJ	25	7.5	RX ³ R - D 25 / 4P / A030E
3	4 138 38AJ	32	4	RX ³ R - D 32 / 2P / A030E	1	4 138 77AJ	32	7.5	RX ³ R - D 32 / 4P / A030E
3	4 138 39AJ	40	4	RX ³ R - D 40 / 2P / A030E	1	4 138 78AJ	40	7.5	RX ³ R - D 40 / 4P / A030E
3	4 138 40AJ	50	4	RX ³ R - D 50 / 2P / A030E	1	4 138 79AJ	50	7.5	RX ³ R - D 50 / 4P / A030E
3	4 138 41AJ	63	4	RX ³ R - D 63 / 2P / A030E	1	4 138 80AJ	63	7.5	RX ³ R - D 63 / 4P / A030E
	D型曲线	3极 400V~							
1	4 138 46AJ	6	6.5	RX ³ R - D 6 / 3P / A030E					
1	4 138 47AJ	10	6.5	RX ³ R - D 10 / 3P / A030E					
1	4 138 48AJ	16	6.5	RX ³ R - D 16 / 3P / A030E					
1	4 138 49AJ	20	6.5	RX ³ R - D 20 / 3P / A030E					
1	4 138 50AJ	25	6.5	RX ³ R - D 25 / 3P / A030E					
1	4 138 51AJ	32	6.5	RX ³ R - D 32 / 3P / A030E					
1	4 138 52AJ	40	6.5	RX ³ R - D 40 / 3P / A030E					
1	4 138 53AJ	50	6.5	RX ³ R - D 50 / 3P / A030E					
1	4 138 54AJ	63	6.5	RX ³ R - D 63 / 3P / A030E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
C型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=100\text{mA}$

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	C型曲线	1P+N极 230V~				C型曲线	3极+N 400V~		
4	4 157 00AJ	6	3	RX ³ R - C 6 / 1P+N / A100E	1	4 157 27AJ	6	6.5	RX ³ R - C 6 / 3P+N / A100E
4	4 157 01AJ	10	3	RX ³ R - C 10 / 1P+N / A100E	1	4 157 28AJ	10	6.5	RX ³ R - C 10 / 3P+N / A100E
4	4 157 02AJ	16	3	RX ³ R - C 16 / 1P+N / A100E	1	4 157 29AJ	16	6.5	RX ³ R - C 16 / 3P+N / A100E
4	4 157 03AJ	20	3	RX ³ R - C 20 / 1P+N / A100E	1	4 157 30AJ	20	6.5	RX ³ R - C 20 / 3P+N / A100E
4	4 157 04AJ	25	3	RX ³ R - C 25 / 1P+N / A100E	1	4 157 31AJ	25	6.5	RX ³ R - C 25 / 3P+N / A100E
4	4 157 05AJ	32	3	RX ³ R - C 32 / 1P+N / A100E	1	4 157 32AJ	32	6.5	RX ³ R - C 32 / 3P+N / A100E
4	4 157 06AJ	40	3	RX ³ R - C 40 / 1P+N / A100E	1	4 157 33AJ	40	6.5	RX ³ R - C 40 / 3P+N / A100E
4	4 157 07AJ	50	3	RX ³ R - C 50 / 1P+N / A100E	1	4 157 34AJ	50	6.5	RX ³ R - C 50 / 3P+N / A100E
4	4 157 08AJ	63	3	RX ³ R - C 63 / 1P+N / A100E	1	4 157 35AJ	63	6.5	RX ³ R - C 63 / 3P+N / 1A00E
	C型曲线	2极 230V~				C型曲线	4极 400V~		
3	4 157 09AJ	6	4	RX ³ R - C 6 / 2P / A100E	1	4 157 36AJ	6	7.5	RX ³ R - C 6 / 4P / A100E
3	4 157 10AJ	10	4	RX ³ R - C 10 / 2P / A100E	1	4 157 37AJ	10	7.5	RX ³ R - C 10 / 4P / A100E
3	4 157 11AJ	16	4	RX ³ R - C 16 / 2P / A100E	1	4 157 38AJ	16	7.5	RX ³ R - C 16 / 4P / A100E
3	4 157 12AJ	20	4	RX ³ R - C 20 / 2P / A100E	1	4 157 39AJ	20	7.5	RX ³ R - C 20 / 4P / A100E
3	4 157 13AJ	25	4	RX ³ R - C 25 / 2P / A100E	1	4 157 40AJ	25	7.5	RX ³ R - C 25 / 4P / A100E
3	4 157 14AJ	32	4	RX ³ R - C 32 / 2P / A100E	1	4 157 41AJ	32	7.5	RX ³ R - C 32 / 4P / A100E
3	4 157 15AJ	40	4	RX ³ R - C 40 / 2P / A100E	1	4 157 42AJ	40	7.5	RX ³ R - C 40 / 4P / A100E
3	4 157 16AJ	50	4	RX ³ R - C 50 / 2P / A100E	1	4 157 43AJ	50	7.5	RX ³ R - C 50 / 4P / A100E
3	4 157 17AJ	63	4	RX ³ R - C 63 / 2P / A100E	1	4 157 44AJ	63	7.5	RX ³ R - C 63 / 4P / A100E
	C型曲线	3极 400V~							
1	4 157 18AJ	6	6.5	RX ³ R - C 6 / 3P / A100E					
1	4 157 19AJ	10	6.5	RX ³ R - C 10 / 3P / A100E					
1	4 157 20AJ	16	6.5	RX ³ R - C 16 / 3P / A100E					
1	4 157 21AJ	20	6.5	RX ³ R - C 20 / 3P / A100E					
1	4 157 22AJ	25	6.5	RX ³ R - C 25 / 3P / A100E					
1	4 157 23AJ	32	6.5	RX ³ R - C 32 / 3P / A100E					
1	4 157 24AJ	40	6.5	RX ³ R - C 40 / 3P / A100E					
1	4 157 25AJ	50	6.5	RX ³ R - C 50 / 3P / A100E					
1	4 157 26AJ	63	6.5	RX ³ R - C 63 / 3P / A100E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

ORDER INFORMATION TABLE 订货信息表

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
D型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=100\text{mA}$

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	D型曲线	1P+N极 230V~				D型曲线	3极+N 400V~		
4	4 157 45AJ	6	3	RX ³ R - D 6 / 1P+N / A100E	1	4 157 72AJ	6	6.5	RX ³ R - D 6 / 3P+N / A100E
4	4 157 46AJ	10	3	RX ³ R - D 10 / 1P+N / A100E	1	4 157 73AJ	10	6.5	RX ³ R - D 10 / 3P+N / A100E
4	4 157 47AJ	16	3	RX ³ R - D 16 / 1P+N / A100E	1	4 157 74AJ	16	6.5	RX ³ R - D 16 / 3P+N / A100E
4	4 157 48AJ	20	3	RX ³ R - D 20 / 1P+N / A100E	1	4 157 75AJ	20	6.5	RX ³ R - D 20 / 3P+N / A100E
4	4 157 49AJ	25	3	RX ³ R - D 25 / 1P+N / A100E	1	4 157 76AJ	25	6.5	RX ³ R - D 25 / 3P+N / A100E
4	4 157 50AJ	32	3	RX ³ R - D 32 / 1P+N / A100E	1	4 157 77AJ	32	6.5	RX ³ R - D 32 / 3P+N / A100E
4	4 157 51AJ	40	3	RX ³ R - D 40 / 1P+N / A100E	1	4 157 78AJ	40	6.5	RX ³ R - D 40 / 3P+N / A100E
4	4 157 52AJ	50	3	RX ³ R - D 50 / 1P+N / A100E	1	4 157 79AJ	50	6.5	RX ³ R - D 50 / 3P+N / A100E
4	4 157 53AJ	63	3	RX ³ R - D 63 / 1P+N / A100E	1	4 157 80AJ	63	6.5	RX ³ R - D 63 / 3P+N / A100E
	D型曲线	2极 230V~				D型曲线	4极 400V~		
3	4 157 54AJ	6	4	RX ³ R - D 6 / 2P / A100E	1	4 157 81AJ	6	7.5	RX ³ R - D 6 / 4P / A100E
3	4 157 55AJ	10	4	RX ³ R - D 10 / 2P / A100E	1	4 157 82AJ	10	7.5	RX ³ R - D 10 / 4P / A100E
3	4 157 56AJ	16	4	RX ³ R - D 16 / 2P / A100E	1	4 157 83AJ	16	7.5	RX ³ R - D 16 / 4P / A100E
3	4 157 57AJ	20	4	RX ³ R - D 20 / 2P / A100E	1	4 157 84AJ	20	7.5	RX ³ R - D 20 / 4P / A100E
3	4 157 58AJ	25	4	RX ³ R - D 25 / 2P / A100E	1	4 157 85AJ	25	7.5	RX ³ R - D 25 / 4P / A100E
3	4 157 59AJ	32	4	RX ³ R - D 32 / 2P / A100E	1	4 157 86AJ	32	7.5	RX ³ R - D 32 / 4P / A100E
3	4 157 60AJ	40	4	RX ³ R - D 40 / 2P / A100E	1	4 157 87AJ	40	7.5	RX ³ R - D 40 / 4P / A100E
3	4 157 61AJ	50	4	RX ³ R - D 50 / 2P / A100E	1	4 157 88AJ	50	7.5	RX ³ R - D 50 / 4P / A100E
3	4 157 62AJ	63	4	RX ³ R - D 63 / 2P / A100E	1	4 157 89AJ	63	7.5	RX ³ R - D 63 / 4P / A100E
	D型曲线	3极 400V~							
1	4 157 63AJ	6	6.5	RX ³ R - D 6 / 3P / A100E					
1	4 157 64AJ	10	6.5	RX ³ R - D 10 / 3P / A100E					
1	4 157 65AJ	16	6.5	RX ³ R - D 16 / 3P / A100E					
1	4 157 66AJ	20	6.5	RX ³ R - D 20 / 3P / A100E					
1	4 157 67AJ	25	6.5	RX ³ R - D 25 / 3P / A100E					
1	4 157 68AJ	32	6.5	RX ³ R - D 32 / 3P / A100E					
1	4 157 69AJ	40	6.5	RX ³ R - D 40 / 3P / A100E					
1	4 157 70AJ	50	6.5	RX ³ R - D 50 / 3P / A100E					
1	4 157 71AJ	63	6.5	RX ³ R - D 63 / 3P / A100E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
C型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=300\text{mA}$

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	C型曲线	1P+N极 230V~				C型曲线	3极+N 400V~		
4	4 158 00AJ	6	3	RX³R - C 6 / 1P+N / A300E	1	4 158 27AJ	6	6.5	RX³R - C 6 / 3P+N / A300E
4	4 158 01AJ	10	3	RX³R - C 10 / 1P+N / A300E	1	4 158 28AJ	10	6.5	RX³R - C 10 / 3P+N / A300E
4	4 158 02AJ	16	3	RX³R - C 16 / 1P+N / A300E	1	4 158 29AJ	16	6.5	RX³R - C 16 / 3P+N / A300E
4	4 158 03AJ	20	3	RX³R - C 20 / 1P+N / A300E	1	4 158 30AJ	20	6.5	RX³R - C 20 / 3P+N / A300E
4	4 158 04AJ	25	3	RX³R - C 25 / 1P+N / A300E	1	4 158 31AJ	25	6.5	RX³R - C 25 / 3P+N / A300E
4	4 158 05AJ	32	3	RX³R - C 32 / 1P+N / A300E	1	4 158 32AJ	32	6.5	RX³R - C 32 / 3P+N / A300E
4	4 158 06AJ	40	3	RX³R - C 40 / 1P+N / A300E	1	4 158 33AJ	40	6.5	RX³R - C 40 / 3P+N / A300E
4	4 158 07AJ	50	3	RX³R - C 50 / 1P+N / A300E	1	4 158 34AJ	50	6.5	RX³R - C 50 / 3P+N / A300E
4	4 158 08AJ	63	3	RX³R - C 63 / 1P+N / A300E	1	4 158 35AJ	63	6.5	RX³R - C 63 / 3P+N / A300E
	C型曲线	2极 230V~				C型曲线	4极 400V~		
3	4 158 09AJ	6	4	RX³R - C 6 / 2P / A300E	1	4 158 36AJ	6	7.5	RX³R - C 6 / 4P / A300E
3	4 158 10AJ	10	4	RX³R - C 10 / 2P / A300E	1	4 158 37AJ	10	7.5	RX³R - C 10 / 4P / A300E
3	4 157 11AJ	16	4	RX³R - C 16 / 2P / A300E	1	4 158 38AJ	16	7.5	RX³R - C 16 / 4P / A300E
3	4 158 12AJ	20	4	RX³R - C 20 / 2P / A300E	1	4 158 39AJ	20	7.5	RX³R - C 20 / 4P / A300E
3	4 158 13AJ	25	4	RX³R - C 25 / 2P / A300E	1	4 158 40AJ	25	7.5	RX³R - C 25 / 4P / A300E
3	4 158 14AJ	32	4	RX³R - C 32 / 2P / A300E	1	4 158 41AJ	32	7.5	RX³R - C 32 / 4P / A300E
3	4 158 15AJ	40	4	RX³R - C 40 / 2P / A300E	1	4 158 42AJ	40	7.5	RX³R - C 40 / 4P / A300E
3	4 158 16AJ	50	4	RX³R - C 50 / 2P / A300E	1	4 158 43AJ	50	7.5	RX³R - C 50 / 4P / A300E
3	4 158 17AJ	63	4	RX³R - C 63 / 2P / A300E	1	4 158 44AJ	63	7.5	RX³R - C 63 / 4P / A300E
	C型曲线	3极 400V~							
1	4 158 18AJ	6	6.5	RX³R - C 6 / 3P / A300E					
1	4 158 19AJ	10	6.5	RX³R - C 10 / 3P / A300E					
1	4 158 20AJ	16	6.5	RX³R - C 16 / 3P / A300E					
1	4 158 21AJ	20	6.5	RX³R - C 20 / 3P / A300E					
1	4 158 22AJ	25	6.5	RX³R - C 25 / 3P / A300E					
1	4 158 23AJ	32	6.5	RX³R - C 32 / 3P / A300E					
1	4 158 24AJ	40	6.5	RX³R - C 40 / 3P / A300E					
1	4 158 25AJ	50	6.5	RX³R - C 50 / 3P / A300E					
1	4 158 26AJ	63	6.5	RX³R - C 63 / 3P / A300E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

ORDER INFORMATION TABLE 订货信息表

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³R

带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至63A
D型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=300\text{mA}$

分断能力：6000A

GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号	最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
	D型曲线	1P+N极 230V~				D型曲线	3极+N 400V~		
4	4 158 45AJ	6	3	RX³R - D 6 / 1P+N / A300E	1	4 158 72AJ	6	6.5	RX³R - D 6 / 3P+N / A300E
4	4 158 46AJ	10	3	RX³R - D 10 / 1P+N / A300E	1	4 158 73AJ	10	6.5	RX³R - D 10 / 3P+N / A300E
4	4 158 47AJ	16	3	RX³R - D 16 / 1P+N / A300E	1	4 158 74AJ	16	6.5	RX³R - D 16 / 3P+N / A300E
4	4 158 48AJ	20	3	RX³R - D 20 / 1P+N / A300E	1	4 158 75AJ	20	6.5	RX³R - D 20 / 3P+N / A300E
4	4 158 49AJ	25	3	RX³R - D 25 / 1P+N / A300E	1	4 158 76AJ	25	6.5	RX³R - D 25 / 3P+N / A300E
4	4 158 50AJ	32	3	RX³R - D 32 / 1P+N / A300E	1	4 158 77AJ	32	6.5	RX³R - D 32 / 3P+N / A300E
4	4 158 51AJ	40	3	RX³R - D 40 / 1P+N / A300E	1	4 158 78AJ	40	6.5	RX³R - D 40 / 3P+N / A300E
4	4 158 52AJ	50	3	RX³R - D 50 / 1P+N / A300E	1	4 158 79AJ	50	6.5	RX³R - D 50 / 3P+N / A300E
4	4 158 53AJ	63	3	RX³R - D 63 / 1P+N / A300E	1	4 158 80AJ	63	6.5	RX³R - D 63 / 3P+N / A300E
	D型曲线	2极 230V~				D型曲线	4极 400V~		
3	4 158 54AJ	6	4	RX³R - D 6 / 2P / A300E	1	4 158 81AJ	6	7.5	RX³R - D 6 / 4P / A300E
3	4 158 55AJ	10	4	RX³R - D 10 / 2P / A300E	1	4 158 82AJ	10	7.5	RX³R - D 10 / 4P / A300E
3	4 158 56AJ	16	4	RX³R - D 16 / 2P / A300E	1	4 158 83AJ	16	7.5	RX³R - D 16 / 4P / A300E
3	4 158 57AJ	20	4	RX³R - D 20 / 2P / A300E	1	4 158 84AJ	20	7.5	RX³R - D 20 / 4P / A300E
3	4 158 58AJ	25	4	RX³R - D 25 / 2P / A300E	1	4 158 85AJ	25	7.5	RX³R - D 25 / 4P / A300E
3	4 158 59AJ	32	4	RX³R - D 32 / 2P / A300E	1	4 158 86AJ	32	7.5	RX³R - D 32 / 4P / A300E
3	4 158 60AJ	40	4	RX³R - D 40 / 2P / A300E	1	4 158 87AJ	40	7.5	RX³R - D 40 / 4P / A300E
3	4 158 61AJ	50	4	RX³R - D 50 / 2P / A300E	1	4 158 88AJ	50	7.5	RX³R - D 50 / 4P / A300E
3	4 158 62AJ	63	4	RX³R - D 63 / 2P / A300E	1	4 158 89AJ	63	7.5	RX³R - D 63 / 4P / A300E
	D型曲线	3极 400V~							
1	4 158 63AJ	6	6.5	RX³R - D 6 / 3P / A300E					
1	4 158 64AJ	10	6.5	RX³R - D 10 / 3P / A300E					
1	4 158 65AJ	16	6.5	RX³R - D 16 / 3P / A300E					
1	4 158 66AJ	20	6.5	RX³R - D 20 / 3P / A300E					
1	4 158 67AJ	25	6.5	RX³R - D 25 / 3P / A300E					
1	4 158 68AJ	32	6.5	RX³R - D 32 / 3P / A300E					
1	4 158 69AJ	40	6.5	RX³R - D 40 / 3P / A300E					
1	4 158 70AJ	50	6.5	RX³R - D 50 / 3P / A300E					
1	4 158 71AJ	63	6.5	RX³R - D 63 / 3P / A300E					

说明：1P+N, 3P+N的N极不可开闭。

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³RK / 带过电流保护的
剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至40A 1P+N
C D型曲线 AC型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=30mA$ 2mod
分断能力：6000A
GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
C型曲线				
1极+N 230V~				
6	4 137 44J	6	2	RX³RK - C 6 / 1P+N / 030E
6	4 137 45J	10	2	RX³RK - C 10 / 1P+N / 030E
6	4 137 46J	16	2	RX³RK - C 16 / 1P+N / 030E
6	4 137 47J	20	2	RX³RK - C 20 / 1P+N / 030E
6	4 137 48J	25	2	RX³RK - C 25 / 1P+N / 030E
6	4 137 49J	32	2	RX³RK - C 32 / 1P+N / 030E
6	4 137 50J	40	2	RX³RK - C 40 / 1P+N / 030E
D型曲线				
1极+N 230V~				
6	4 13744DJ	6	2	RX³RK - D 6 / 1P+N / 030E
6	4 13745DJ	10	2	RX³RK - D 10 / 1P+N / 030E
6	4 13746DJ	16	2	RX³RK - D 16 / 1P+N / 030E
6	4 13747DJ	20	2	RX³RK - D 20 / 1P+N / 030E
6	4 13748DJ	25	2	RX³RK - D 25 / 1P+N / 030E
6	4 13749DJ	32	2	RX³RK - D 32 / 1P+N / 030E
6	4 13750DJ	40	2	RX³RK - D 40 / 1P+N / 030E

RX³RK / 带过电流保护的
剩余电流动作断路器 (RCBO)
6至40A 1P+N
C D型曲线 A型电子式



具有过载、短路、漏电保护及隔离功能 $I_{\Delta n}=30mA$ 2mod
分断能力：6000A
GB/T 16917.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
C型曲线				
1极+N 230V~				
6	4 137 44AJ	6	2	RX³RK - C 6 / 1P+N / A030E
6	4 137 45AJ	10	2	RX³RK - C 10 / 1P+N / A030E
6	4 137 46AJ	16	2	RX³RK - C 16 / 1P+N / A030E
6	4 137 47AJ	20	2	RX³RK - C 20 / 1P+N / A030E
6	4 137 48AJ	25	2	RX³RK - C 25 / 1P+N / A030E
6	4 137 49AJ	32	2	RX³RK - C 32 / 1P+N / A030E
6	4 137 50AJ	40	2	RX³RK - C 40 / 1P+N / A030E
D型曲线				
1极+N 230V~				
6	4 13744DAJ	6	2	RX³RK - D 6 / 1P+N / A030E
6	4 13745DAJ	10	2	RX³RK - D 10 / 1P+N / A030E
6	4 13746DAJ	16	2	RX³RK - D 16 / 1P+N / A030E
6	4 13747DAJ	20	2	RX³RK - D 20 / 1P+N / A030E
6	4 13748DAJ	25	2	RX³RK - D 25 / 1P+N / A030E
6	4 13749DAJ	32	2	RX³RK - D 32 / 1P+N / A030E
6	4 13750DAJ	40	2	RX³RK - D 40 / 1P+N / A030E

RX³-IS / 隔离开关
32-125A



具有隔离及带负荷接通或分断电路功能
GB/T 14048.3 EN60947-3
产品认证：CCC、CE、CQC
额定工作电压(Ue)：AC 230V(1P)、AC 400V(2P、3P、4P)
额定绝缘电压(Ui)：500V
额定冲击耐受电压(Uimp)：6kV
额定短时耐受电流(Icw)：20Ie
额定短路接通能力(Icm)：28Ie
额定工作频率：50/60Hz
使用类别：AC-23A
电气寿命：20000 机械寿命：200000
防护等级：IP20
工作温度：-25°C+60°C
污染等级：2
最大接线能力：50mm²
进线方式：上下均可

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
1极 230V~				
12	4 138 97J	32	1	RX³ - IS / 32A / 1P
12	4 138 98J	63	1	RX³ - IS / 63A / 1P
12	4 139 09J	80	1	RX³ - IS / 80A / 1P
12	4 138 99J	100	1	RX³ - IS / 100A / 1P
12	4 139 13J	125	1	RX³ - IS / 125A / 1P
2极 400V~				
6	4 139 00J	32	2	RX³ - IS / 32A / 2P
6	4 139 01J	63	2	RX³ - IS / 63A / 2P
6	4 139 10J	80	2	RX³ - IS / 80A / 2P
6	4 139 02J	100	2	RX³ - IS / 100A / 2P
6	4 139 14J	125	2	RX³ - IS / 125A / 2P

ORDER INFORMATION TABLE 订货信息表

MODULAR CIRCUIT BREAKER

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
3极 400V~				
4	4 139 03J	32	3	RX³ - IS 32A / 3P
4	4 139 04J	63	3	RX³ - IS 63A / 3P
4	4 139 11J	80	3	RX³ - IS 80A / 3P
4	4 139 05J	100	3	RX³ - IS 100A / 3P
4	4 139 15J	125	3	RX³ - IS 125A / 3P
4极 400V~				
3	4 139 06J	32	4	RX³ - IS 32A / 4P
3	4 139 07J	63	4	RX³ - IS 63A / 4P
3	4 139 12J	80	4	RX³ - IS 80A / 4P
3	4 139 08J	100	4	RX³ - IS 100A / 4P
3	4 139 16J	125	4	RX³ - IS 125A / 4P

订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE

MODULAR CIRCUIT BREAKER

RX³ OU / 过欠压保护断路器
10至63A
C型曲线



具有过载、短路保护和过欠压的保护功能
过压保护值：280V±5% 欠压保护值：170V±7V
分断能力：6000A
GB/T 10963.1

最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
C型曲线 2极 230V~				
3	4 138 81J	10	4	RX ³ OU - C 10 / 2P
3	4 138 82J	16	4	RX ³ OU - C 16 / 2P
3	4 138 83J	20	4	RX ³ OU - C 20 / 2P
3	4 138 84J	25	4	RX ³ OU - C 25 / 2P
3	4 138 85J	32	4	RX ³ OU - C 32 / 2P
3	4 138 86J	40	4	RX ³ OU - C 40 / 2P
3	4 138 87J	50	4	RX ³ OU - C 50 / 2P
3	4 138 88J	63	4	RX ³ OU - C 63 / 2P
C型曲线 4极 400V~				
1	4 138 89J	10	7.5	RX ³ OU - C 10 / 4P
1	4 138 90J	16	7.5	RX ³ OU - C 16 / 4P
1	4 138 91J	20	7.5	RX ³ OU - C 20 / 4P
1	4 138 92J	25	7.5	RX ³ OU - C 25 / 4P
1	4 138 93J	32	7.5	RX ³ OU - C 32 / 4P
1	4 138 94J	40	7.5	RX ³ OU - C 40 / 4P
1	4 138 95J	50	7.5	RX ³ OU - C 50 / 4P
1	4 138 96J	63	7.5	RX ³ OU - C 63 / 4P

AROU / 自恢复式过欠压保护器




具有过电压、欠电压保护及其自动复位功能，当电压低于或高于设定值时，保护器迅速切断负载，保护用电电器的安全；当电压恢复正常时，保护器自动接通。绿色指示灯亮表示线路断开，红色指示灯亮表示线路闭合。
过电压动作整定值 (L-N)：275V~
欠电压动作整定值 (L-N)：160V~
额定限制短路电流Inc：6kA
自复位延时时间：30 ±5s
接线方式：下进上出
JB/T 12762


最小包装	货号	In (A)	宽度 (18mm)	型号
C型曲线 1极+N 230V~				
6	4 158 90	25	2	AROU - 25 / 1P+N
6	4 158 91	32	2	AROU - 32 / 1P+N
6	4 158 92	40	2	AROU - 40 / 1P+N
6	4 158 93	50	2	AROU - 50 / 1P+N
6	4 158 94	63	2	AROU - 63 / 1P+N
6	4 154 04	80	2	AROU - 80 / 1P+N
C型曲线 3P+N 400V~				
3	4 158 95	25	4	AROU - 25 / 3P+N
3	4 158 96	32	4	AROU - 32 / 3P+N
3	4 158 97	40	4	AROU - 40 / 3P+N
3	4 158 98	50	4	AROU - 50 / 3P+N
3	4 158 99	63	4	AROU - 63 / 3P+N
3	4 154 05	80	4	AROU - 80 / 3P+N

PRODUCT DIMENSION 产品尺寸图


MODULAR CIRCUIT BREAKER

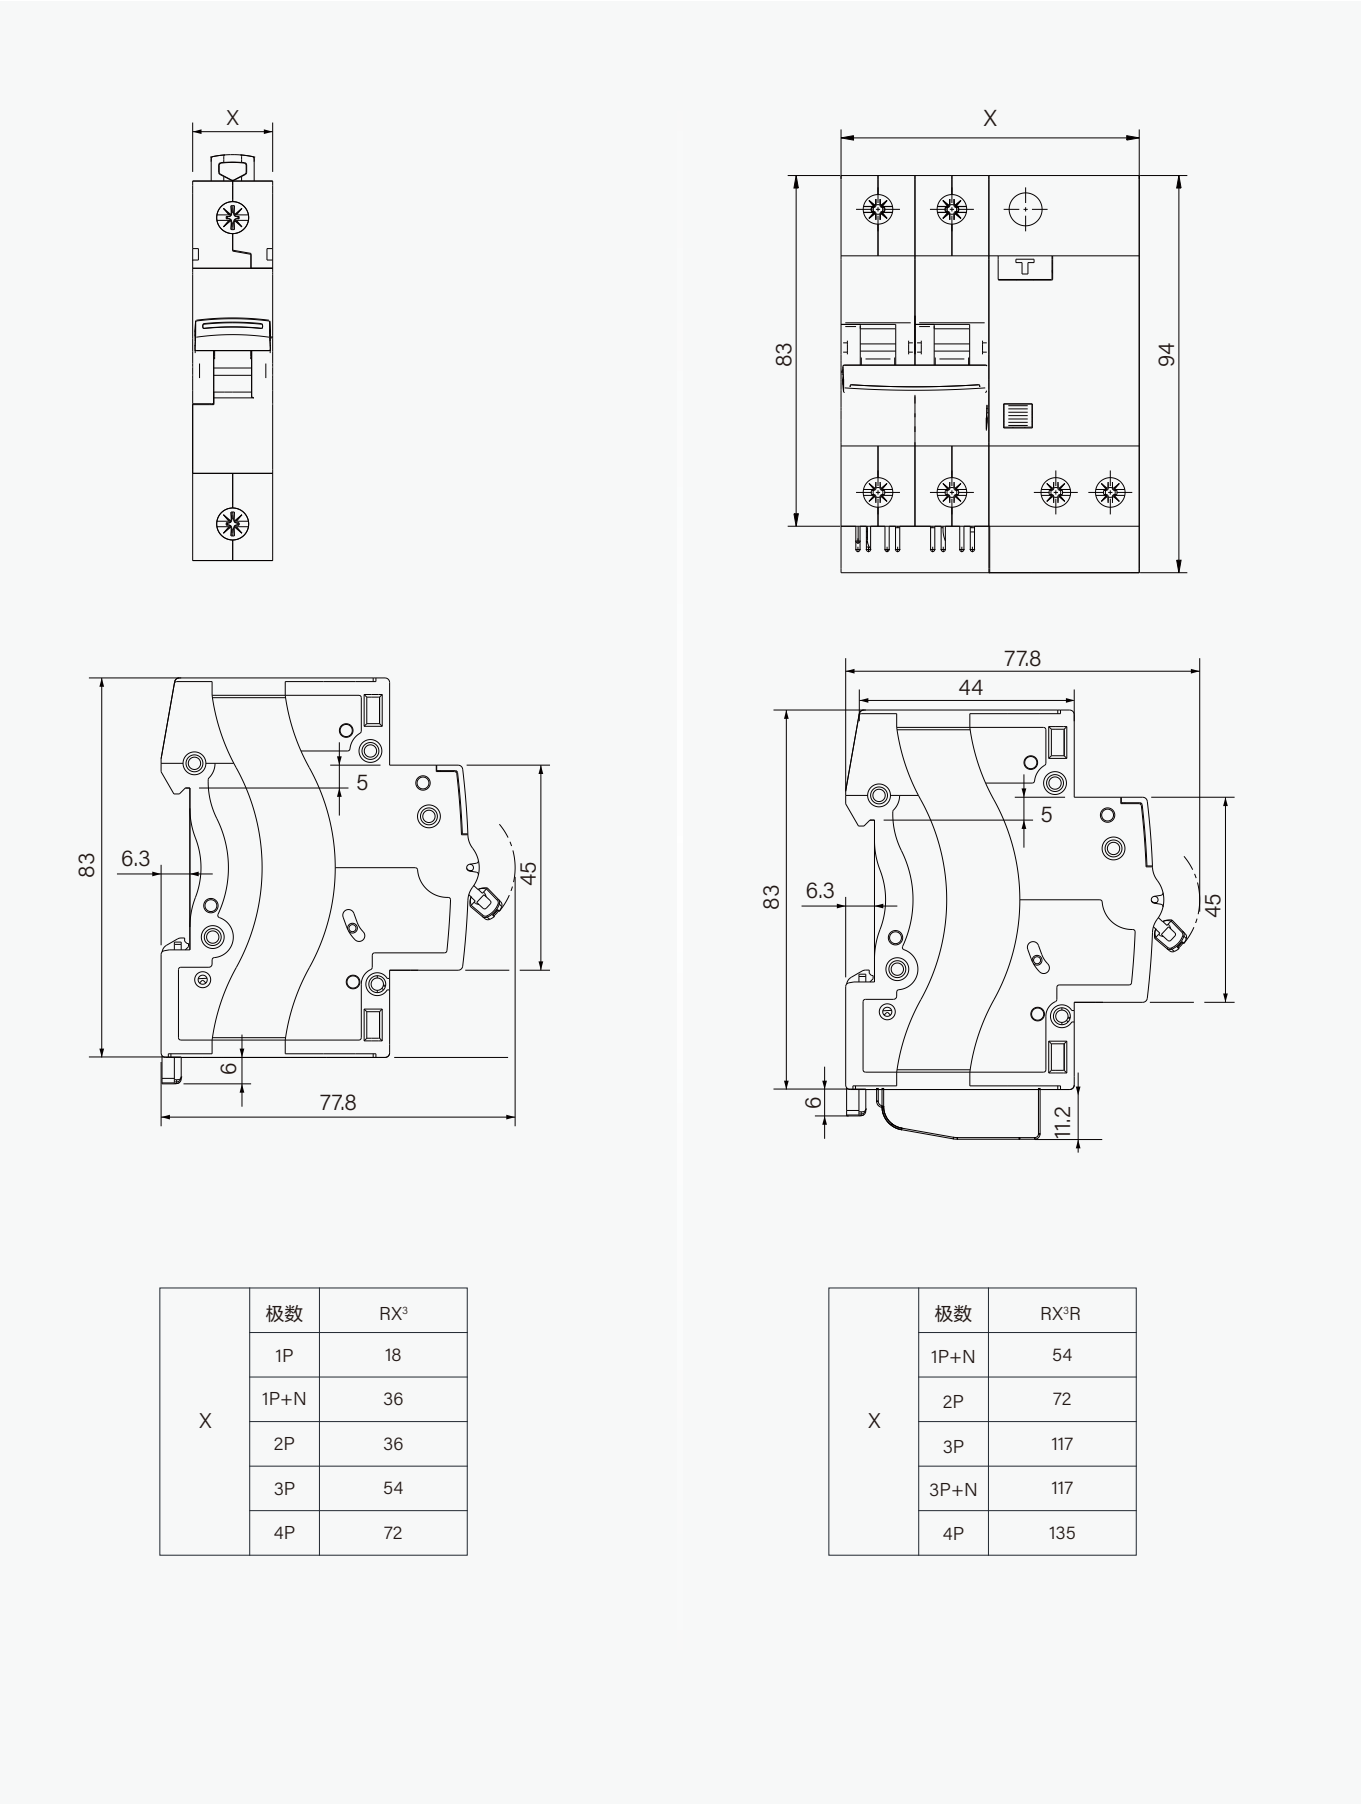

■ 脱扣特性C曲线

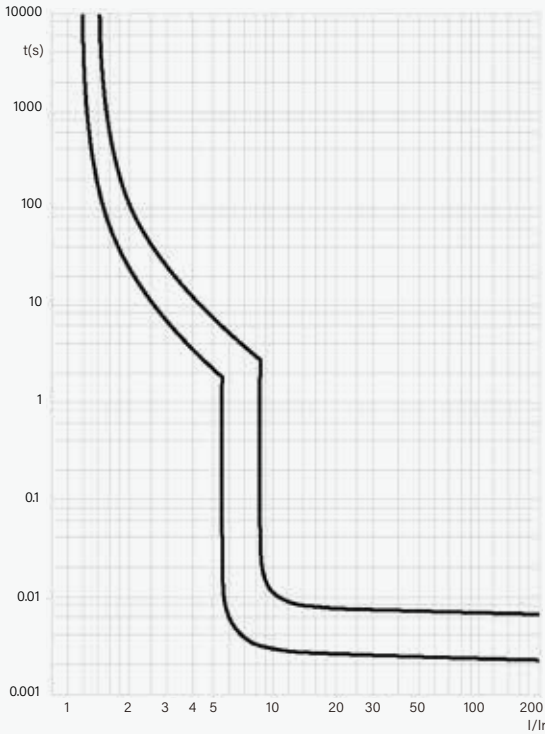

■ 脱扣特性D曲线

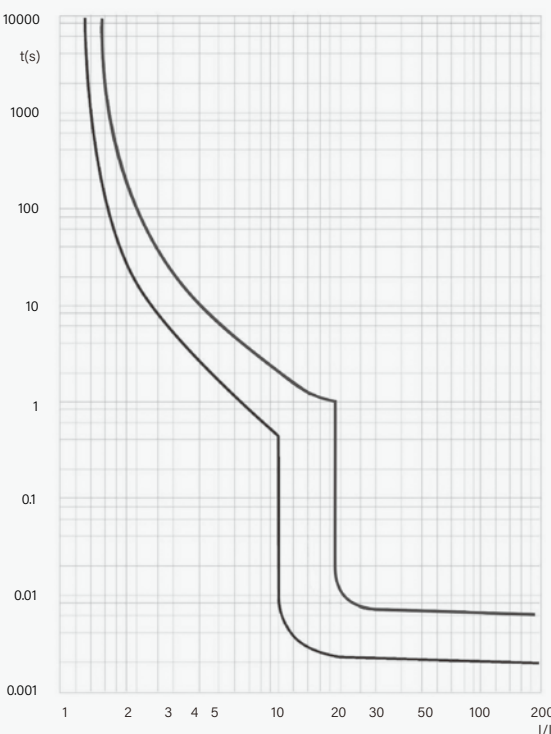

■ 环境温度对产品的影响

RX³K/RX³RK系列

环境温度/电流										
In(A)	-25℃	-10℃	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃
6	7.5	7.2	6.9	6.6	6.3	6	5.7	5.4	5.1	4.8
10	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8
16	20	19.2	18.4	17.6	16.8	16	15.2	14.4	13.6	12.8
20	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
25	31.25	30	28.7	27.5	26.2	25	23.7	22.5	21.2	20
32	40	38.4	36.8	35.2	33.6	32	30.4	28.8	27.2	25.6
40	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32

说明：基准环境温度：30℃。

RX³/RX³R系列

环境温度/电流										
In(A)	-25℃	-10℃	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃
6	7.5	7	6.6	6.4	6.18	6	5.8	5.6	5.4	5.2
10	12.5	11.5	11.1	10.7	10.3	10	9.7	9.3	9	8.7
13	16.3	15.2	14.6	14.1	13.5	13	12.5	11.9	11.5	11
16	20	18.7	18	17.3	16.6	16	15.4	14.7	14.1	13.5
20	25	23.2	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18.4	17.6	16.8
25	31.5	29.5	28.3	27.2	26	25	24	22.7	21.7	20.7
32	41	37.8	36.5	34.9	33.3	32	30.7	29.1	27.8	26.5
40	51	48	46	44	42	40	38	36	34	32
50	64	60	57.5	55	52.5	50	47.5	45	42.5	40
63	80.6	75.6	72.5	69.9	66.1	63	59.8	56.1	52.9	50.4

说明：基准环境温度：30℃。

■ 并排安装多个产品时的降容系数

并排断路器数量	降容系数
2-3	0.9
4-5	0.8
6-9	0.7
≥10	0.6

NOTES

[illegible]