

地面插座系列



地面插座系列产品手册

内含型录页
CATALOGUE
PAGES
INSIDE
→

质领生活
#legrandImprovingLives

 **legrand**® 罗格朗



中国 国家 羽毛球 队 供 应 商

地插盒

应用场合：写字楼、外资工厂办公楼、数据中心、公共建筑空间等



作为线缆管理领域的专家，创新及以客户为中心是罗格朗集团的价值观。我们始终致力于为现代建筑布线系统提供更完整、美观的地面系统解决方案。

本地化制造
耐用、灵活

提供适配强弱电、多媒体及光模块的完整解决方案




现代典雅的产品设计
秉承罗格朗一贯的设计风格，匹配现代办公环境。




适用不同的安装环境
■适用于水泥地面，也支持架空地板场合。
■高度70mm/100mm可选。



大容量适配强弱电及光纤
■支持强弱电混合安装。
■匹配尚超和86系列模块。
■支持10位C3或10模奥特模块。

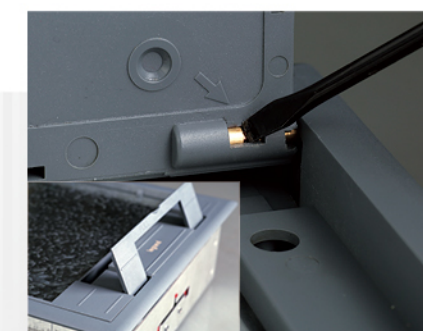

注重细节 方便使用
■可互换盖板方位，灵活适应办公家具布局。
■适配地毯、木地板及磁砖等地面，方便切割。
■超大手柄，方便打开盖板。



小型地插盒

应用场合：办公楼、会议室及各种公共建筑



罗格朗提供隐藏式及非隐藏式两种小型地插盒供客户选择，以适配更多不同应用场景，不同装修风格的需求。

隐藏式

纯平隐藏设计
304不锈钢材质
功能模块自由选择



纯平隐藏设计

盒体嵌入地下面板与地面齐平，整体融于家居整洁美观。



坚如磐石

面板采用臻选SU304不锈钢，坚固抗压经久耐用，历久弥新。



功能更丰富多彩

支持尚超系列模块，用户可根据需求组合选择安装功能模块。

非隐藏式

时尚纤薄的设计
提供铜面和银色两种材质




一脉相承的流线设计

纤薄流线型设计，安装后贴地感更强。面盖为优选金属材料锻造而成并采用特殊拉丝处理，更具质感。



灵活完整的产品方案

■满足60mm和80mm深度水泥地面
■支持不同系列模块种类（如86x86/U/P/奥特系列等）。



适用不同安装环境

适用于水泥地面，也支持架空地板场合。

IP55 防水地脚插

适用于多种不同场景：家居、会议室、酒店、商场等等



罗格朗 IP55 防水地脚插，可有效防止水溅到地插内部，以及水蒸气凝聚成水滴流入地插，避免潮湿引起漏电、短路等隐患，防水防尘效果佳。

圆弧无框大板设计，时尚美观
翻盖结构，简单稳定
防水防尘，关盖使用，防踢脚，更耐用

IP55防水地插，拥有实用新型专利：201720720864X；外观设计专利：2017303806404



防水防尘
IP55级防护，面盖内外做防水硅胶处理，杜绝进水。



防踢脚
盖板与地板平行，工作时插头隐藏在盒盖内。




专利可翻转模块支架
可翻转模块支架，适应市场各主流插头。



表面精细拉丝处理
提供铜面和银色两种材质，表面精细拉丝处理。



操作更方便
单锁扣装置，盖板可115°开启，方便操作。



垂直出线
垂直出线不伤线，最大满足9mm线径。

地脚插


适用于多种不同场景：家居、办公环境、酒店、商场等等



罗格朗提供超薄型及滑盖式两种地脚插，其中超薄型经典外观的地脚插，又有阻尼型缓启式及快弹式两种供选择。

超薄型

流线设计，时尚纤薄
黄铜材质，表面拉丝工艺
圆弧设计，无棱角、使用安全



与众不同的设计

开创大翻盖及纤薄的流线设计，安装后贴地感更强。面盖为优选金属材料锻造而成，采用特殊拉丝处理，质地坚硬，光泽历久弥新。



缓启式功能（阻尼型）

阻尼型新增液压装置，开启时缓慢而匀速，不伤手，打开速度比常规产品慢。




接线灵活，免干扰

鞍型接线端子，软硬线都能接。一体式防护框架，避免底盒线缆干扰。

滑盖式

百搭金、银两色
强弱电适多种应用场景



滑盖设计开启方便

金属拉丝工艺滑盖，美观实用开启方便。



两种颜色

轻奢时尚百搭金、科技时尚百搭银。



两种功能

五孔插座地插，耐插拔，安全耐用。电脑电话地插，RJ45千兆网络模块，RJ11电话插。

罗格朗地面插座系列
地插盒 / 小型地插盒



6796 80

6796 82



罗格朗地面插座系列
小型地插盒 / 地脚插



6895 70

679570H

最小包装	货号	地插盒
1	6796 80	 预置10位C3或奥特模块支架 垂直安装, 含底盒 底盒深度: 227x207x70mm 外观尺寸: 245x225mm 饰材窗孔尺寸: 214x154x8mm
1	6796 82	 预置4位86面板支架 斜角安装, 含底盒 底盒深度: 227x207x100mm 外观尺寸: 245x225mm 饰材窗孔尺寸: 214x154x8mm
1	6796 83	 预置8位尚超模块支架 垂直安装, 含底盒 底盒深度: 227x207x70mm 外观尺寸: 245x225mm 饰材窗孔尺寸: 214x154x8mm
小型地插盒		
1	6895 70	 空/预置一位86模块支架 含底盒 底盒深度: 120x120x60mm 预留1个86型产品安装支架 铜面方形 银色方形
1	6895 82S	 预置两位5孔插 含底盒 底盒深度: 120x120x60mm 预留1个86型产品安装支架 铜面方形 银色方形
1	6895 81S	 预置一位5孔插 含底盒, 底盒深度: 120x120x60mm 铜面方形 银色方形

最小包装	货号	小型地插盒
1	679570H	 空/预置3模尚超模块支架 不锈钢色, 含底盒 底盒深度: 65mm 外观尺寸: 130x130x17.8mm 饰材窗孔尺寸: 120x95x14mm
1	679580H	 预置尚超五孔模块 不锈钢色, 含底盒 底盒深度: 65mm 外观尺寸: 130x130x17.8mm 饰材窗孔尺寸: 120x95x14mm
IP55 防水地脚插		
1	650632S	 小5孔插座地脚插 IP55, 不含底盒 尺寸: 120x120mm 底盒深度: 60mm 铜面方形 银色方形
1	650634	 一位六类电脑地脚插 IP55, 不含底盒 尺寸: 120x120mm 底盒深度: 60mm 铜面方形 银色方形

罗格朗地面插座系列
地脚插



620512E

620513E

630512E

630513E

630514E

最小包装	货号	超薄地脚插 (含阻尼)
1	650500D	 阻尼式强电空体地脚插 不含底盒, 尚超窗口: 45x72 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面 银色
1	650512D	 阻尼式五孔插地脚插 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形 银色方形
1	650514D	 阻尼式电话电脑 (六类) 地脚插 铜面方形, 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形 银色方形
1	650516D	 阻尼式二位电脑 (六类) 地脚插 铜面方形, 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形 银色方形
1	650620D	 阻尼式3模带C3支架地脚插 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形 银色方形
1	620512E	 滑盖式地脚插 滑盖式五孔插地脚插 不含底盒 尺寸: 120x120mm 底盒深度: 100x100x60mm 金色 银色
1	620514E	 滑盖式电话电脑 (六类) 地脚插 不含底盒 尺寸: 120x120mm 底盒深度: 100x100x60mm 金色 银色

最小包装	货号	超薄地脚插 (无阻尼)
1	630500E	 快弹式强电空体地脚插 不含底盒, 尚超窗口: 45x72 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面 银色
1	630512E	 快弹式五孔插地脚插 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形 银色方形
1	630514E	 快弹式电话电脑 (六类) 地脚插 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形 银色方形
1	630516E	 快弹式二位电脑 (六类) 地脚插 不含底盒 尺寸: 120x118mm 底盒深度: 100x100x60mm 铜面方形
100	U5105	 装饰条 尺寸: 45x12mm
100	U8301	 尺寸: 45x9mm
100	U8302	 尺寸: 45x4.5mm
1	650630	 底盒 地脚插金属底盒 尺寸: 100x100x60mm

注: 如有特殊模块配置要求的地脚插, 请向当地办事处咨询。

■ 概况（注：6796 80/82/83包含底盒+盖板框架）
此款地插座提供架空地板和水泥地面环境下灵活的电力和数据传输方案

- 实现快速和简便的安装
- 设计支持六类综合布线系统
- 盖子和框架防护等级为IP20


遵循GB 2099.1、GB 17466.1、GB17466.23等标准

■ 技术参数


安装和应用中抗冲击能	2.0J
最低存储和运输温度	- 25° C
最低安装和应用温度	- 5° C
最高应用温度	+ 60° C
阻燃性	阻燃
电气连贯参数	具备电气连贯（铁制管道和配件）
电气绝缘参数	≥200MΩ
防尘等级	IP 20
防护等级	IK08
锁紧系统	无
地板要求	适用干燥处理的地板
小面积范围内的垂直承重能力	1500 N*
额定电压（PVC管道）	250V~

■ 底盒尺寸


编号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
6796 80	207	227	70
6796 82	207	227	100
6796 83	207	227	70

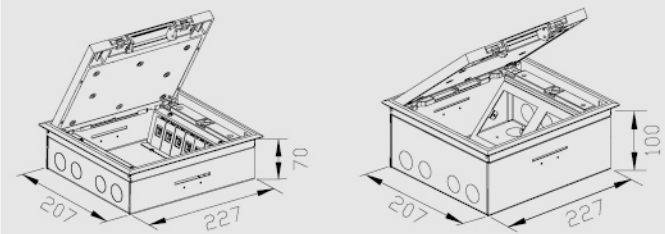

■ 开孔尺寸

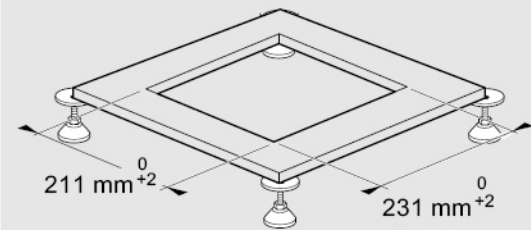


■ 盖板和框架




配合底盒


- ABS塑料，具有良好冲击韧性、耐磨、耐蚀、耐热特性
- 硬质出线口：最大出线截面76x12.5mm



盖板打开角度为 85°，使用时用手扶盖板，手放开盖板自然关闭，保持盖板经常处于关闭状态。向左拨动盖板右下角箭头处铜转轴可取下盖板，便于施工。盖板可如下图所示 180° 翻转以适应办公家具改装需要


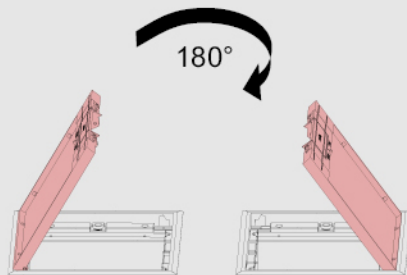


■ 盖板开合方式

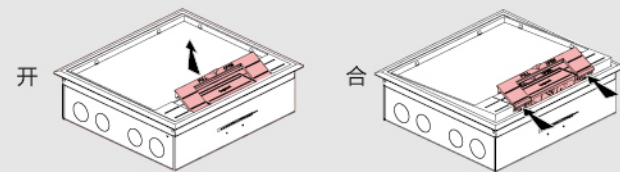


■ 面板外形尺寸及填充尺寸参照表(mm)

编号	X(mm)	Y(mm)	A(mm)	B(mm)
6796 80	245	225	214	154
6796 82	245	225	214	154
6796 83	245	225	214	154




凹形空间=8.0mm
填充裁剪尺寸参看上表A、B值

■ 安装示意（架空地板，以6796 80为例）

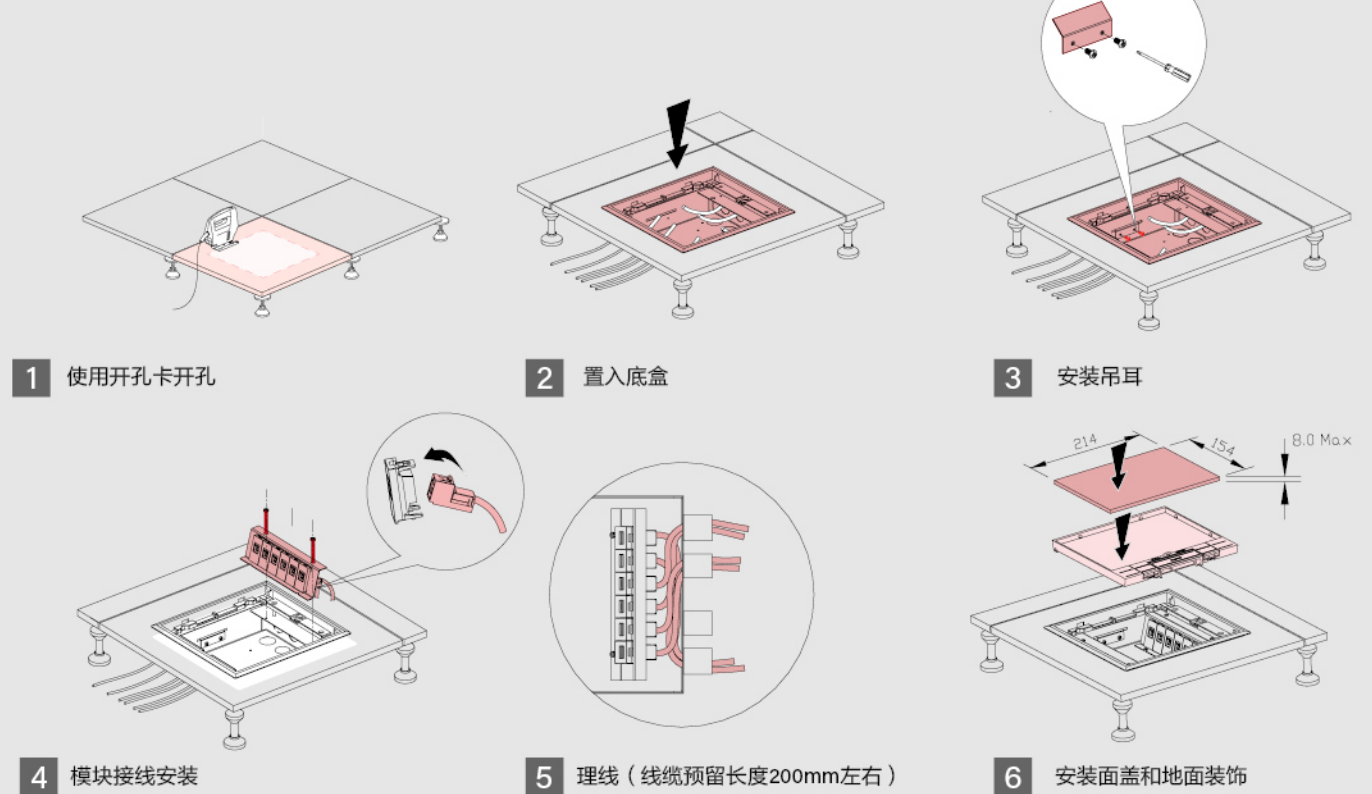

■ 安装示意（水泥地面，以6796 80为例）

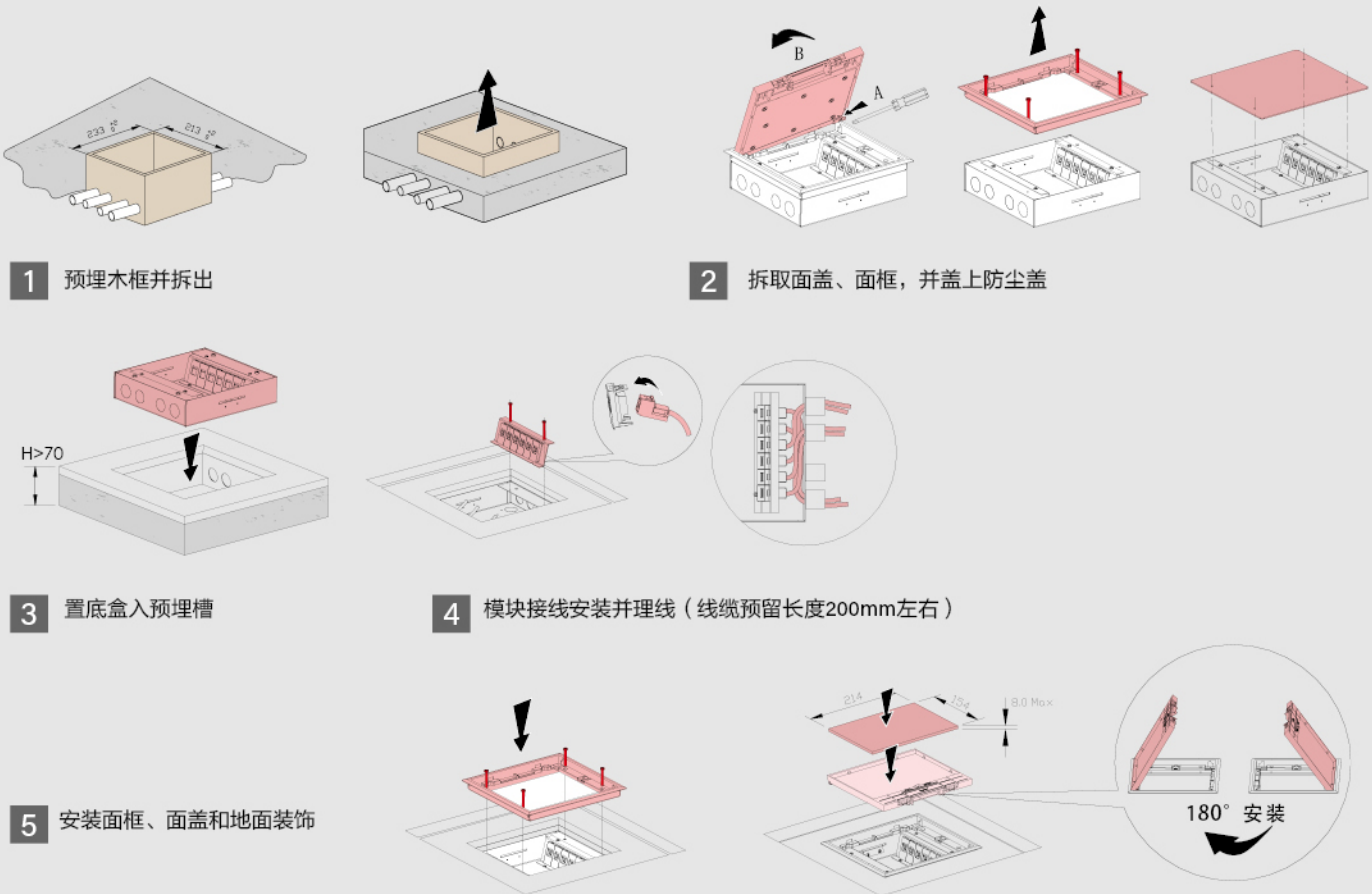


隐藏式

■ 开启方式及底盒尺寸



使用时用手轻轻提起盖板，盖板惯性滑落到功能件两端的插槽；不用时，手指拉住盖板边槽往上提，盖上即可。

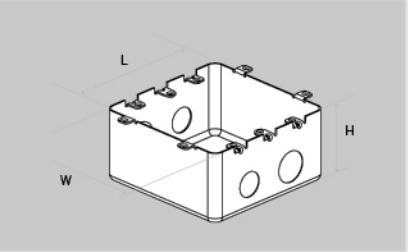

底盒尺寸	L(mm)	W(mm)	H(mm)
H60	120	120	60


■ 材料

- 材料无卤化, 防火, 阻燃.
- 耐腐蚀, 受温度变化影响小


成品	原材料
铜面	黄铜
银色	锌合金电镀镍

■ 安装

- 适用于活动地板或混凝土地板
- 为工作站提供电力及数据
- 隐藏式小型地插盒安装高度：最小60mm

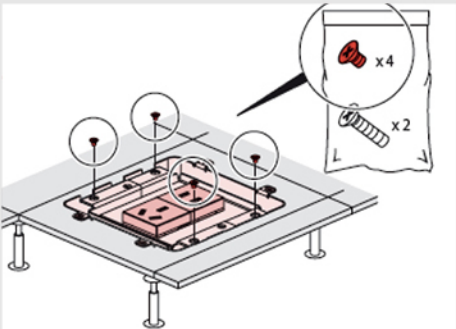

活动地板上

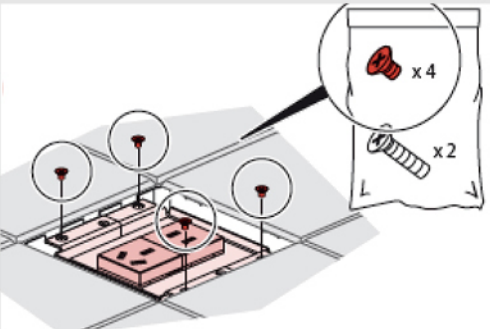

混凝土地板上（配预埋盒）

■ 注意事项

- 需要接地
- 外观清洁应用湿布（避免接触活动部分），不能使用磨砂纸
- 预埋盒制作：钢板+黑色电泳

提拉式

■ 开启方式



使用时按下按键并提起，即可打开面盖使用。



■ 材料及尺寸

产品本体	原材料
面盖	304 不锈钢
预埋盒	钢板 + 黑色喷塑


底盒尺寸	L(mm)	W(mm)	H(mm)
H65	130	130	65

■ 安装

679570H / 679580H

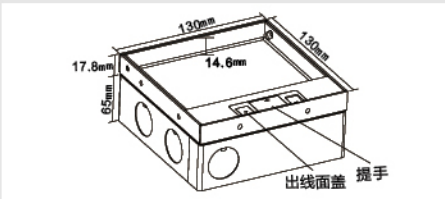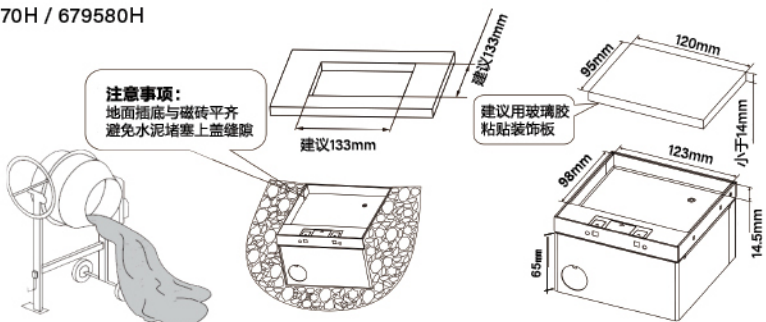


■ 开启方式

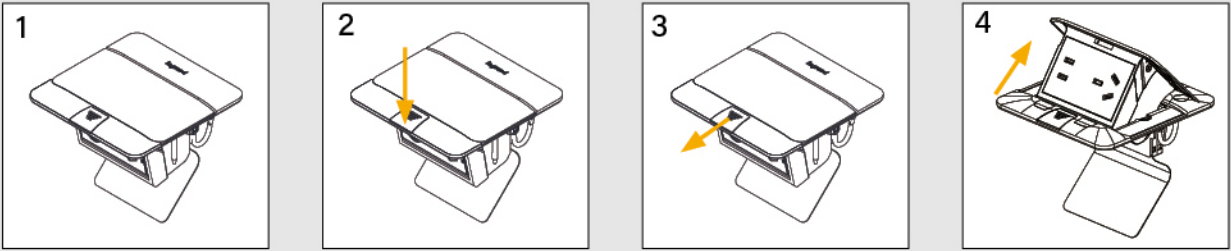


先按中间，然后再滑动按钮，无阻尼型会快速打开，阻尼型则会缓慢打开。

■ 底盒预埋及接线示意图（以无阻尼型为例）

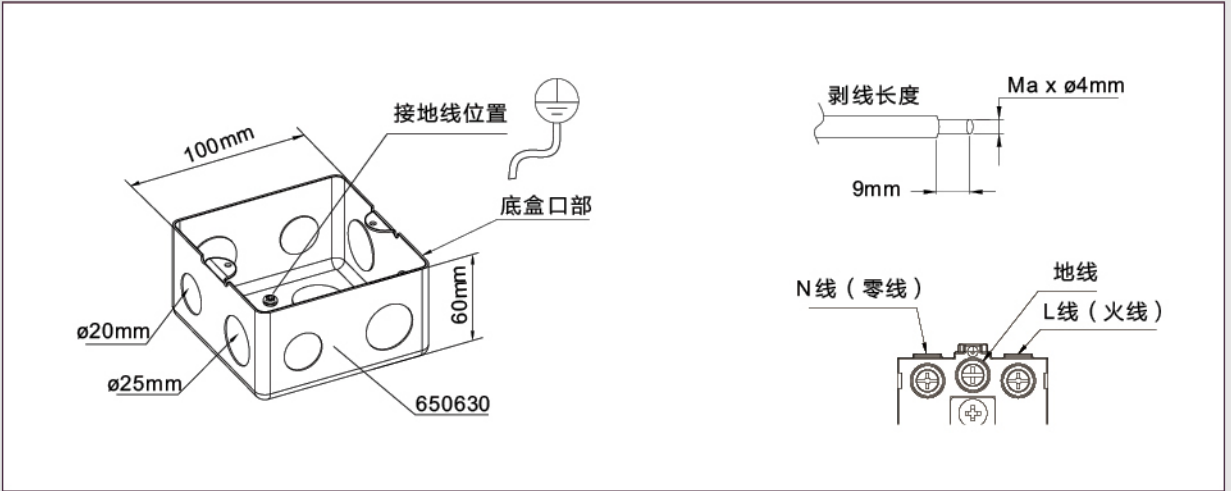

预埋底盒深度，请保持底盒口部低于地面10 - 15 mm。

■ 安装示意图

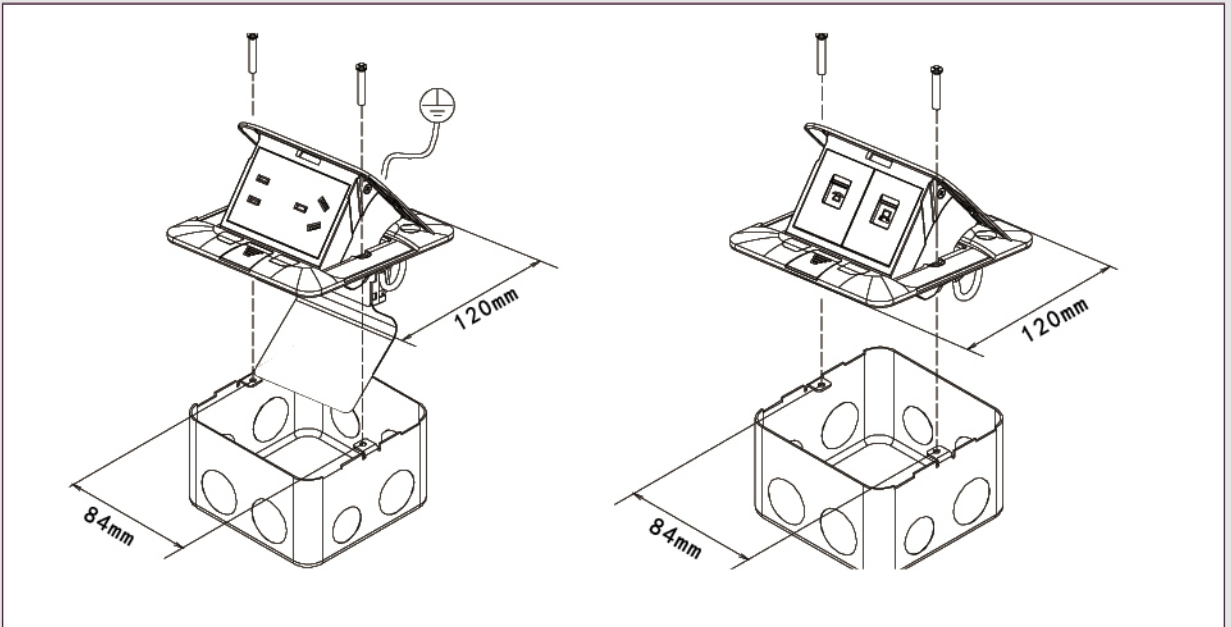

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。



关注我们

@ www.legrand.com.cn

 www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn

 官方微信



罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008 -305-306

X1435-2 202405