



PRODUCT SELECTION 产品选型

安全灵活选择多 专业守护家居用电安全

罗格朗 RXC 模数化断路器可满足各类型应用的安全保护需求，为各级配电装置提供完整的配置方案及安全的供电服务。

回路名称	产品选型	
家庭总开	RXC 1P+N/2P	40A-63A
	RXCR 2P	40A-63A
照明	RXCK 1P+N	16A-20A
	RXC 1P+N/2P	16A-20A
壁挂式空调	RXC 1P+N/2P	20A-25A
柜式及中央空调	RXCR/RXCRK 1P+N	25A-40A
插座	RXCR/RXCRK	16A-25A
厨房	RXCR/RXCRK 1P+N	16A-25A
卫生间	RXCR/RXCRK 1P+N	16A-25A
备用回路	RXCK 1P+N	16A-20A
	RXCR/RXCRK 1P+N	16A-25A

温馨提示：
 1. 为了您和家人安全，厨房和洗手间等用水潮湿环境区域，易产生漏电，请务必配置漏电保护断路器。
 2. 推荐方案，所有分支回路建议都配置漏电保护，使用过程中线路会更加安全。
 3. 以上回路选择及电流大小仅供参考，需根据实际情况选择配置。



LEGRAND RXC MODULAR CIRCUIT BREAKER (RETAIL)

罗格朗低压电器（无锡）有限公司
 LEGRAND LOW VOLTAGE ELECTRICAL (WUXI) CO., LTD.
 地址：江苏省无锡市新吴区梅村路88号 电话：+86 510 68 75 88 88
 Http://www.legrand.com.cn

客户服务热线：
 4008-806-050



LEGRAND RXC MODULAR CIRCUIT BREAKER (RETAIL)



罗格朗RXC 模数化断路器(零售)

THE ORDER LIST 订购清单

产品图片	产品型号	脱扣曲线	极数	电流	订货号	产品图片	产品型号	脱扣曲线	极数	电流	额定剩余动作电流	订货号
小型断路器						剩余电流动作断路器						
	RXC	C型曲线	1P	6A	RAN061		RXCR	C型曲线	1P+N	6A	30mA	RCN065
				10A	RAN101					10A	30mA	RCN105
				16A	RAN161					16A	30mA	RCN165
				20A	RAN201					20A	30mA	RCN205
				25A	RAN251					25A	30mA	RCN255
				32A	RAN321					32A	30mA	RCN325
				40A	RAN401					40A	30mA	RCN405
50A	RAN501	50A	30mA	RCN505								
63A	RAN631	63A	30mA	RCN635								
	RXC	C型曲线	1P+N	6A	RAN065		RXCR	C型曲线	2P	6A	30mA	RCN062
				10A	RAN105					10A	30mA	RCN102
				16A	RAN165					16A	30mA	RCN162
				20A	RAN205					20A	30mA	RCN202
				25A	RAN255					25A	30mA	RCN252
				32A	RAN325					32A	30mA	RCN322
				40A	RAN405					40A	30mA	RCN402
50A	RAN505	50A	30mA	RCN502								
63A	RAN635	63A	30mA	RCN632								
	RXC	C型曲线	2P	6A	RAN062		RXCR	C型曲线	3P	6A	30mA	RCN063
				10A	RAN102					10A	30mA	RCN103
				16A	RAN162					16A	30mA	RCN163
				20A	RAN202					20A	30mA	RCN203
				25A	RAN252					25A	30mA	RCN253
				32A	RAN322					32A	30mA	RCN323
				40A	RAN402					40A	30mA	RCN403
50A	RAN502	50A	30mA	RCN503								
63A	RAN632	63A	30mA	RCN633								
	RXC	C型曲线	3P	6A	RAN063		RXCR	C型曲线	3P+N	6A	30mA	RCN066
				10A	RAN103					10A	30mA	RCN106
				16A	RAN163					16A	30mA	RCN166
				20A	RAN203					20A	30mA	RCN206
				25A	RAN253					25A	30mA	RCN256
				32A	RAN323					32A	30mA	RCN326
				40A	RAN403					40A	30mA	RCN406
50A	RAN503	50A	30mA	RCN506								
63A	RAN633	63A	30mA	RCN636								
	RXC	C型曲线	4P	6A	RAN064		RXCR	C型曲线	4P	6A	30mA	RCN064
				10A	RAN104					10A	30mA	RCN104
				16A	RAN164					16A	30mA	RCN164
				20A	RAN204					20A	30mA	RCN204
				25A	RAN254					25A	30mA	RCN254
				32A	RAN324					32A	30mA	RCN324
				40A	RAN404					40A	30mA	RCN404
50A	RAN504	50A	30mA	RCN504								
63A	RAN634	63A	30mA	RCN634								
	RXCK	C型曲线	1P+N	6A	RBN065		RXCRK	C型曲线	1P+N	6A	30mA	REN065
				10A	RBN105					10A	30mA	REN105
				16A	RBN165					16A	30mA	REN165
				20A	RBN205					20A	30mA	REN205
				25A	RBN255					25A	30mA	REN255
				32A	RBN325					32A	30mA	REN325
				40A	RBN405					40A	30mA	REN405

RXC MODULAR CIRCUIT BREAKER (RETAIL) 模数化断路器(零售)


始于1865年的法国品牌

- 外观焕新
- 结构安心
- 材料放心
- 设计贴心

技术沉淀
150年

内部结构升级，保护性能再提升

百年技术沉淀，罗格朗全新微断平台升级

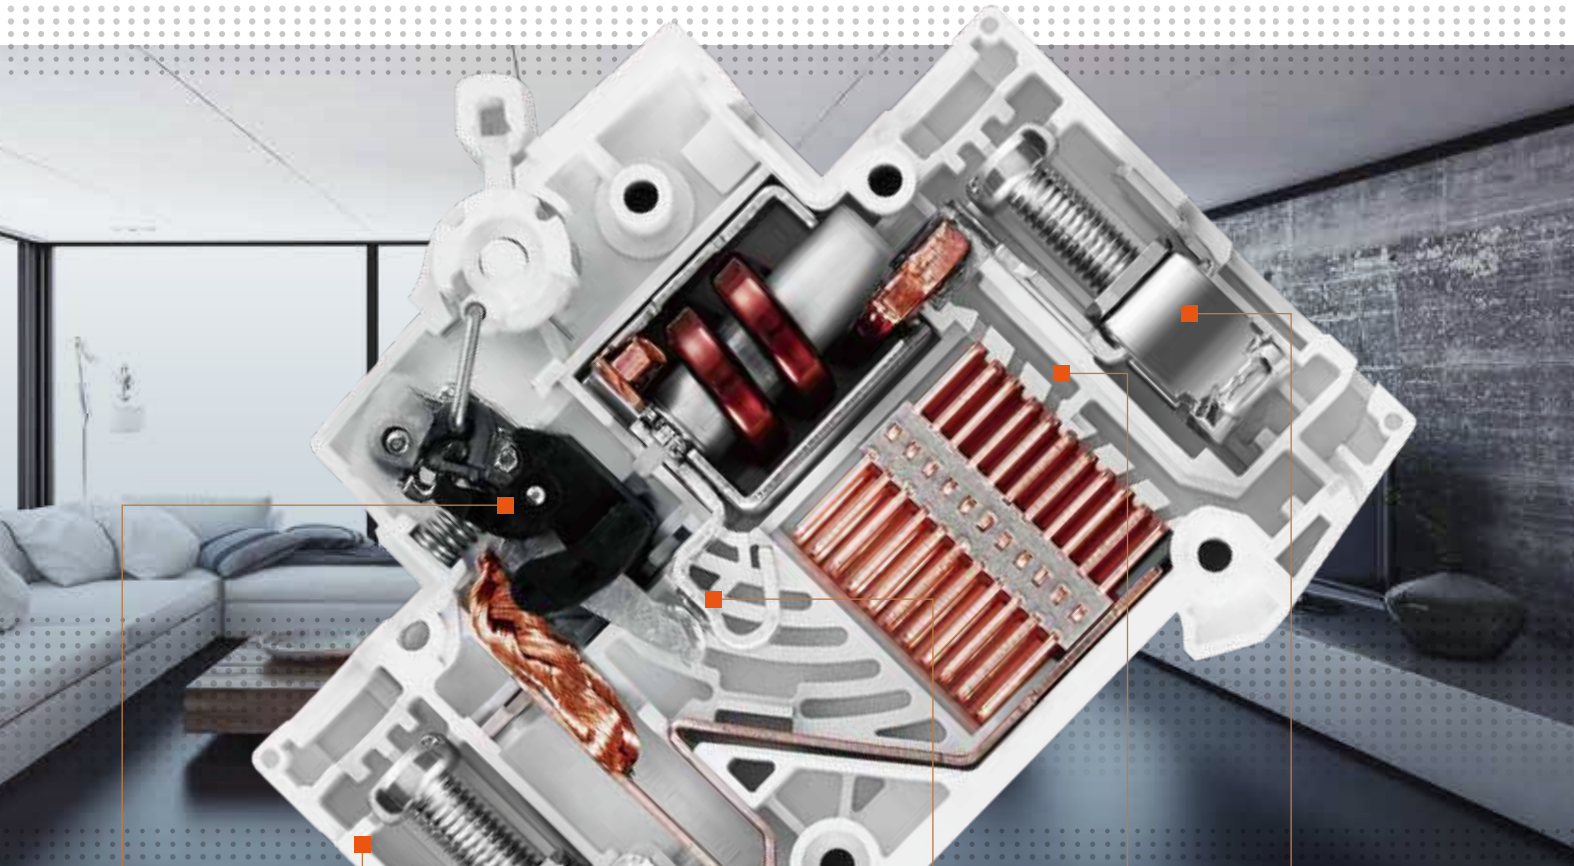

操作机构
动作机构灵敏，快速分断电路。

内部材质
采用环保原料生产，抗疲劳性好、耐热性好。

保证整定值的稳定性
校正螺丝被塑封固定，保障位置的稳定性，从而保证热脱扣时的精度。

Ag 银点触头
静触头银点大，运行更加稳定，电气寿命更长。

接线端子
采用渗氮处理，端子机械强度更高。

散热通道
增加电弧散热通道，便于消弧。

AC 500V
绝缘电压AC 500V
可靠绝缘 安全防护

3 LEVEL
3级限流
可快速抑制短路电流冲击



“S”型散热槽
快速而有效地散热




隧道式接线端子
导线压接更安全牢固



阻燃外壳
保障产品的安全使用



弧形手柄
贴合手指，操作轻松

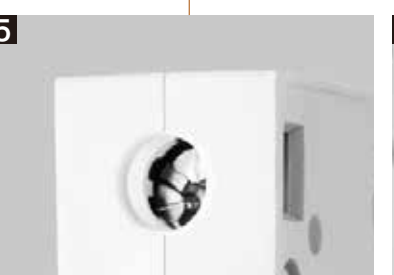

防触指设计
为操作人员提供可靠保护



开关指示
开闭合指示更明显

? 紧凑型产品与标准型产品的区别

- 断路器产品尺寸更小
- 节省配电箱内空间
- 回路配置更灵活



名称	小型断路器			剩余电流动作断路器	
	1P	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
极数	1P	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
接线	单相线	单相线+中性线	单相线+中性线	单相线+中性线	单相线+中性线
位数	1位	2位	1位	2位	3位
宽度	18mm	36mm	18mm	36mm	54mm
相线	隔离	隔离	隔离	隔离	隔离
	过载保护	过载保护	过载保护	过载保护	过载保护
	短路保护	短路保护	短路保护	短路保护	短路保护
中性线	-	隔离	隔离	隔离	-

紧凑型产品在实现标准型产品相同功能的情况下，产品宽度缩减，节省了配电箱内的空间，使配电箱内的回路配置更加灵活，满足现代家庭多样性的需求。